
SikkerhetDirekte


Bruksanvisning for luftebeslag

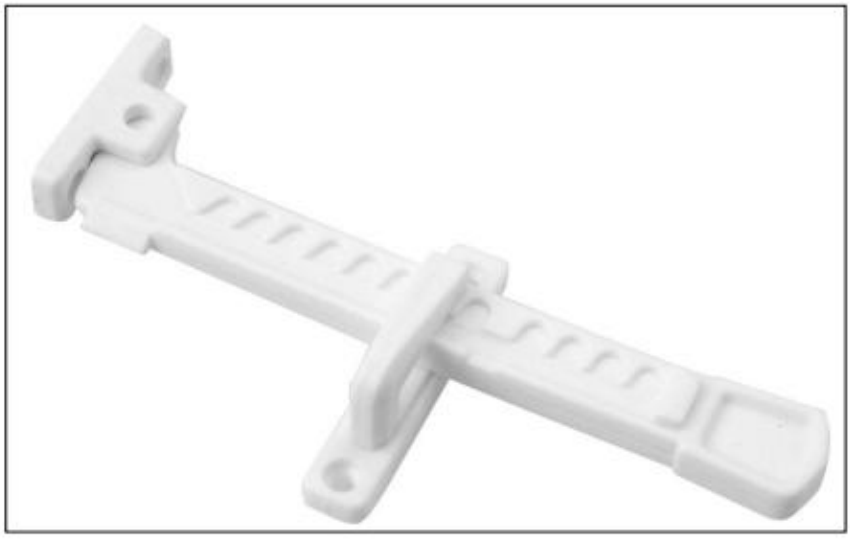

Bruksanvisning i Original


Les bruksanvisningen nøye før bruk!

MONTERING

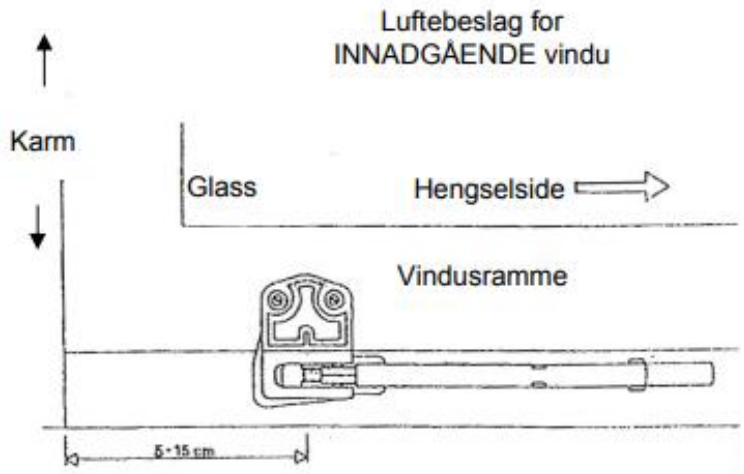

1. Monter beslaget med en avstand på 5-15 cm fra vinduskarmen som vist på skissen.
2. Luftearmen skal plasseres slik at den kan felles inn mot vinduets hengselside, noe som betyr at gapet på festebeslaget skal være rettet mot hengselsiden. Pass på at tappene i festebeslaget havner midt bak armens kile.

OBS! Montering i henhold til denne anvisningen gir en åpning på maks. 10 cm.

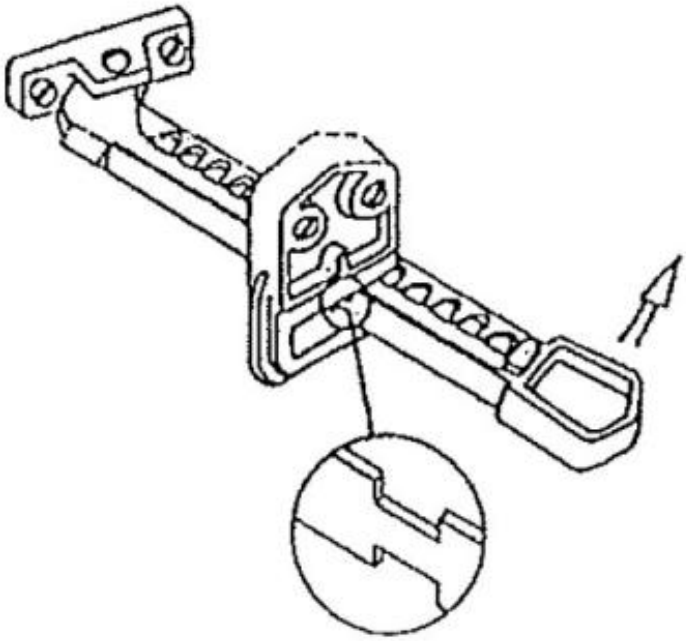

Frikobling av luftearmen

1. Skyv ut vinduet til tappene i festebeslaget havner midt foran uttakene på armen.
2. Trykk ut stangen i pilens retning.

OBS! Luftebeslaget trer automatisk i funksjon når vinduet lukkes igjen.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på www.sikkerhetdirekte.no