

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Д Ж О А Н

#vikisews

О МОДЕЛИ

Брюки прямого силуэта, большого объема. Верхний край притачного пояса находится на естественной линии талии. По поясу проложены два ряда отделочных строчек, образующие кулиску со вставленной широкой резинкой и шнуром. Брюки имеют две пары карманов – боковые в швах и накладные. Накладные карманы прямоугольной формы, со скошенной линией входа в карман. Длина до щиколоток, в припуск на обработку низа вставлена эластичная тесьма (резинка).



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
15,6-15,8	14,3-15,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия измеряется по боковому шву, с учетом ширины пояса

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	100,2-101,6
2 (162-168)	104,5-105,9
3 (170-176)	108,8-110,2
4 (178-184)	113,1-114,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный с начесом; футер трехниточный, джерси.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	1,5	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7
2 (162-168)	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,7
3 (170-176)	1,6	1,6	1,6	1,65	1,7	1,75	1,75
4 (178-184)	1,65	1,65	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85

Основной материал при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,2	1,4
2 (162-168)	1,22	1,44
3 (170-176)	1,25	1,49
4 (178-184)	1,28	1,53



ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 5 см. Клеевая долевая кромка шириной 1 см.

3. Эластичная тесьма шириной 4 см – 115-142 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Киперная лента – 1,5-2 м.


5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ВАЖНО!

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

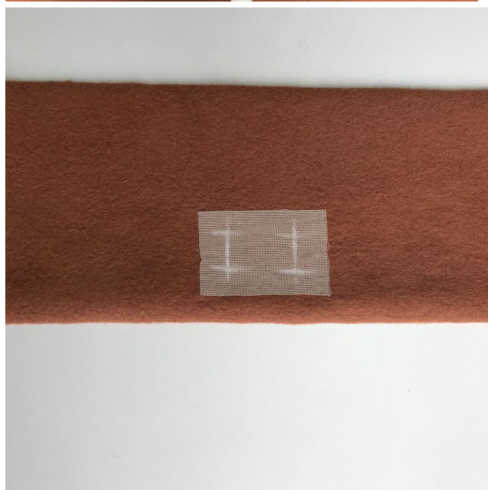

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать частично детали кроя:

- цельнокроеную обтачку накладного кармана (долевая нить проходит вдоль входа в карман);
- припуск бокового шва передних половинок брюк вдоль входа в карман (полоска клеевой выкроена по долевой, шириной 1 см и длиной на 3 см больше, чем вход в карман, для заступа по 1,5 см с каждой стороны). Припуск проклеивается на расстоянии 8 мм от среза;
- деталь пояса в месте расположения петель.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проложить ручными стежками линии совмещения накладного кармана. Ручные стежки прокладываются светлыми нитками, во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки.