

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

Д О Р О Т И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, слегка расклешенное к низу. Отрезное по линии талии, длиной выше колена. На полочке: шов посередине и рельефные швы. V-образный вырез горловины. По спинке: шов посередине и рельефные швы. Боковые части полочки и спинки цельнокроеные с рукавом. В верхней части рельефных швов на деталях бочка, цельнокроеных с рукавом, по 4 складки. Рукав длинный с небольшим «напльвом». В нижней части цельнокроеного рукава спинки - разрез. По низу рукава манжета с продетой завязкой-кулиской. Воротник втачной - стойка-бант. Нижняя часть переда цельнокроеная, нижняя часть спинки со средним швом. По среднему шву спинки - застежка-молния.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14	7,5	9	34

Внимание! В изделии бочок с цельнокроеным рукавом увеличенного объема, поэтому прибавки на свободу облегания по груди и к обхвату плеча условны.

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и напуском, см
1 (154-160)	83	70
2 (162-168)	87	73
3 (170-176)	91	75
4 (178-184)	95	77

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; хорошо держащие форму; не рыхлые.

Внимание! Не подходят:

- ткани с купонным рисунком;
- ткани, имеющие направленный рисунок (полоски);
- ткани с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые ткани (трикотажное полотно).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, сатин, поплин, шерсть с шелком, шелковый твил;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок с полиэстером, шерсть с полиэстером, вискоза с эластаном;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из 100% хлопка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46
1 (154-160)	2.25	2.30
2 (162-168)	2.30	2.35
3 (170-176)	2.35	2.40
4 (178-184)	2.40	2.45

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин тонкий при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,32 м.

3. Потайная молния длиной 40 см в тон материала – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2 - 3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для швейных машин для втачивания молнии;
- лапка для швейных машин с ограничителем (по желанию).

Платье с большими прибавками к объему обхвату плеча, поэтому перед раскроем изделия из основного материала необходимо собрать и отмерить макет из бязи. При примерке макета необходимо проверить:


- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линию середины спинки - она не должна вздергиваться, не должно быть боковых заломов;
- линию середины переда;
- глубину выреза;
- линию плечевого шва, он должен проходить по естественной линии плеча, без боковых заломов;
- длину рукава (рукав по модели имеет небольшой напуск);
- объем изделия и объем рукава.

Также нужно откорректировать длину изделия.
После этого можно приступать к раскрою платья.

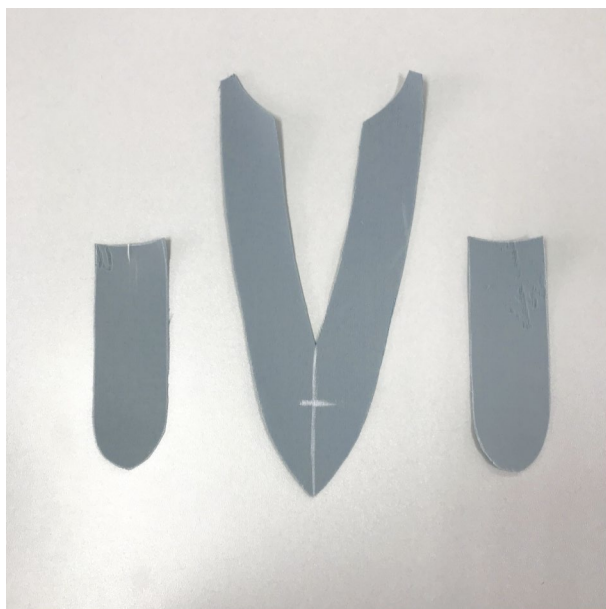

Полностью продублировать детали платья:

- обтачку горловины переда – 1 деталь;
- обтачку разреза рукава – 2 детали.

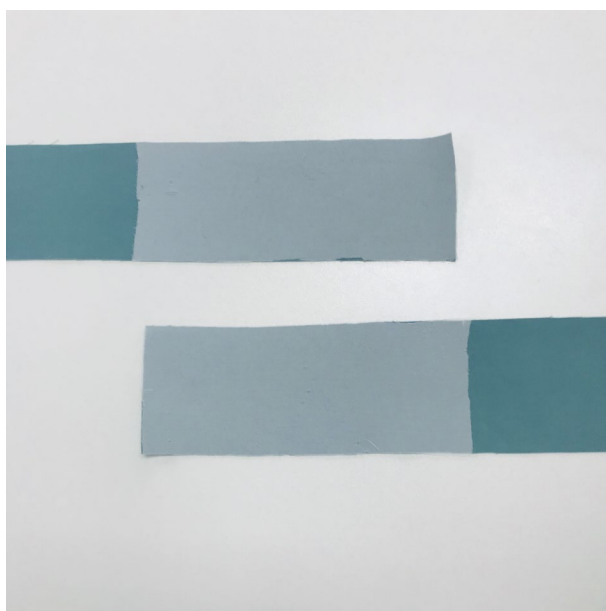

Частично продублировать деталь стойки-банта: полоска дублирина шириной 7 см, длиной = длине стойки (замерить по лекалам).