

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

БЛАНКА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Пальто О-образного силуэта, умеренного объема, с притачной подкладкой, длиной ниже колена. На полочке: нагрудная вытаска переведена в линию горловины; два кармана с листочкой. Застежка центральная на кнопки. Капюшон среднего объема со средним швом и двумя вытачками. Линия плеча расширина. Рукав длинный рубашечного покрова, по низу фасонный подрез.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча
22	42	25	16

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с длиной плеча, см
1 (154-160)	34-46	102	71,8-70,7
	48-52	103	71,6-72
2 (162-168)	34-46	106	72,7-73,9
	48-52	107	73,6-74
3 (170-176)	34-46	110	74,7-75,9
	48-52	111	75,6-76
4 (178-184)	34-46	114	76,7-77,9
	48-52	115	77,7-78

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы пальтовой группы: гладкошерстное сукно, сукно с ворсом, драп, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; хорошо держащие форму.

Внимание! Не подходят: материалы с длинным ворсом; рыхлые и мягкие материалы (букле).

По волокнистому составу материал может быть с содержанием:

- натуральных волокон: шерсть, кашемир, шерстяное сукно;
 - смесовых волокон (с добавлением синтетических и искусственных волокон): шерсть + полиэстер (кашемир, драп);
 - синтетических волокон (плащевка на синтепоне).
- В качестве подкладки подходит вискозный подкладочный материал.
- На фото изделие выполнено из шерстяного сукна с коротким ворсом.
- Подкладка из 100% вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в разворот в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2,5	2,49
2 (162-168)	2,55	2,56
3 (170-176)	2,65	2,64
4 (178-184)	2,74	2,72

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в разном направлении:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2,11	2,16
2 (162-168)	2,19	2,24
3 (170-176)	2,27	2,31
4 (178-184)	2,35	2,39

ВАЖНО!


При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин тонкий при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Размер 38-46 Длина, м	Размер 48-52 Длина, м
1 (154-160)	1,14	1,18
2 (162-168)	1,18	1,22
3 (170-176)	1,22	1,26
4 (178-184)	1,26	1,30

4. Кнопки диаметром 2 см – 7 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

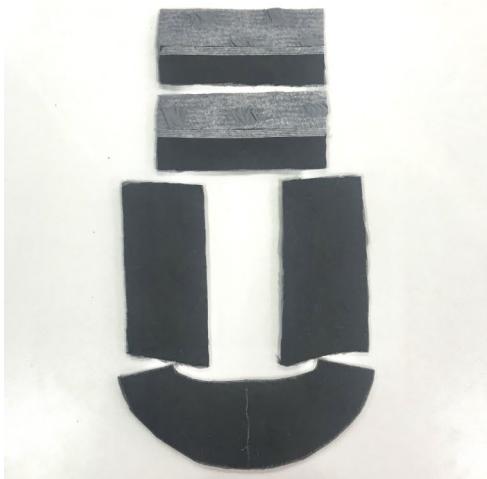

Полностью продублировать детали пальто:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

Внимание: если материал плотный, тогда нужно дублировать только половину листочки (как на фото).



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На деталях полочки ручным стежком нанести расположение конструктивных линий:

- линию полуздоса;
- линию места расположения кармана;
- линию подгиба низа;
- контрольные метки.

Внимание!

Нитки лучше брать светлые, чтобы при влажно-тепловой обработке (далее – ВТО) не полиняли и не отпечатались на материале.