

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НИКА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Брюки прямого силуэта, умеренного объема. Верхний край притачного пояса ниже естественной линии талии. Внутрь пояса вставлена широкая резинка. В боковых швах – карманы. По низу брюк притачные манжеты. Длина брюк по щиколотку.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
4,3-4,6	0,8-1,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Размер	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса и манжетой, см	Длина резинки (разница между размерами 4 см), см
1 (154-160)	34-42	98,1-99,1	60-76
	44-52	99,4-100,2	80-96
2 (162-168)	34-42	102,4-103,4	60-76
	44-52	103,7-104,4	80-96
3 (170-176)	34-42	106,7-107,7	60-76
	44-52	107,9-108,7	80-96
4 (178-184)	34-42	111-112	60-76
	44-52	112-113	80-96

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет трикотажное полотно, обладающее следующими свойствами:

- средней плотности; гигроскопичные; мягкие, умеренной растяжимости.

По волокнистому составу подходит трикотажное полотно:

- натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан);
- синтетические: полиэстер + эластан.

Рекомендуются следующие виды трикотажного полотна: футер трехниточный, футер с начесом, плотное джерси, для пояса и манжет – кулирка, рибана.

На мешковины карманов подойдут: тонкое трикотажное полотно – кулирка, рибана, подкладочный материал – вискоза + эластан.

Брюки на фото выполнены из футера с начесом, по составу 95% хлопок с добавлением 5% эластана, мешковины кармана и манжеты – из рибаны (95% хлопок, 5% эластан).

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 180 см, пояс и манжеты из основного материала, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-52
1 (154-160)	0,93	1,06
2 (162-168)	0,97	1,10
3 (170-176)	1,02	1,15
4 (178-184)	1,06	1,20

2. Основной материал при ширине 180 см, без пояса и манжет (пояс и манжеты из отделочного материала), метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-52
1 (154-160)	0,93	0,95
2 (162-168)	0,97	0,99
3 (170-176)	1,02	1,04
4 (178-184)	1,06	1,08

3. Основной материал при ширине 140 см, пояс и манжеты из основного материала, метры:

Рост, см	34-38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,21	1,30	1,35	1,40	1,45
2 (162-168)	1,09	1,26	1,35	1,41	1,45	1,50
3 (170-176)	1,13	1,29	1,42	1,47	1,51	1,56
4 (178-184)	1,18	1,33	1,50	1,52	1,57	1,63

4. Основной материал при ширине 140 см, без пояса и манжет (пояс и манжеты из отделочного материала), метры:

Рост, см	34-38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,93	0,97	1,16	1,20	1,24	1,29	1,33
2 (162-168)	0,97	1,01	1,21	1,24	1,30	1,34	1,39
3 (170-176)	1,02	1,03	1,24	1,29	1,36	1,40	1,45
4 (178-184)	1,06	1,10	1,29	1,35	1,41	1,46	1,51

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии сидения;
- объема и длины изделия.

Как?

После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: боковым и шаговым швам, среднему шву, шву сидения приметать пояс, вставить резинку.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними,правляя детали.

Сборку проводим одним из способов:


- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).



На детали правой передней половинки брюк продублировать срез гульфика, как показано на фото (форму и размер детали из дублерина переснять с лекал).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.

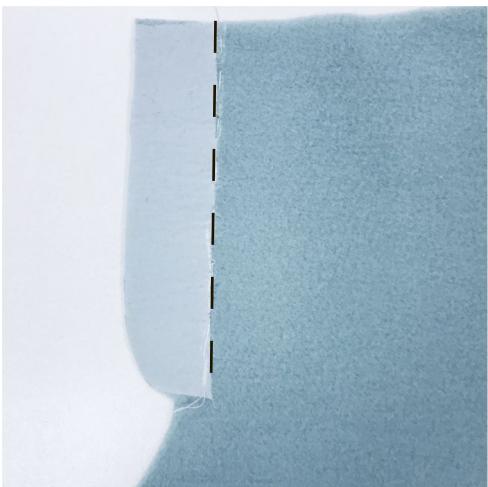

Линию середины переда на отрезке гульфика проложить ручным стежком.