



О МОДЕЛИ СИРЕНА

Выкройка юбки большого объема, силуэта трапеция. Верхний край юбки расположен на 3 см выше линии талии. На детали переда рельефный шов с расположенным в нем высоким разрезом по левой стороне. Прилегание юбки в верхней части создано четырьмя парными рядами параллельных эластичных строчек. Длина изделия до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка
по талии, см

43

Прибавка
по бедрам, см

33

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см
1 (154-160)	91
2 (162-168)	95
3 (170-176)	99
4 (178-184)	103

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный лен, штапель, хлопок, шелк, вискоза.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из костюмно-плательного льна. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из 100% льна.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130-140 см для раскroя в одном направлении для всех размеров; при ширине 145-150 см для размеров 40-52, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,95
2 (162-168)	2,05
3 (170-176)	2,1
4 (178-184)	2,2

ВАЖНО! Данный расход актуален только для размеров 34-40. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, какую раскладку деталей на материале использовать!

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Основной материал при ширине 145 см для раскroя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36	38	40
1 (154-160)	1	1,2	1,45	1,6
2 (162-168)	1,05	1,25	1,5	1,7
3 (170-176)	1,05	1,3	1,6	1,75
4 (178-184)	1,1	1,34	1,65	1,85

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	1	1	1,1	1,4	1,6
2 (162-168)	1	1	1,15	1,45	1,65
3 (170-176)	1,05	1,05	1,2	1,5	1,75
4 (178-184)	1,1	1,1	1,25	1,55	1,8

ВАЖНО! Данный расход актуален только для размеров 34-42. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, какую раскладку деталей на материале использовать!

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м (можно заменить долевой kleевой кромкой – 1,5 м для всех размеров и ростов).
3. Нитка-резинка – 1 катушка.
4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правое переднее полотнище – 1 деталь;
- левое переднее полотнище – 1 деталь;
- заднее полотнище – 1 деталь со сгибом.

2. Из дублерина:

Из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2,5 см для проклеивания припусков на обработку разреза. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии рельефа переднего полотнища – 2 см для льна и 1 см для хлопка;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Продублировать частично детали края:

- правое переднее полотнище юбки;
- левое переднее полотнище юбки.

Дублируется припуск на обработку разреза полоской kleевой, выкроенной по долевой. Ширина полоски – 2,5 см, длина равна длине дублируемого участка плюс 1,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

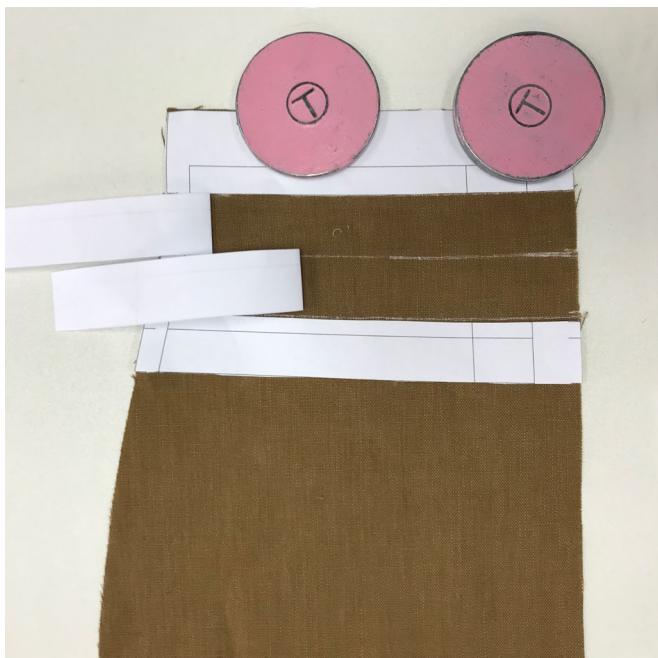

На лицевую сторону каждой детали нанести разметку линий эластичной строчки. Для этого сделать надрезы на лекалах, приложить к лицевой стороне детали, наметить контур тонкой меловой линией.