



О МОДЕЛИ ДЖЕЙМС

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта, зауженных книзу за счет широкой резинки. На передних половинках расположены карманы с отрезным бочком. По бокам передней и задней половинок брюк на уровне середины бедер – накладные карманы-портфели с клапанами. По центру клапана кармана вставлен декоративный хлястик (из киперной ленты). На линии колена по передней половинке заложены защипы по боковому и шаговому швам соответственно. Спереди по среднему шву имитация застежки-гульфика. Брюки на притачном поясе-резинке, с кулиской и вставленной в нее киперной лентой. Линия талии немного занижена. Длина брюк до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
18-20,5	9,7-9,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, с учетом ширины пояса, см
1 (170-176)	104,4
2 (178-184)	108,4
3 (186-192)	112,3
4 (194-200)	116,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер трехниточный с начесом, джерси.

Брюки на фото выполнены из трехниточного футера с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,53	1,53	1,54	1,56	1,56	1,63	1,9	1,99	1,99
2 (178-184)	1,57	1,57	1,57	1,64	1,64	1,7	2	2,06	2,06
3 (186-192)	1,6	1,62	1,63	1,63	1,64	1,83	2,03	2,14	2,14
4 (194-200)	1,64	1,64	1,64	1,67	1,74	1,9	2,2	2,2	2,22

Основной материал при ширине 180 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,51	1,51	1,52	1,54	1,54	1,57	1,57	1,57	1,58
2 (178-184)	1,55	1,56	1,56	1,58	1,58	1,6	1,61	1,61	1,61
3 (186-192)	1,57	1,6	1,6	1,61	1,63	1,64	1,64	1,64	1,65
4 (194-200)	1,62	1,64	1,64	1,65	1,67	1,68	1,68	1,68	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.

Можно использовать готовую долевую клеевую кромку – 0,4 м.

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4,5 см, м:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Длина резинки, м	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60

4. Киперная лента – 1,5-2 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машину для обметывания петель;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- верхний клапан накладного кармана – 2 детали;
- нижний клапан накладного кармана – 2 детали;
- накладной карман – 2 детали;
- боковая часть накладного кармана – 2 детали;
- отрезной бочок, цельнокроеный с мешковиной кармана – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

2. Из дублерина:

- верхний клапан – 2 детали;
- деталь пояса в месте расположения петель. Дублируется двумя квадратами 3×3 см из дублерина;
- припуски на обработку входа в карман. Для этого выкроить из дублерина 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине входа в карман;
- гульфик на левой половинке брюк. Для этого выкроить из дублерина 1 полосу шириной 1,5 см и длиной, равной длине гульфика.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


Долевая нить проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала). Также можно использовать готовую долевую клеевую кромку шириной 1 см.



Перед дублированием деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к изделию.

Продублировать частично детали края:

- накладной карман – 2 детали. Дублируется цельнокроеная обтачка (долевая нить проходит вдоль входа в карман);
- пояс – 1 деталь. Дублируются участки в месте расположения петель квадратами дублирина 3×3 см;
- клапан кармана – 2 детали. Дублируется только верхний клапан;
- передние половинки брюк – 2 детали. Дублируется срез входа в карман на расстоянии 8 мм от среза долевой кромкой, на левой детали передней половинки брюк дублируется гульфик по среднему шву долевой кромкой.

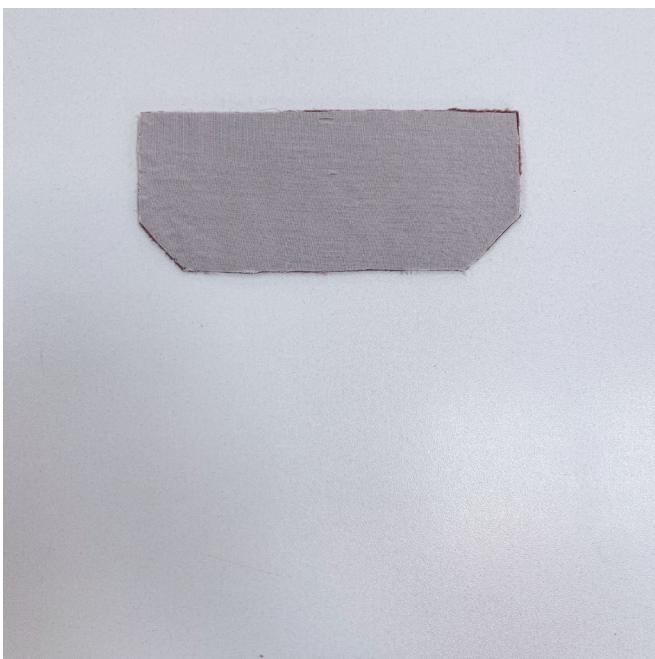

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.