

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

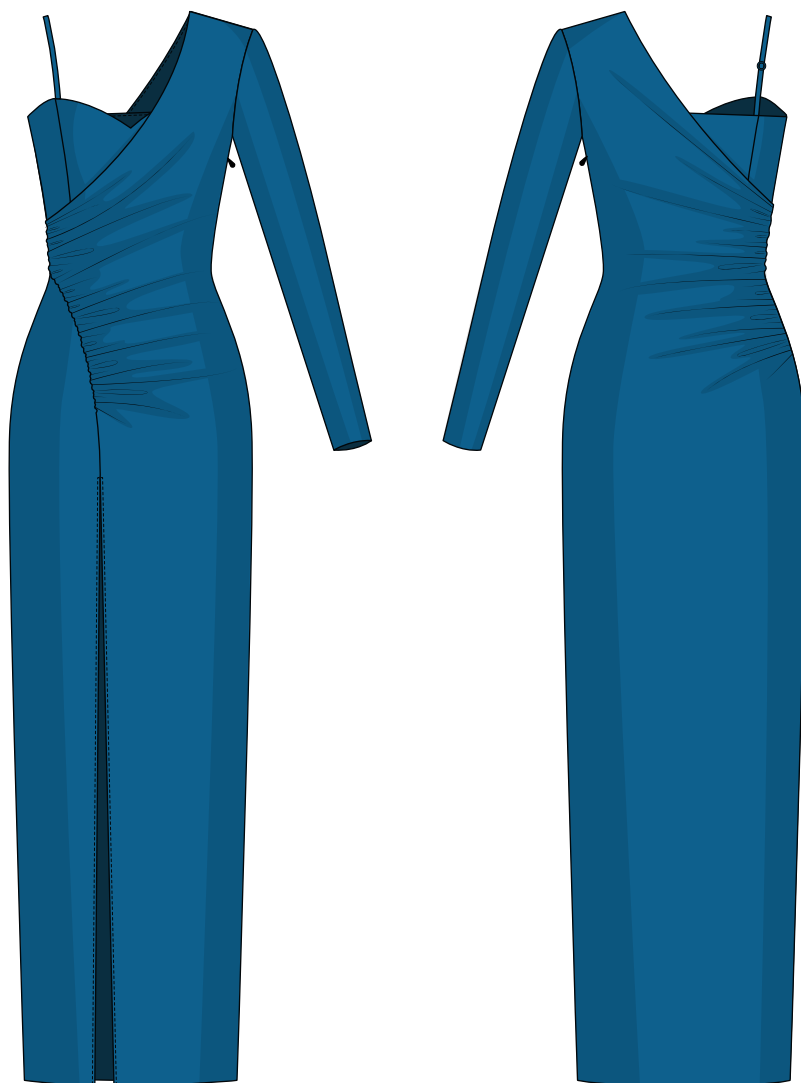

О МОДЕЛИ КОЛЕТТ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Верхняя часть платья асимметричная, на одно плечо. На левой стороне платья рукав, на правой стороне платья регулируемая бретель. Рукав длинный, узкий, втачной, скроенный по косой. Нижняя часть платья с отрезным лифом. На верхней части переда и спинки драпировка. На передне отрезная боковая часть, переходящая в высокий разрез. В левом боковом шве застежка на потайную молнию. Платье на отлетной подкладке. Длина платья ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-1,9 – -1,3	2,8-2,9	3,3-5,5	3,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	93,9	59,8
2 (162-168)	96,9	61,8
3 (170-176)	99,9	63,8
4 (178-184)	102,9	65,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, атлас, вискоза платьевая, креп стретч.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, пластичный, нерастяжимый.

По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,65	2,67	2,7	2,75	2,9	2,95	3	3,35	3,35	3,35
2 (162-168)	2,74	2,74	2,78	2,83	3	3,05	3,1	3,45	3,45	3,45
3 (170-176)	2,8	2,8	2,85	2,9	3,1	3,15	3,2	3,55	3,55	3,55
4 (178-184)	2,9	2,9	2,93	3	3,18	3,23	3,32	3,6	3,6	3,6

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,38	2,5	2,7	2,75	2,8	2,9	2,9	3,05	3,05	3,07
2 (162-168)	2,48	2,55	2,75	2,8	2,9	3	3	3,1	3,1	3,15
3 (170-176)	2,55	2,63	2,82	2,9	2,95	3,05	3,05	3,2	3,2	3,25
4 (178-184)	2,65	2,7	2,9	2,95	3	3,15	3,15	3,3	3,3	3,33

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,45 м.

3. Клеевая косая нитепрошивная кромка – 1,3 м.

4. Клеевая долевая кромка – 2,3 м.

5. Пряжка-регулятор для бретели шириной 1 см – 1 шт.

6. Кольцо для бретели диаметром 1 см – 1 шт.

7. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку односторонняя;
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правая боковая часть переда – 2 детали (1+1 подкладка);
- центральная часть переда – 2 детали (1+1 подкладка);
- левая боковая часть переда – 2 детали (1+1 подкладка);
- правая боковая часть спинки – 2 детали (1+1 подкладка);
- центральная часть спинки – 2 детали (1+1 подкладка);
- левая боковая часть спинки – 2 детали (1+1 подкладка);
- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- нижняя боковая часть переда – 1 деталь;
- рукав – 1 деталь;

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- бретель + держатель – 1 деталь;
- подкладка нижней части спинки – 1 деталь;
- подкладка нижней части переда – 1 деталь;
- подкладка нижней боковой части переда – 1 деталь.

2. Из дублерина:

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 1,3 см для проклеивания припусков на обработку молнии. Долевая нить на полосках дублерина проходит поперек длинной стороны.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 1,3 см для проклеивания припусков разреза. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.



Продублировать полностью детали:

- правая боковая часть переда – 1 деталь;
- центральная часть переда – 1 деталь;
- левая боковая часть переда – 1 деталь;
- правая боковая часть спинки – 1 деталь;
- центральная часть спинки – 1 деталь;
- левая боковая часть спинки – 1 деталь;
- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.



Частично продублировать детали:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- подкладка нижней части переда – 1 деталь;
- подкладка нижней боковой части переда – 1 деталь.

Клеевая полоска из дублирина шириной 1,3 см, длина должна заходить за контрольную надсечку на 1 см. Долевая нить на полосках для дублирования припуска на молнию проходит поперек длинной стороны.

Долевая нить на полосках для дублирования припуска разреза проходит вдоль длинной стороны.