

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

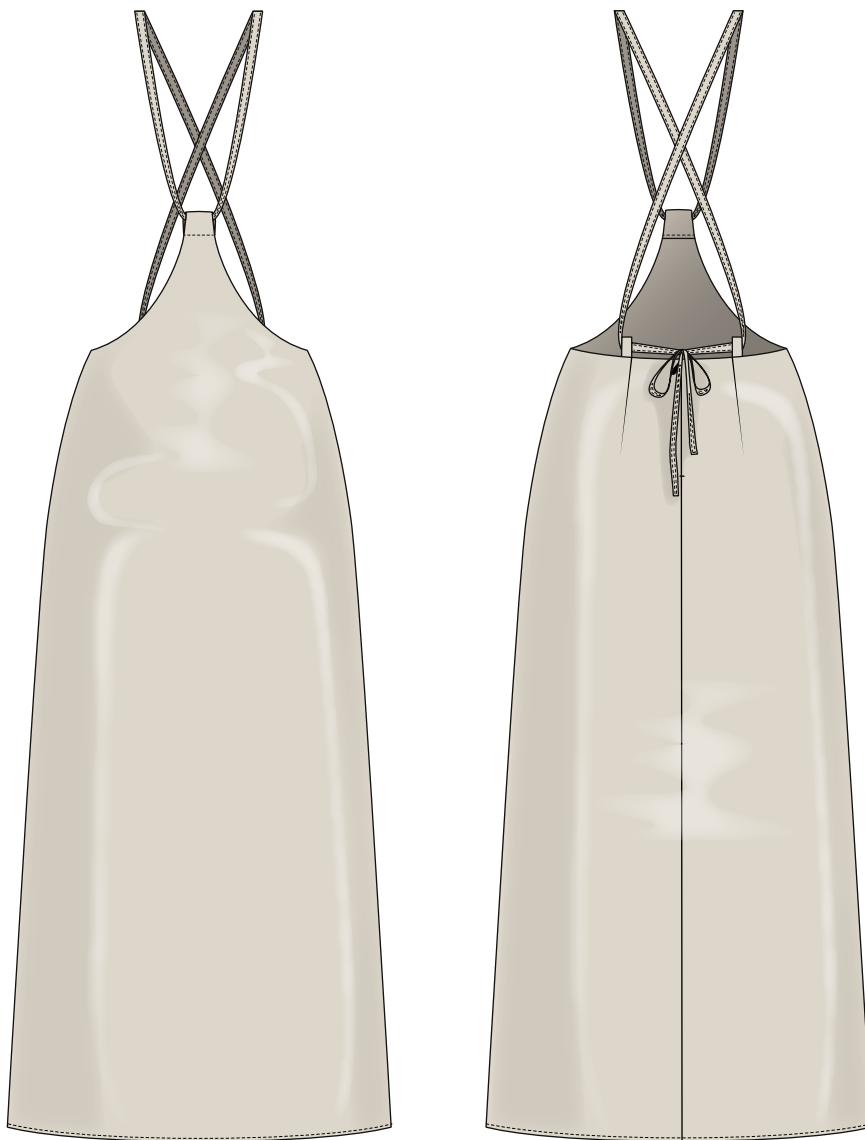

О МОДЕЛИ СУРИ

Выкройка платья малого объема, прямого силуэта, с небольшим расширением книзу. На переде платья фигурный выступ до уровня груди, сужающийся к центру. Выступ заканчивается петлей в верхней части, через которую продета длинная бретель. Бретель перекреивается на спине, продевается через шлевки, притачанные к спинке, и завязывается по центру спинки. На спинке средний шов с застежкой на потайную молнию. Длина платья миди. Изделие обработано отлетной подкладкой

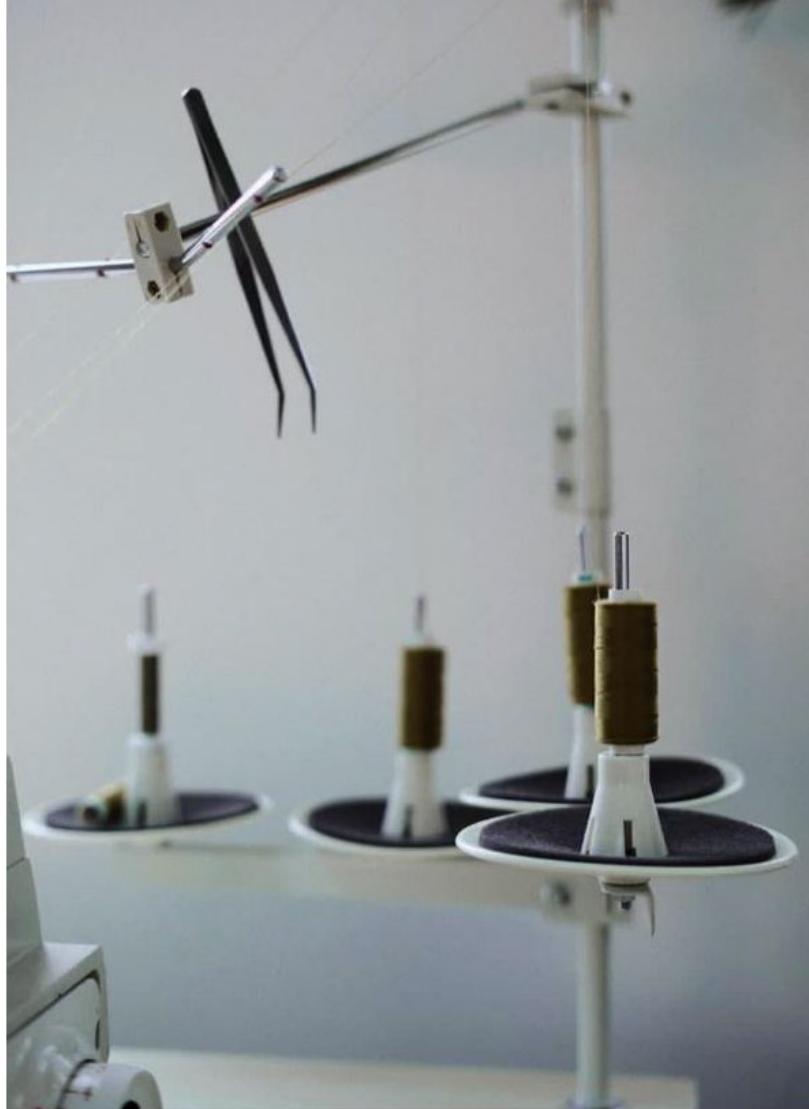

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см

5

Прибавка по бедрам, см

5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по
среднему шву спинки, см

1 (154-160)	80
2 (162-168)	83
3 (170-176)	86
4 (178-184)	89

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:


- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, джинсовая ткань, вельвет, экокожа, замша.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: экошелк + полиуретан + эластан.

Подкладка 100% вискоза.

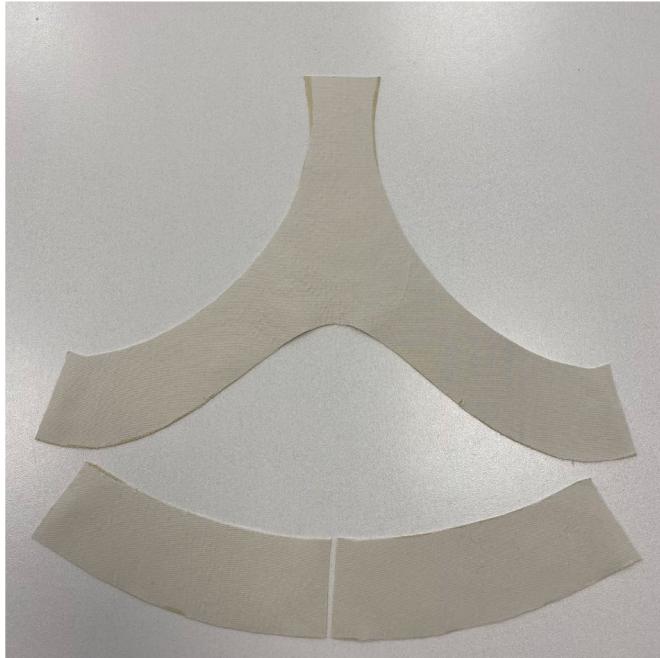

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать косой нитепрошивной кромкой верхние срезы детали переда и спинки. Кромку расположить таким образом, чтобы стабилизирующая нить проходила на расстоянии 1,2 см от края.

Продублировать полоской дублерина шириной 2 см участок среднего шва спинки под потайную молнию. Долевая нить расположена вдоль.