



О МОДЕЛИ ДЕРИЛЛ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Пояс отрезной, притачной, с настроченными на него шлевками. На передней половинке карманы с отрезным бочком с клапанами. На задней половинке отрезная кокетка и накладные карманы. По боковым швам накладные карманы с клапанами. На боковом накладном кармане на левой половинке брюк отлетной хлястик. Застежка-гульфик. Нижний срез брюк оформлен кулиской, в которую продет эластичный шнур с фиксатором. По брюкам выполнена декоративная отстрочка. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см

8,3-8,4

Прибавка по бедрам, см

5,7-7,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковому
шву с шириной пояса, см

1 (154-160)	99,2-100,9
2 (162-168)	103,5-105,2
3 (170-176)	107,8-109,5
4 (178-184)	112,1-113,8

Ширина брюк внизу (в готовом виде), для всех ростов, см

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
26,6	27	27,5	27,9	28,4	28,8	29,3	29,7	30,2	30,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материалов: твил, джинсовый, вельвет.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки карманов брюк рекомендуется использовать хлопок, штапель, поплин.

Брюки на фото выполнены из джинсовой ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. Подкладка карманов по составу из 100% хлопка.

ПАСХОД

1. Основной материал при ширине 110 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44	46	48
1 (154-160)	2,24	2,25	2,28	2,52	2,54	2,59	2,61	2,77 (2,42; 0,35)
2 (162-168)	2,32	2,34	2,39	2,59	2,61	2,64	2,69	2,84 (2,49; 0,35)
3 (170-176)	2,39	2,43	2,45	2,7	2,71	2,73	2,78	2,92 (2,57; 0,35)
4 (178-184)	2,49	2,51	2,53	2,81	2,81	2,83	2,86	3,01 (2,66; 0,35)

Рост, см	Размер	
	50	52
1 (154-160)	2,78 (2,43; 0,35)	2,79 (2,44; 0,35)
2 (162-168)	2,85 (2,5; 0,35)	2,87 (2,52; 0,35)
3 (170-176)	2,93 (2,58; 0,35)	2,94 (2,59; 0,35)
4 (178-184)	3,02 (2,67; 0,35)	3,03 (2,68; 0,35)

Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,73	1,76	2,05	2,07	2,08	2,1	2,13	2,31	2,32	2,34
2 (162-168)	1,79	1,8	2,13	2,14	2,15	2,17	2,21	2,39	2,4	2,47
3 (170-176)	1,84	1,88	2,2	2,21	2,23	2,24	2,28	2,47	2,49	2,52
4 (178-184)	1,91	1,96	2,28	2,29	2,3	2,33	2,39	2,54	2,55	2,57

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,58	1,58	1,62	1,79	1,8	1,83	1,94	1,94	1,96	1,98
2 (162-168)	1,63	1,63	1,69	1,84	1,85	1,87	2,02	2,03	2,04	2,08
3 (170-176)	1,65	1,65	1,72	1,89	1,9	1,92	2,1	2,1	2,12	2,15
4 (178-184)	1,69	1,71	1,77	1,93	1,94	1,96	2,17	2,18	2,2	2,23

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,29	0,3	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35
2 (162-168)	0,3	0,3	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
3 (170-176)	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36
4 (178-184)	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37

3. Дублерин при ширине 140 см для всех ростов, метры:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
0,27	0,28	0,29	0,29	0,31	0,32	0,35	0,37	0,39	0,42

4. Эластичный трикотажный шнур диаметром 0,3 см для всех ростов, метры:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1,1	1,12	1,14	1,16	1,18	1,2	1,21	1,23	1,25	1,27

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Молния длиной 18 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
6. Клеевая кромка шириной 1 см – 4 м.
7. Кнопка диаметром 1,2 см – 3 шт.
8. Люверс диаметром 0,5 см – 4 шт.
9. Полукольца диаметром 4 см – 4 шт.
10. Фиксаторы с двумя входами – 2 шт.
11. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
12. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для настрочивания хлястика и притачивания молнии;
- пресс для пробивания кнопок и установки люверсов;
- приспособление для вдевания эластичного шнура (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- кокетка задней половинки – 2 детали;
- отрезной бочок – 2 детали;
- накладной карман – 2 детали;
- боковой накладной карман – 2 детали;
- клапан бокового накладного кармана – 4 детали;
- клапан бокового кармана – 4 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- отлетной хлястик – 1 деталь со сгибом;
- настрочной хлястик – 1 деталь;
- мешковина кармана – 2 детали;
- шлевка – 1 деталь (5 шт.);
- откосок – 1 деталь со сгибом.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 4 полоски шириной 3 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку верхнего среза детали накладного кармана задней половинки брюк, припуска на обработку верхнего среза детали накладного кармана;
- полоску шириной 4 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку гульфика на правой передней половинке брюк;
- полоску шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку молнии на левой передней половинке брюк;
- 2 полоски размером 3×5 см для проклеивания участка местоположения люверсов на деталях задних и передних половинок брюк;
- квадрат 3×3 см – 6 шт. для проклеивания участка местоположения кнопок на передних половинках брюк: клапан бокового кармана, правый и левый пояс в месте пробивания кнопки.

2. Из подкладочного материала:

- мешковина кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


3. Из дублерина:

- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- клапан бокового накладного кармана – 2 детали;
- клапан бокового кармана – 2 детали.



Перенести на детали передней половинки брюк ручными стежками линию середины переда.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

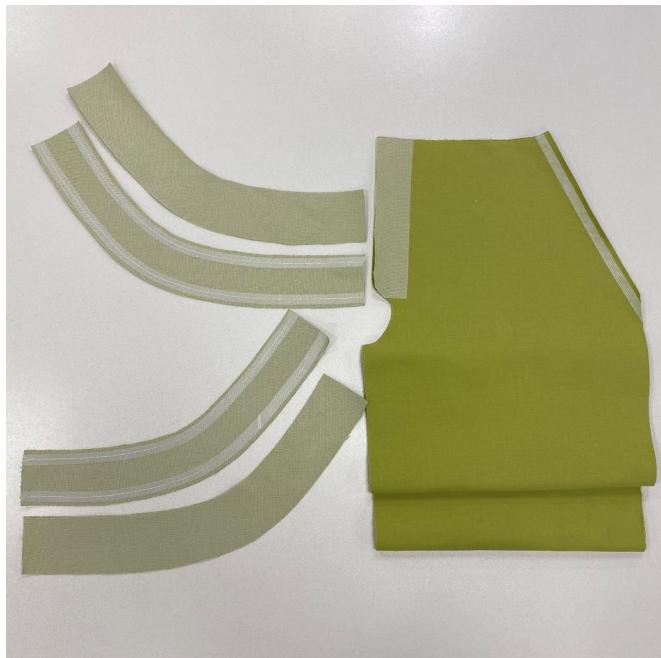


Продублировать полностью:

- левый пояс – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- клапан бокового кармана – 2 детали;
- клапан накладного кармана – 2 детали.

Продублировать частично:

- припуск на обработку верхнего среза детали накладного кармана задней половинки брюк;
- припуск на обработку верхнего среза детали накладного кармана;
- гульфик на правой передней половинке брюк;
- припуск на обработку молнии на левой передней половинке брюк;
- участки местоположения люверсов на деталях задних и передних половинок брюк;
- участки местоположения кнопок на передних половинках брюк, клапанах бокового кармана, правом и левом поясе.

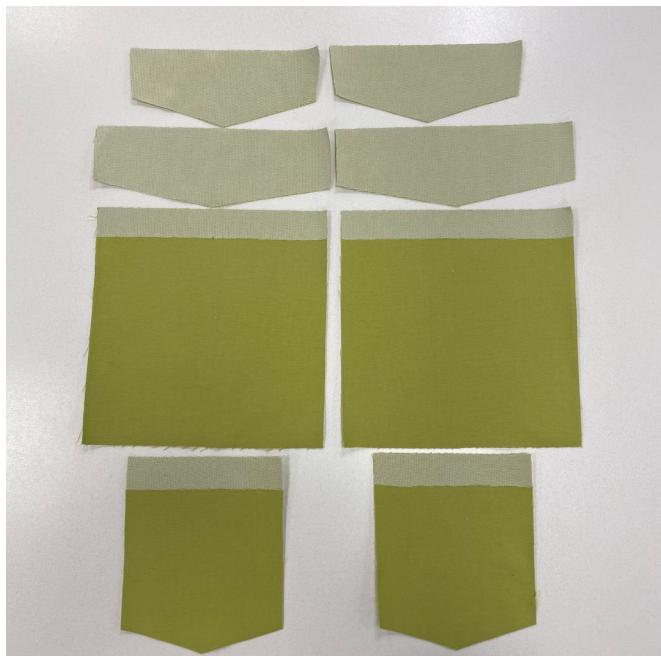

Проклеить kleевой кромкой детали изделия:

- верхний и нижний срезы правого пояса;
- верхний и нижний срезы левого пояса;
- припуск на обработку входа в карман на передних половинках брюк;
- припуск детали отрезного бочка на притачивание к клапану.