



О МОДЕЛИ ЭТЕЛЬ

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Верхняя часть переда из двух деталей на запах. На детали спинки плечевые вытачки. На деталях переда и спинки сборка по линии талии. Край нижней части переда и спинки по косой. На нижней части спинки талиевые вытачки. Линия талии зафиксирована эластичной тесьмой. Линия плеча расширена. Рукав длинный, рубашечный, умеренного объема. По низу рукава разрез, обработанный косой бейкой. Низ рукава собран на сборку и обработан притачной манжетой с застежкой на две петли и пуговицы. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. У платья съемный пояс с пряжкой. Длина изделия ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18-18,8	9	10,9	7,5-11,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке от талии, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	78	69,6-73,1
2 (162-168)	81	71,6-75,1
3 (170-176)	84	73,6-77,1
4 (178-184)	87	75,6-79,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платально-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов плательной группы: натуральный шелк, искусственный шелк, креп-сатин, атлас, шифон, тонкая вискоза.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2,07 (1,56; 0,51)	2,11 (1,6; 0,51)	2,15 (1,64; 0,51)	2,2 (1,68; 0,52)	2,24 (1,72; 0,52)
2 (162-168)	2,13 (1,60; 0,53)	2,18 (1,65; 0,53)	2,22 (1,69; 0,53)	2,27 (1,73; 0,54)	2,31 (1,77; 0,54)
3 (170-176)	2,27 (1,72; 0,55)	2,31 (1,76; 0,55)	2,33 (1,78; 0,55)	2,35 (1,8; 0,55)	2,38 (1,82; 0,56)
4 (178-184)	2,35 (1,78; 0,57)	2,37 (1,8; 0,57)	2,41 (1,84; 0,57)	2,45 (1,87; 0,58)	2,48 (1,9; 0,58)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,28 (1,76; 0,52)	2,31 (1,79; 0,52)	2,43 (1,83; 0,6)	2,58 (1,88; 0,7)	2,73 (1,93; 0,8)
2 (162-168)	2,35 (1,81; 0,54)	2,39 (1,85; 0,54)	2,53 (1,89; 0,64)	2,66 (1,93; 0,73)	2,79 (1,97; 0,82)
3 (170-176)	2,42 (1,86; 0,56)	2,46 (1,9; 0,56)	2,6 (1,94; 0,66)	2,75 (2; 0,75)	2,88 (2,02; 0,86)
4 (178-184)	2,53 (1,94; 0,59)	2,54 (1,95; 0,59)	2,68 (2; 0,68)	2,81 (2,03; 0,78)	2,96 (2,07; 0,89)

Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2,16 (1,65; 0,51)	2,19 (1,68; 0,51)	2,21 (1,7; 0,51)	2,42 (1,74; 0,68)	2,52 (1,78; 0,82)
2 (162-168)	2,27 (1,74; 0,53)	2,29 (1,76; 0,53)	2,31 (1,78; 0,53)	2,5 (1,8; 0,7)	2,67 (1,83; 0,84)
3 (170-176)	2,36 (1,81; 0,55)	2,38 (1,83; 0,55)	2,41 (1,86; 0,55)	2,61 (1,88; 0,73)	2,8 (1,92; 0,88)
4 (178-184)	2,45 (1,88; 0,57)	2,48 (1,91; 0,57)	2,51 (1,94; 0,57)	2,75 (1,97; 0,78)	2,92 (1,99; 0,93)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,75 (1,83; 0,92)	2,77 (1,85; 0,92)	2,82 (1,89; 0,93)	2,88 (1,94; 0,94)	2,95 (2; 0,95)
2 (162-168)	2,83 (1,88; 0,95)	2,87 (1,92; 0,95)	2,91 (1,95; 0,96)	2,96 (1,99; 0,97)	3,03 (2,05; 0,98)
3 (170-176)	2,95 (1,97; 0,98)	3 (2,02; 0,98)	3,03 (2,04; 0,99)	3,06 (2,06; 1)	3,09 (2,08; 1,01)
4 (178-184)	3,03 (2,03; 1)	3,07 (2,07; 1)	3,13 (2,11; 1,02)	3,2 (2,16; 1,04)	3,24 (2,19; 1,05)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52
2 (162-168)	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52
3 (170-176)	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52
4 (178-184)	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52

3. Клеевая нитепрошивная косая кромка с усиленной строчкой – 1,2-1,4 м, в зависимости от размера. Замерить по лекалам.

4. Пуговицы диаметром 0,7-1 см – 4 шт.

5. Пряжка для пояса – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Эластичная тесьма 58-94 см в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на детали нижней части переда.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- перед – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- бейка разреза рукава – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:


- пояс – 1 деталь;
- манжеты – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 2 детали.



На детали спинки с изнаночной стороны совместить по разметке срезы вытачки, сколоть булавками, сметать. Наметочную строчку прокладывать на расстоянии 2 мм от линии стачивания для того, чтобы избежать попадания наметочной нити в стачивающую строчку.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»

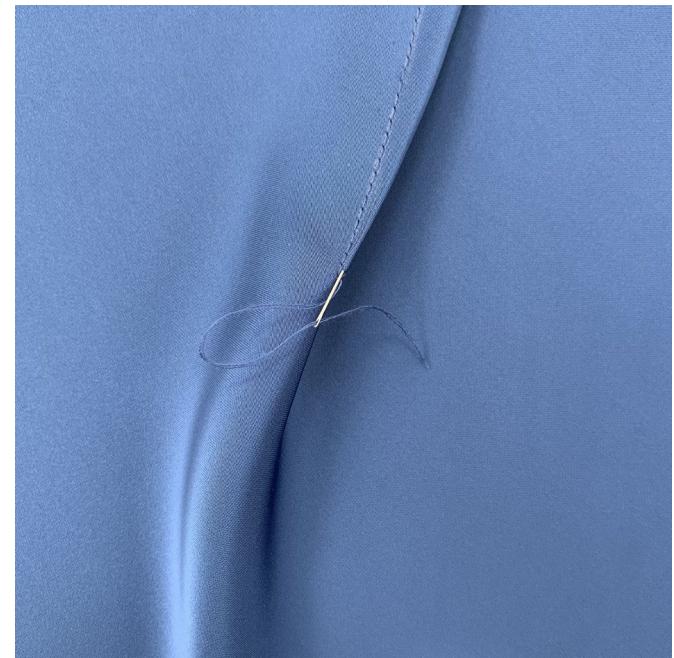

Стачать на машинке, прокладывая строчку от плечевого среза до конца вытачки. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить концы нитей, завязать узелок и убрать концы нити в глубину вытачки при помощи иголки с большим ушком. Приутюжить вытачку на ребро.