

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭМОРИ

Выкройка платья малого объема прилегающего силуэта. Деталь переда имеет асимметричный крой. По левому боковому шву от линии груди до линии бедер расположены 6 застроченных складок. Нагрудные вытачки переведены в складки. На детали спинки плечевые вытачки переведены в горловину, на талии расположены талиевые вытачки. Средний шов спинки содержит застежку на потайную молнию в верхней части и разрез в нижней части. Горловина округлой формы. Линия плеча немного расширена и увеличена, с плечевыми накладками. Рукав втачной, длинный, имеет локтевую вытачку, расположенную вертикально. Детали переда и спинки на подкладке. Низ переда и спинки изделия фигурный, асимметричный, обработан притачными обтачками. Длина изделия ниже линии колен, с левой стороны немного короче, чем с правой.

ВАЖНО! Комплект лекал содержит два варианта рукава. Для костюмно-плательной группы материалов предназначен одношовный рукав с локтевой вытачкой.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6-7,5	5	3	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	109	58,7-60,6
2 (162-168)	113	60,7-62,6
3 (170-176)	117	62,7-64,6
4 (178-184)	121	64,8-66,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, растяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + эластан, хлопок + эластан, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть с эластаном, габардин, плательная джинсовая ткань стретч, плотный и средней плотности джерси, бархат стретч.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из смешанных (вискоза + эластан) или синтетических волокон (полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательной шерсти с эластаном. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан. Подкладка – вискоза с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-44	Размер 46-48	Размер 50	Размер 52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,95	1,95	2,05
2 (162-168)	1,85	1,9	2	2	2,1
3 (170-176)	1,95	1,95	2,1	2,1	2,2
4 (178-184)	2	2	2,15	2,25	2,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Расход, м		
Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-52
1 (154-160)	1,2	1,2
2 (162-168)	1,25	1,25
3 (170-176)	1,3	1,3
4 (178-184)	1,3	1,35

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Клеевая кромка – 15-20 см.


5. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Плечевые накладки высотой не менее 1-1,5 см.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

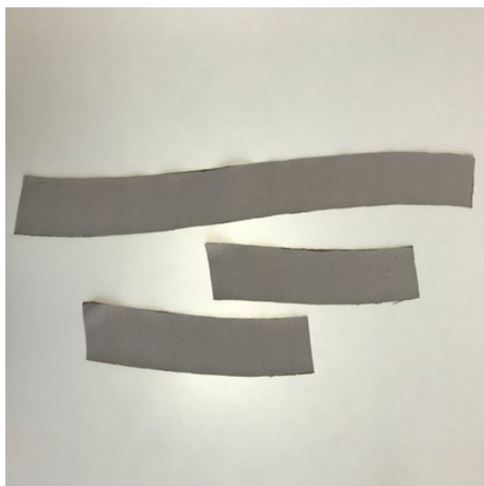

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- обтачка низа переда – 1 деталь;
- обтачка низа спинки правая – 1 деталь;
- обтачка низа спинки левая – 1 деталь.



Продублировать частично детали края:

Спинка – 2 детали:

- участок припуска среднего шва под потайную молнию полоской дублирина шириной 1,5 см, выкроенной по долевой;
- припуск среднего шва на участке разреза полоской дублирина шириной 3 см, выкроенной по долевой;
- горловина спинки дублируется нитепрошивной кромкой на расстоянии 3 мм от среза, заходя на 3 мм в раствор вытачки.

Полочка – 1 деталь:

- припуски плечевого шва полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 1 см;
- верхняя часть детали (по линии, указанной в лекалах).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Перенести мелом линии складок на изнаночную сторону детали переда. В данном случае лекало приложить лицевой стороной к изнаночной стороне детали переда.