

О МОДЕЛИ ТРУА

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Пояс притачной, на резинке. По поясу проложены две строчки, образующие кулиску, в которую вставлен шнур. На передних половинках карманы с отрезным бочком и фигурные подрезы, оформленные кантом. По низу брюк кулиска с резинкой. Длина брюк до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
22,7-23	9-10,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	99,3-101,2
2 (162-168)	103,6-105,5
3 (170-176)	107,9-109,8
4 (178-184)	112,2-114,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный с начесом.

Внимание! Не рекомендуются тонкий трикотаж, джерси, футер двухниточный, футер трехниточный без начеса.

Брюки на фото выполнены из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,45	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,2	1,2	1,3	1,35	1,5	1,55	1,6	1,65
3 (170-176)	1,25	1,3	1,3	1,4	1,55	1,6	1,65	1,7
4 (178-184)	1,3	1,3	1,35	1,45	1,6	1,7	1,7	1,85

Основной материал при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер	
	34-48	50-52
1 (154-160)	1,15	1,35
2 (162-168)	1,2	1,35
3 (170-176)	1,25	1,4
4 (178-184)	1,3	1,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 4 см для пояса для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90

3. Эластичная тесьма шириной 2,5 см для кулиски по низу брюк (разделить на два равных отрезка), сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	54	54,8	55,6	56,4	57,2	58	58,8	59,4	60,2	61
2 (162-168)	54,6	55,4	56,2	57	57,8	58,6	59,4	60	60,8	61,6
3 (170-176)	55,2	56	56,8	57,6	58,4	59,2	60	60,6	61,4	62,2
4 (178-184)	55,8	56,6	57,4	58,2	59	59,8	60,6	61,2	62	62,8

4. Тонкий дублерин – 5,5 см.
5. Киперная лента в кулиску пояса шириной 1 см – 1,7 м.
6. Тесьма – кант трикотажный шириной 1,5 см – 1,3 м.
Либо изготовить кант самостоятельно, для этого необходимо:
 - кулирная гладь при ширине 160-180 см – 3,5 см;
 - шнур х/б диаметром 3 мм – 1,3 м.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
8. Нитки в тон канта – 1 катушка.
9. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1 см – 0,6 м.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- однорожковая лапка для обрабатывания канта;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- отрезная часть передней половинки – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- пояс – 1 деталь со сгибом;
- мешковина кармана – 2 детали;
- бочок кармана – 2 детали.


2. Из дублерина:

- участок обметывания петель на поясе полоской из дублерина шириной 6 см и длиной 5,5 см. Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


3. Из кулирной глади (при изготовлении канта самостоятельно):

- полоска шириной 3,5 см и длиной 1,30 м. Долевая нить на полоске проходит поперек длинной стороны.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

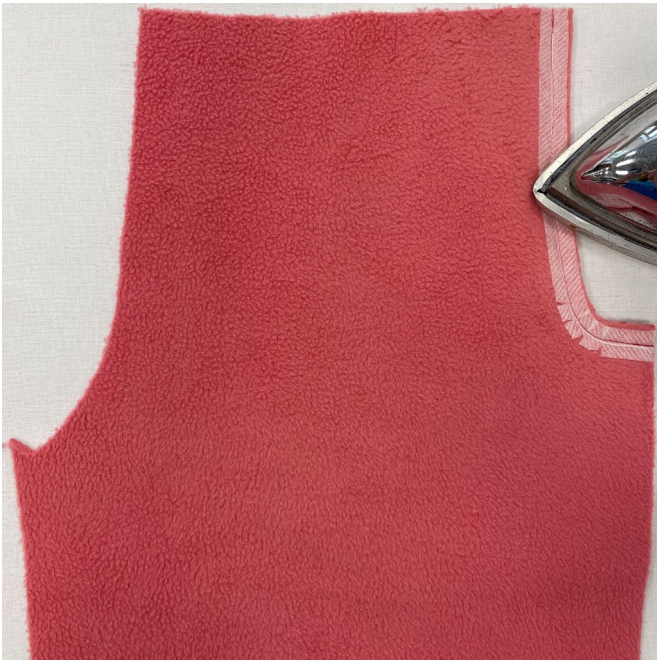

Шов приутюжить.

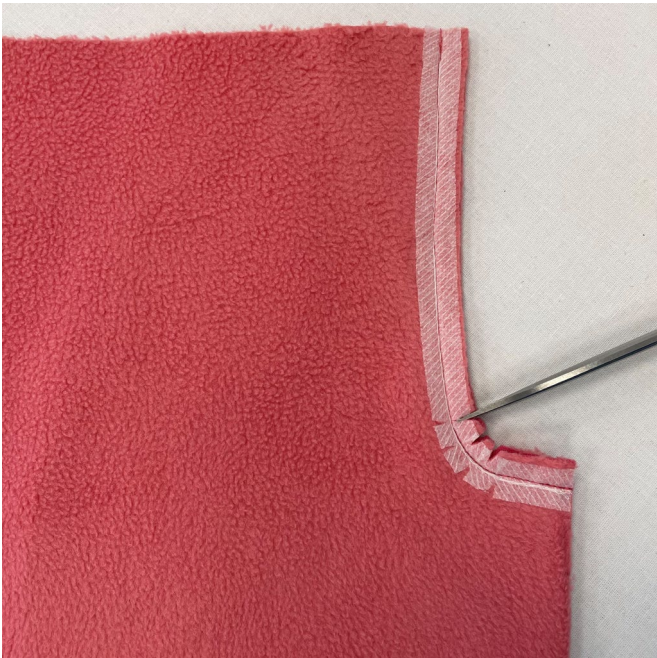

На припусках на участках скругления сделать рассечки, не доходя до строчки 2 мм.



Припуски шва разутюжить.