



О МОДЕЛИ МИКАЭЛЛА

Выкройка платья приталенного силуэта, малого объема в верхней части и расширенного книзу. Платье на подкладке, отрезное по линии талии. Прилегание в верхней части переда достигнуто за счет нагрудных и талиевых вытачек, переведенных в рельеф. Прилегание в верхней части спинки создано за счет плечевых вытачек, переведенных в горловину, и талиевых вытачек. Вырез платья глубокий – фигурное каре. На переде платья имитация застежки на навесные петли и пуговицы. По спинке застежка на потайную молнию в среднем шве. Подкладка нижней части платья оформлена воланом, выступающим из-под верхней юбки. Рукав длинный, втачной, состоит из двух частей. Верхняя часть объемная по окату и низу, собрана на сборку. Нижняя часть рукава малого объема, прямая. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (подкладка), см	Прибавка по бедрам общая (верх), см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,3-9,5	5,6-7,4	5,6-7,4	11,3-12,6	11,3-12,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	45	62,6
2 (162-168)	48	64,6
3 (170-176)	51	67,7
4 (178-184)	54	69,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмо-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, хорошо держащие форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен) смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный деним, хлопок, лен, костюмный, плательный.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных или смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) волокон.

Платье на фото выполнено из хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу 100% хлопок.

Подкладка 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,74	1,78	1,8	1,85
2 (162-168)	1,45	1,45	1,48	1,68	1,68	1,68	1,8	1,84	1,87	1,95
3 (170-176)	1,48	1,48	1,55	1,75	1,75	1,75	1,85	1,9	1,95	2,02
4 (178-184)	1,5	1,57	1,65	1,8	1,8	1,8	1,9	1,97	2,03	2,01

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-46	48-52
1 (154-160)	1	1,15	1,2	1,22
2 (162-168)	1,02	1,2	1,22	1,27
3 (170-176)	1,05	1,25	1,25	1,33
4 (178-184)	1,1	1,25	1,3	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см для всех размеров и ростов – 3,5 м.

5. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговицы диаметром 1 см – 6 шт. (или заготовок для обтяжных пуговиц).

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка для притачивания молнии односторонняя.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- рулик для навесной петли – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка боковой части переда – 2 детали;
- подкладка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части спинки – 2 детали;
- волан подкладки нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- волан подкладки нижней части спинки – 1 деталь со сгибом.

3. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков под молнию и длиной, равной длине дублируемого участка.

Две полоски шириной 1 см для проклеивания нижнего среза нижней части рукава и длиной, равной длине дублируемого участка.


Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия, по линии низа рукава – 2 см;
- припуск под молнию – 1,5 см.
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

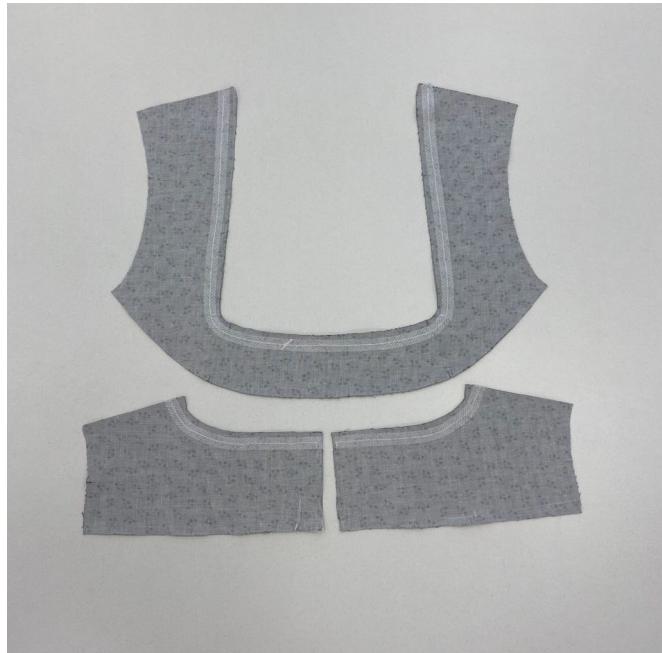

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали дублерина (kleевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать частично детали:

- припуски средних срезов детали спинки (под молнию) – 2 детали;
- припуски средних срезов (под молнию) на детали нижней части спинки, заходя за рассечку 1 см – 2 детали;
- припуски нижних срезов на деталях рукава – 2 детали.

Долевая нить на деталях дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки kleевого материала).