

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

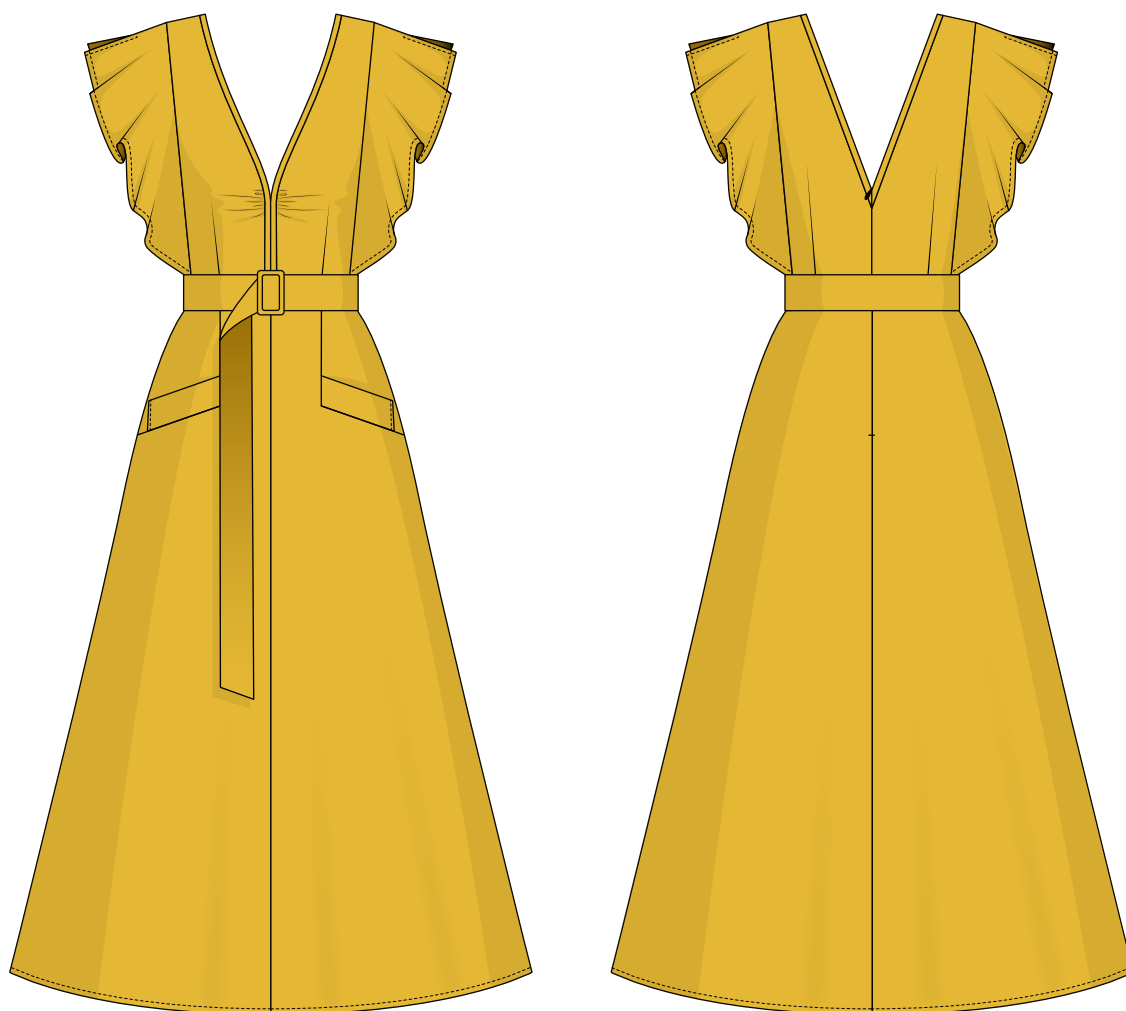

О МОДЕЛИ ФЕЛИЦИЯ

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта, со съемным поясом с обтяжной пряжкой. Отрезное по линии талии. Нижняя часть платья имеет небольшое расклешение. На верхней части переда средний шов с драпировкой на уровне груди. Прилегание в верхней части переда и спинки достигается за счет рельефов из плечевого шва. Рельефы по переду и спинке оформлены воланами с разрезом на плечевом шве. На нижней части переда средний шов и карманы с листочками. Вырез платья глубокий, V-образной формы, обработан косой бейкой. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья до середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка
по груди, см

Прибавка
по талии, см

Прибавка
по бедрам, см

6,8-7,1

6,8-8,3

14,5-16,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия
от линии талии, см

1 (154-160)

77

2 (162-168)

80

3 (170-176)

83

4 (178-184)

86

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза, тенсель), смешанных (хлопок + шелк, лен + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вискоза плательная, креп, лен, поплин, сатин, шелк, хлопковое шитье, плательная джинсовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из льна с хлопком. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: лен + хлопок + тенсель.



Продублировать полностью детали изделия:

- пояс – 1 деталь;
- листочка – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- участок на обработку кармана на нижней части переда.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- припуск на обработку кармана на нижней части переда;
- припуск на обработку молнии на спинке и нижней части спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки кармана и молнии.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Перенести ручными стежками линию прикладывания листочки на детали бочка нижней части переда.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).