О МОДЕЛИ КИТНИСС

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание по спинке создается за счет талиевых вытачек. Верхняя часть переда отрезная, завязывается на тонкие бретели на шее. Вырез горловины глубокий. По всему верхнему срезу платья сборка на эластичную тесьму (резинку). На передней части платья по рельефам кулиски с завязками, формирующими драпировку. Рукава короткие, формы усеченный реглан. По верхней и нижней части рукава сборка на эластичную тесьму (резинку). Застежка в среднем шве спинки на бельевой крючок и потайную молнию. Нижняя часть платья оформлена воланом. Длина платья до середины бедер.

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,4-4,5	3,4-4,9	4,3-5,3	47,8-64,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	44	17-16,9
2 (162-168)	47	18,1-18
3 (170-176)	50	19-18,9
4 (178-184)	53	20,1-19,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + эластан, лен + шелк, хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: муслин, вискоза плательная, лен, поплин, сатин, шелк, сорочечный хлопок, плательная джинсовая ткань, штапель;.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из ткани муслин. Материал легкий, мягкий, гигроскопичный, полупрозрачный, дышащий, хорошо драпируется. По составу 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,7	1,75	1,76	1,83	2	2	2	2	2,07
2 (162-168)	1,86	1,86	1,86	1,9	2,05	2,07	2,07	2,13	2,2
3 (170-176)	1,95	1,95	1,95	1,97	2,14	2,18	2,22	2,23	2,3
4 (178-184)	2,18	2,18	2,18	2,18	2,25	2,25	2,36	2,36	2,4

2. Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,7	1,75	1,76	1,83	2	2	2	2	2,07
2 (162-168)	1,86	1,86	1,86	1,9	2,05	2,07	2,07	2,13	2,2
3 (170-176)	1,95	1,95	1,95	1,97	2,14	2,18	2,22	2,23	2,3
4 (178-184)	2,04	2,04	2,04	2,06	2,25	2,25	2,36	2,36	2,4

3. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,67	1,75	1,85	1,95
2 (162-168)	1,78	1,8	1,95	2,1
3 (170-176)	1,9	1,91	2,03	2,16
4 (178-184)	2	2,06	2,08	2,3

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

4. Эластичная тесьма (резинка) шириной 7 мм (данная величина дана из расчета для двух деталей) для всех ростов, см:

	Размер									
Длина резинки	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Кулиска спинки	26,8	27,8	29	30	31	32,2	33,2	34,4	35,4	36,6
Кулиска по верху и низу рукава	88 (35,8 + 52,2)	91,8 (36,8 + 55)	95,6 (37,8 + 57,8)	99,3 (39 + 60,3)	103,4 (40 + 63,4)	107,2 (41 + 66,2)	111 (42 + 69)	114,8 (43 + 71,8)	118,6 (44 + 74,6)	122,4 (45 + 77,4)
Кулиска отрезной части переда	25,6	26,8	27,8	29	30,2	31,4	32,6	33,8	34,8	36

5. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 5 см.

6. Косая клеевая кромка шириной для всех размеров и ростов 1 см – 1 м.

7. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Комплект, крючок + петля пришивная, плательный – 1 шт.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

• швейная машинка для соединения деталей;
• оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
• лапка на швейную машинку для обметывания петель;
• лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
• лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
• приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
• приспособление для выворачивания рулика, можно заменить иглой с тупым концом.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
• отрезная часть переда – 2 детали;
• центральная часть переда – 1 деталь;
• боковая часть переда – 2 детали;
• спинка – 2 детали;
• рукав – 2 детали;
• волан низа переда – 1 деталь;
• волан низа спинки – 1 деталь;
• бретель-завязка – 2 детали;
• завязка-кулиска – 4 детали.

2. Из дублерина:
• месторасположение петель – 4 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
• на подгибку верхних срезов переда и спинки, верхних и нижних срезов рукавов, по боковым срезам центральной части, средним срезам боковых частей, среднему шву спинки – 2,2 см;
• по всем остальным срезам – 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-145 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров для 1-3 ростов с учетом направления рисунка, на основном материале шириной 145 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров для 4 роста с учетом направления рисунка

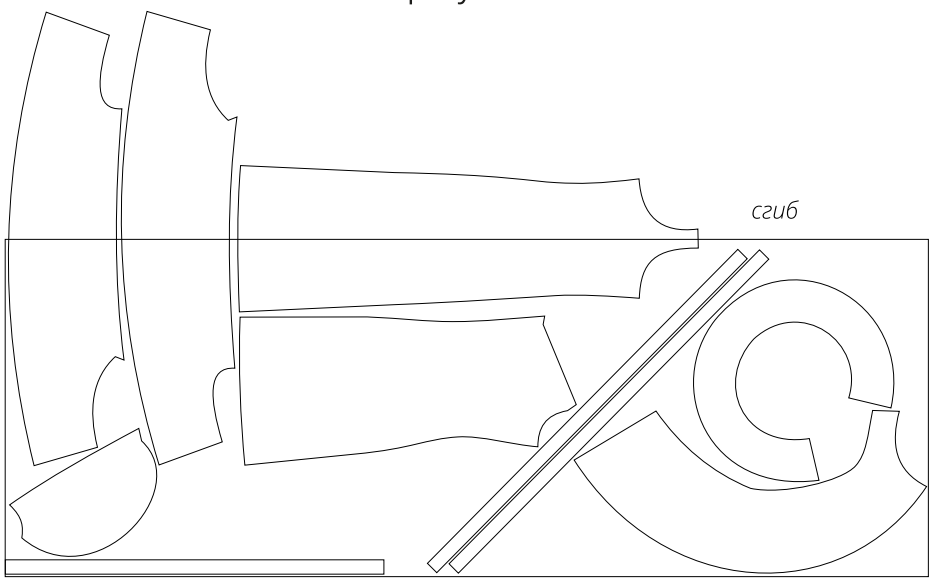

Внимание! Детали центральной части переда и детали рукава кроятся в разворот. Волан переда кроится в единственном экземпляре. Волан спинки кроится в единственном экземпляре под воланом переда.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

• припуск на обработку молнии на деталях спинки.

Ширина кромки равна 1 см, длина равна длине дублируемого участка под молнию от верхнего среза вниз, заходя за рассечку 1 см. Укрепляющая нить на кромке должна располагаться на расстоянии 1,4 см от срезов.

Продублировать частично полоской дублерина шириной 2 см и длиной 2,5 см:

• местоположение петель на деталях центральной части переда – 2 детали;

• местоположение петель на деталях боковой части переда – 2 детали.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублерина (клеевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.