

О МОДЕЛИ ЭДНА

Брюки прямые, малого объема, слегка заужены книзу. На передних и задних половинках заутюжены стрелки. На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком. На задних половинках талиевые выточки. На правой задней половинке брюк прорезной карман с листочкой с внутренней навесной петлей. Пояс отрезной, подкройной с выступом. Верхний край пояса находится ниже линии талии. Застежка пояса на пришивные крючок с петлей и внутреннюю пуговицу с обметанной петлей. На поясе шлевки. Застежка брюк – отрезной гульфик на молнии. Передние половинки брюк на подкладке. Длина брюк до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см
2,8	2,9-3,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с поясом, см
1 (154-160)	98,7-101,2
2 (162-168)	102,6-105,1
3 (170-176)	106,7-109,2
4 (178-184)	110,6-113,1

ШИРИНА БРЮК ПО НИЗУ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина брюк по низу, см	17	17,5	17,9	18,4	18,8	19,3	19,7	20,1	20,6	21,0

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут ткани костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) волокон или синтетический (полиэстер, эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются материалы без эластана и сильнорастяжимые (трикотажное полотно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Брюки на фото выполнены из костюмной ткани, по составу полиэстер 56%, искусственный хлопок 24%, шерсть 18%, спандекс 2%. Ткань мягкая, не слишком плотная, хорошо драпируется, держит форму, не сминается, сухая.

Подкладка тонкая, с легким блеском, скользкая. Состав: вискоза 45%, п/э 55%.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,16	1,16	1,3	1,33	1,45	1,45	1,47	1,74	1,74	1,74
2 (162-168)	1,2	1,2	1,33	1,38	1,49	1,49	1,52	1,8	1,8	1,8
3 (170-176)	1,25	1,25	1,38	1,43	1,54	1,54	1,6	1,9	1,9	1,9
4 (178-184)	1,3	1,3	1,42	1,48	1,58	1,58	1,65	1,97	1,97	1,97

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,16	1,16	1,16	1,3	1,3	1,37	1,45	1,47	1,5	1,55
2 (162-168)	1,2	1,2	1,2	1,35	1,35	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,25	1,25	1,25	1,4	1,4	1,47	1,54	1,54	1,6	1,72
4 (178-184)	1,3	1,3	1,3	1,43	1,43	1,53	1,58	1,6	1,65	1,8

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,77
2 (162-168)	0,8
3 (170-176)	0,85
4 (178-184)	0,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.
4. Брючная молния длиной 15 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Пуговица диаметром 1 см – 1 шт.; 1,8 см – 1 шт.
6. Пришивной крючок – 2 шт.
7. Клеевая долевая кромка – 2-2,5 м.
8. Клеевая нитепрошивная кромка по косой, усиленная строчкой – 50 см.
9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- для костюмной ткани рекомендуется взять машинные иглы №80.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- пояс левой части передней половинки – 2 детали;
- пояс правой части передней половинки – 2 детали;
- пояс задней половинки – 2 детали;
- бочок передней половинки – 2 детали;
- обтачка кармана передней половинки – 2 детали;
- подкладка кармана задней половинки – 1 деталь;
- шлевки – 1 деталь;
- гульфик – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь;
- листочка – 1 деталь;
- бейка для петли – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка передней половинки – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана передней половинки – 2 детали;
- подкладка кармана задней половинки – 1 деталь.

3. Из дублерина:

- пояс левой части передней половинки – 2 детали;
- пояс правой части передней половинки – 2 детали;
- пояс задней половинки – 2 детали;
- обтачка кармана передней половинки – 2 детали;
- листочка – 1 деталь;
- гульфик – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь;
- долевик – раскроить по разметке на лекале задней половинки брюк – 1 деталь.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.




Продублировать полностью детали:

- пояс левой части передней половинки – 2 детали;
- пояс правой части передней половинки – 2 детали;
- пояс задней половинки – 2 детали;
- обтачки карманов передней половинки – 2 детали;
- листочка – 1 деталь;
- гульфик – 1 деталь.

Частично продублировать детали:

- откосок – 1 деталь;
- на передних половинках припуски на обработку застежки.

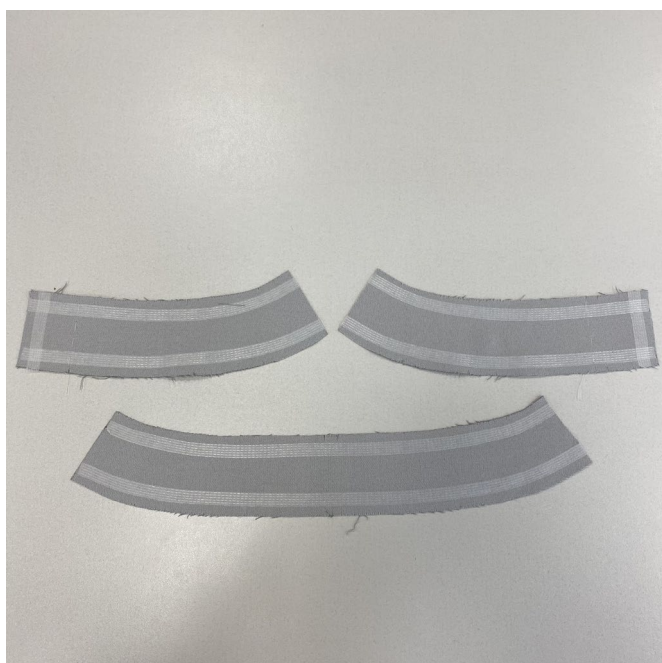

Клеевая полоска из дублирина шириной 2 см, длина должна заходить за контрольную надсечку на 1,5 см.

Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны.