

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

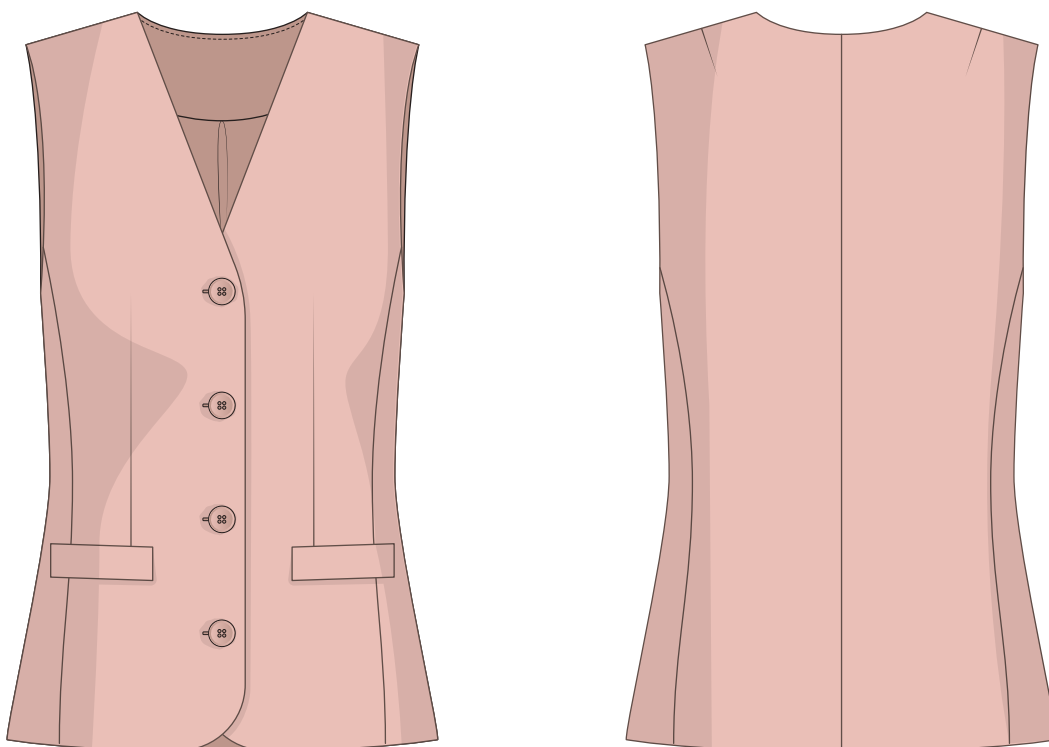

О МОДЕЛИ КЕЛСИ

Выкройка жилета умеренного объема, полуприлегающего силуэта. На полочках нагрудные вытачки переведены в рельефы и линию кармана. Карманы прорезные, с листочкой, с втачными концами. Спинка со средним швом, рельефами и плечевыми вытачками. Жилет на притачной подкладке. Застежка центральная, на прорезные петли и пуговицы. Длина жилета до уровня линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка
по груди, см

6.0-6.3

Прибавка
по талії, см

16.2-19.5

Прибавка
по бедрам, см

9.6-11.1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия, см

1 (154-160)

52.4-54.2

2 (162-168)

55.9-57.7

3 (170-176)

59.4-61.2

4 (178-184)

62.9-64.7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, креп, плотный шелк, лен.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (блузочный шелк).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жилет на фото выполнен из костюмного материала. Материал умеренно плотный, 290 г/м², пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,95	1	1	1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4 (178-184)	1,1	1,20	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,95	1	1,05	1,05	1,1	1,1
2 (162-168)	0,85	1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15
3 (170-176)	0,9	1,05	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2
4 (178-184)	0,95	1,1	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38-44	46-52
1 (154-160)	0,6	0,65	0,65
2 (162-168)	0,65	0,65	0,7
3 (170-176)	0,7	0,7	0,7
4 (178-184)	0,75	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, расход для всех размеров и ростов указан в таблице расходов основного материала.

4. Клеевая долевая кромка – 0,3 м.

5. Косая нитепрошивная клеевая кромка – 2,5-3,5 м.

6. Пуговица диаметром 2,2 см – 4 шт. (+ 1 запасная по желанию).


7. Нитки в тон материала – 1 катушка (+ 4 катушки на оверлок – по желанию, при сильной осыпаемости подкладки).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали края:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка проймы спинки – 2 детали;
- обтачка проймы полочки – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

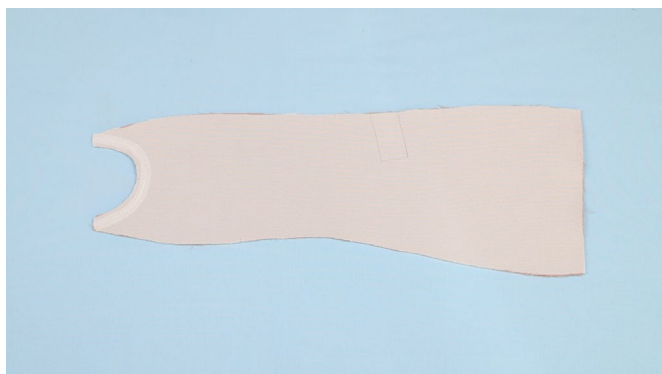

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания.



Также необходимо вырезать 2 полоски дублирина для укрепления участка входа в карман на сборной детали полочки и бочка. Размер и местоположение долевика указано в лекалах, долевая нить проходит вдоль.

- Клеевой долевой кромкой шириной 1 см укрепить срезы плечевого шва на детали полочки. Кромку приклеить на расстоянии 8 мм от среза.

- Косой клеевой кромкой укрепить срезы:
 - проймы на деталях спинки, полочки, бочка;
 - горловины на деталях полочки и спинки;
 - края борта на детали полочки.

Косую кромку приклеить таким образом, чтобы стабилизирующая нить проходила на расстоянии 1 см от среза.