

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

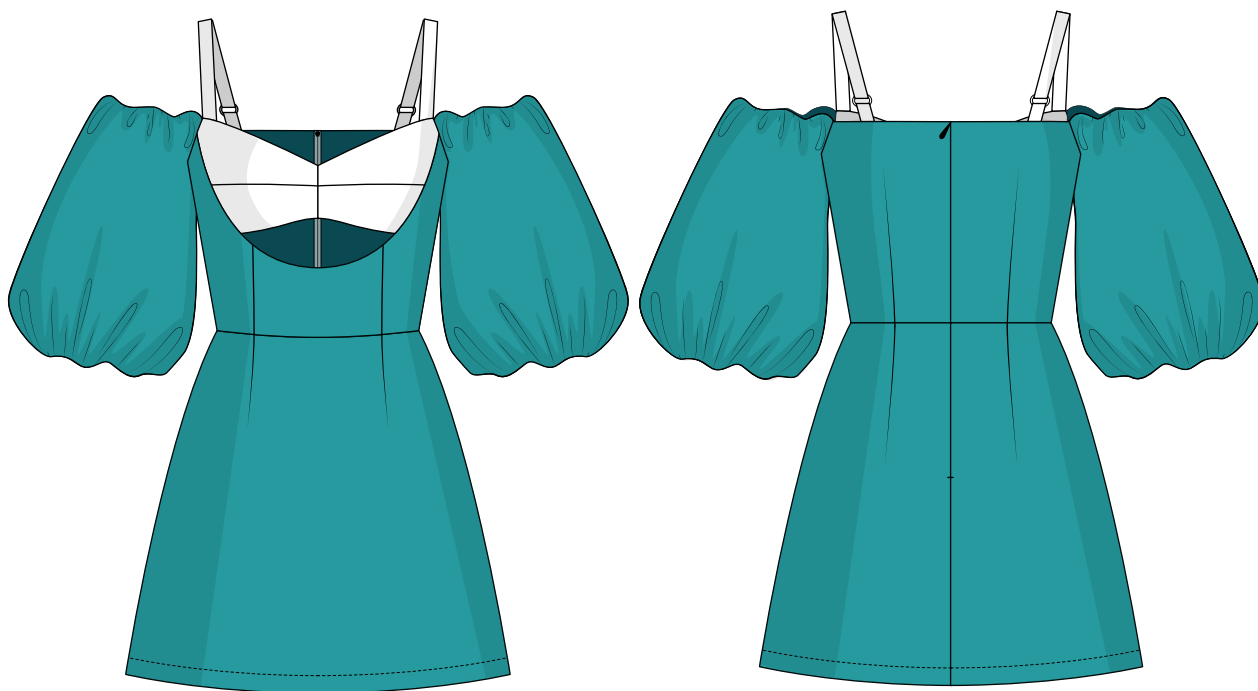

О МОДЕЛИ ЭРИН

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. На детали переда и спинки рельефы, переходящие в вытачки. На детали переда глубокий вырез ниже уровня груди, с декоративным отрезным лифом. Вырез лифа фигурной формы. Лиф платья на бретелях. Рукав большого объема, короткий, втачной, на подкладке. В верхней и нижней части рукава кулиски, в которые вставлена эластичная тесьма. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча (условно), см
4,1-4,3	1,5-1,6	5,1-5,8	43,4-41,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	39,2-41,4	29,7-30,4
2 (162-168)	42,1-44,4	31,8-32,6
3 (170-176)	45,2-47,4	33,4-34,6
4 (178-184)	48,2-50,4	35,4-36,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, лен + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: лен, платьевая джинсовая ткань, хлопковое шитье, габардин, хлопок, сатин.

Для дополнительного материала рекомендуется использовать тот же материал, из которого выполнено изделие.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из льна. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% лен. Плотность материала 140 г/м².

В качестве дополнительного материала используется лен. Плотность материала 140 г/м².

Плотность дублирина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42-48	50	52
1 (154-160)	1,5	1,7	1,85	1,9	1,9	2,05
2 (162-168)	1,6	1,8	2	2	2	2,15
3 (170-176)	1,65	1,95	2,1	2,1	2,1	2,25
4 (178-184)	1,75	2,05	2,2	2,2	2,25	2,35

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44	46-52
1 (154-160)	1,5	1,55	1,8	1,9
2 (162-168)	1,6	1,65	1,9	2
3 (170-176)	1,65	1,7	2	2,1
4 (178-184)	1,75	1,8	2,15	2,2

2. Дополнительный материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34	36-50	52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,5
2 (162-168)	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,45	0,45	0,5
4 (178-184)	0,45	0,45	0,5

Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34	36-50	52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,45
2 (162-168)	0,45	0,45	0,45
3 (170-176)	0,45	0,45	0,45
4 (178-184)	0,45	0,45	0,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-50	52
Расход	0,45	0,5

4. Потайная молния длиной 45 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Клеевая долевая кромка для всех размеров и ростов – 2,25 м.

6. Клеевая косая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 0,45 м.

7. Эластичная тесьма шириной 1 см – 44,3-69,7 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

8. Кольцо для бретели диаметром 1,5 см – 2 шт.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

10. Нитки в тон дополнительного материала – 1 катушка (на швейную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 4 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- подкладка рукава – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- верхняя часть чашки – 4 детали;
- нижняя часть чашки – 4 детали;
- бретель + держатель бретели -2 детали.

3. Из дублерина:

- верхняя часть чашки – 2 детали;


• нижняя часть чашки – 2 детали;

• обтачка спинки – 2 детали;

• бретель + держатель бретели – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва деталей спинки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва деталей нижней части спинки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

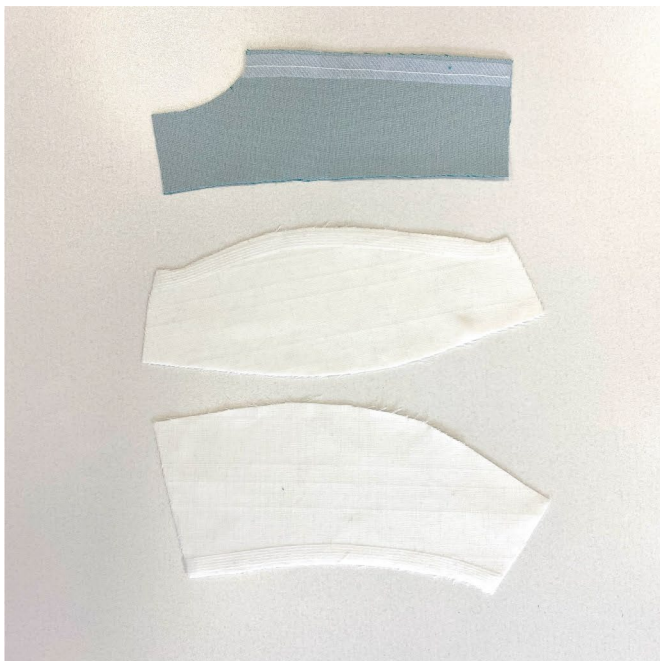

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью отрез материала и раскроить детали изделия:

- внешняя верхняя часть чашки – 2 детали;
- внешняя нижняя часть чашки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали;
- бретель + держатель – 2 детали.

Проклеить частично детали изделия:

- вдоль припуска на обработку молнии в среднем шве на детали нижней части спинки – 2 детали;
- вдоль припуска на обработку молнии в среднем шве на детали спинки – 2 детали.

Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска горловины на детали обтачки спинки.

Проклеить долевой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль верхнего припуска внешней верхней части чашки – 2 детали;
- вдоль нижнего припуска внешней нижней части чашки – 2 детали;
- вдоль верхнего припуска внешней центральной части переда – 1 деталь;
- вдоль верхнего припуска внешней боковой части переда – 2 детали.

Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей спинки, нижней части спинки и нижней части переда линии вытачек.

