




О МОДЕЛИ СУМАЯ

Выкройка блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. В верхней части детали переда, в среднем шве, разрез, переходящий в драпировку. Детали переда перекрещиваются на груди и переходят в цельнокроеный воротник-стойку со складками. Деталь спинки оформлена плечевыми вытачками и средним швом. В среднем шве спинки обработан разрез под застежку. Воротник с застежкой на навесные петли и пуговицы. Рукав умеренного объема, длинный, втачной. Длина блузки до линии бедер.

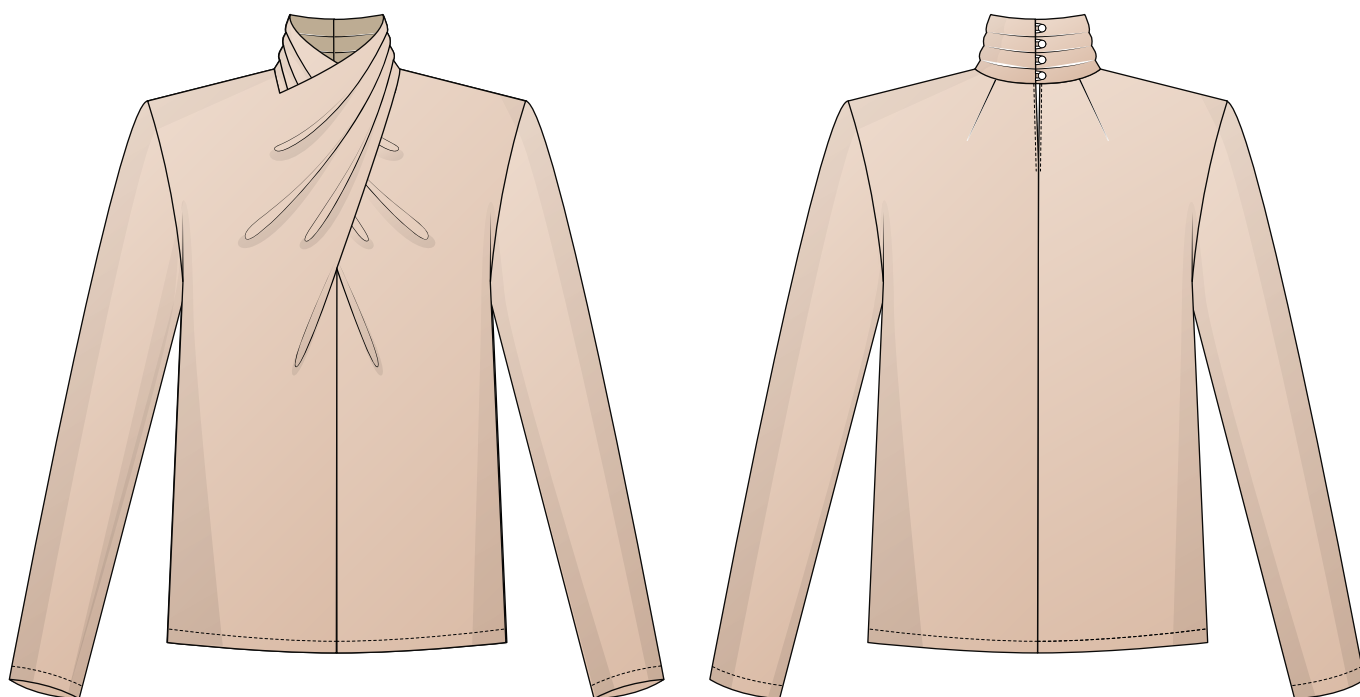

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
24,7-23,2	26,1-29,3	7,8-10,1	4,8-6,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	61,7-62,7	59-59,5
2 (162-168)	63,7-64,2	61-61,5
3 (170-176)	65,7-66,1	62,9-63,4
4 (178-184)	67,7-68	64,9-65,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, малой или средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк натуральный или синтетический, креп.

Внимание! Не рекомендуются рыхлые тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево), плотные материалы (атлас) и формодержащие материалы (сатин, органза).

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность материала 230 г/м². Плотность дублирина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,35	1,35	1,45	1,5	1,5	1,55	1,55	1,55	1,65
2 (162-168)	1,4	1,4	1,4	1,5	1,55	1,55	1,6	1,6	1,6	1,65
3 (170-176)	1,45	1,45	1,45	1,55	1,6	1,6	1,6	1,65	1,65	1,7
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,6	1,65	1,65	1,65	1,65	1,7	1,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-50	52
Расход	0,1	0,15


3. Пуговицы или заготовки под пуговицы диаметром 8-11 мм – 4 шт.

4. Подплечники блузочные высотой 0,7 см – 1 пара.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- пресс для изготовления пуговиц;
- крючок или игла с большим ушком.

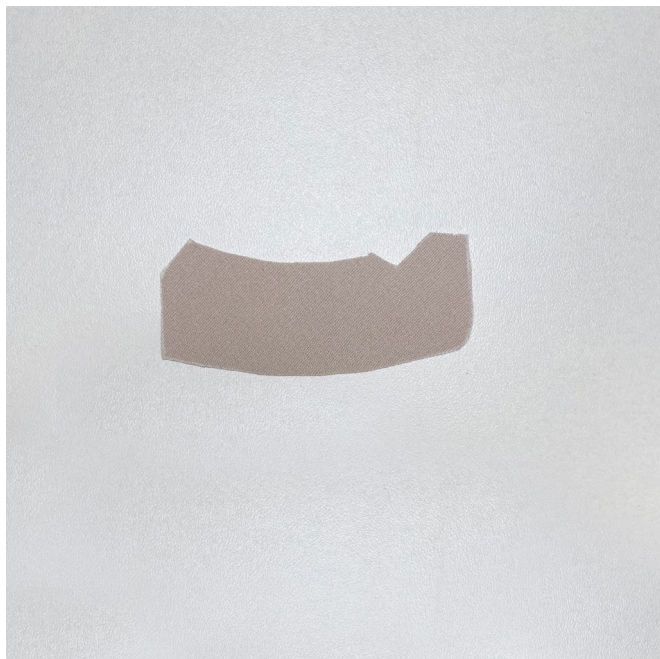

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка горловины переда – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль припуска горловины на детали переда – 2 детали;
- вдоль припуска среднего шва воротника-стойки на детали переда – 2 детали;
- участок припуска на обработку горловины обтачкой на детали переда – 2 детали.

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.