

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФРАНСУАЗА

Выкройка платья умеренного объема, прямого силуэта. Линия плеча спущена. По переду платья нагрудные вытачки, а также функциональные накладные карманы с застежкой на пуговицу. Спинка с плечевыми вытачками и средним швом. Вырез горловины платья округлой формы. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию. Рукав втачной, длиной ниже локтя. Середина переда, низ рукава, а также края накладных карманов на платье оформлены декоративной тесьмой. Платье на отлетной подкладке. Длина выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
13,8-16,1	35,3-36,1	9,6-11,3	9,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	81,1-83,2	52,8-55,4
2 (162-168)	82,1-84,1	54,8-57,4
3 (170-176)	89,1-91,1	56,8-59,4
4 (178-184)	93-95,1	58,8-61,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, формоустойчивые, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, твид, букле.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые, мягкие, тонкие, а также плотные шерстяные материалы (сукно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из твида. Материал умеренно плотный, пластичный, нерастяжимый, держащий форму. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза, 30% хлопок. Плотность: 460 г/м².

Подкладка: 100% вискоза. Плотность: 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-50	52
1 (154-160)	1,35	1,35	1,4
2 (162-168)	1,4	1,4	1,45
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5
4 (178-184)	1,55	1,55	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38-48	50-52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3
2 (162-168)	1,35	1,35	1,35
3 (170-176)	1,4	1,4	1,4
4 (178-184)	1,45	1,45	1,5

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-50	52
1 (154-160)	1,35	1,35	1,4
2 (162-168)	1,4	1,4	1,45
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5
4 (178-184)	1,55	1,55	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Кромка kleевая по долевой шириной 1-1,5 см для всех размеров и ростов – 2 м.

5. Кромка kleевая нитепрошивная по косой шириной 1-1,5 см для всех размеров и ростов – 2,4 м.

6. Тесьма (шанель) шириной 2 см (с припусками), сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	211	216	221	225	230	235	239	244	249	253
2 (162-168)	215	220	225	229	234	238	243	248	252	257
3 (170-176)	219	224	229	233	238	243	247	252	257	261
4 (178-184)	224	228	233	237	242	247	251	256	261	265

7. Потайная молния для всех размеров:

Рост, см	Длина, см
1 (154-160)	54
2 (162-168)	56
3 (170-176)	58
4 (178-184)	60

8. Пуговицы на ножке диаметром 2 см – 4 шт.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- верхний накладной карман – 2 детали;
- нижний накладной карман – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка верхнего накладного кармана – 2 детали;
- подкладка нижнего накладного кармана – 2 детали.


3. Из дублерина:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- верхний накладной карман – 2 детали;
- нижний накладной карман – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Смотрите видеоурок «Особенности края деталей из твида» по подписке в Мастерской в разделе «Технология работы с особенностями материалами»

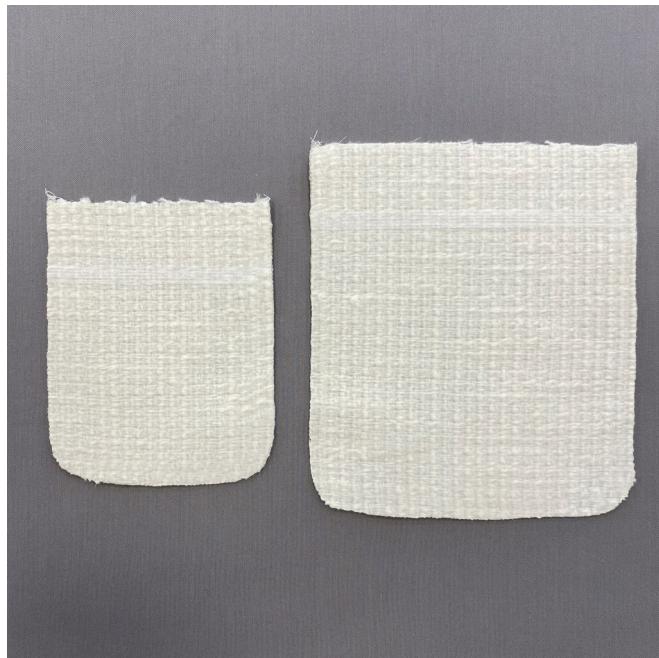

Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- верхний накладной карман – 2 детали;
- нижний накладной карман – 2 детали.

Продублировать нитепрошивной kleевой кромкой по косой:

- вдоль припуска плечевого шва на детали переда;
- вдоль припуска проймы на детали переда;
- вдоль припуска проймы на детали спинки;
- вдоль припуска горловины на детали обтачки горловины переда;
- вдоль припуска горловины на детали обтачки горловины спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль припусков так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки.

Продублировать kleевой кромкой по долевой:

- по линии перегиба на деталях верхних и нижних карманов – 4 детали;
- вдоль припусков средних срезов (участок для притачивания молнии, заходя за контрольную надсечку 1 см) на деталях спинки.