

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАВИЯ

Выкройка платья большого объема, прямого силуэта. Вырез горловины округлой формы, обработан бейкой. Рукав реглан, умеренного объема, заужен книзу. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
23,5	44,4	19,5	39,4-47,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	128,8-129,2	72,6-75,4
2 (162-168)	133,8-134,2	74,6-77,4
3 (170-176)	138,8-139,2	76,6-79,5
4 (178-184)	143,8-144,2	78,6-81,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, средней плотности, малорастяжимые или умеренно растяжимые;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, умеренно растяжимый.

По составу из смешанных волокон: 10% вискоза + 80% акрил + 10% спандекс. Плотность материала 340 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 300-340 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2	2,05	2,75
2 (162-168)	2,05	2,1	2,85
3 (170-176)	2,15	2,2	2,95
4 (178-184)	2,25	2,3	3,05

Основной материал при ширине 170 см для раскроя в одном направлении плотностью 300-340 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,55	2	2
2 (162-168)	1,65	2	2,05
3 (170-176)	1,65	2,10	2,15
4 (178-184)	1,65	2,20	2,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см для всех размеров и ростов – 1 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия и рукавов. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.




На детали передней половины рукава с **изнаночной** стороны приметать силиконовую ленту вдоль припуска по верхнему срезу до контрольной надсечки. Силиконовую ленту необходимо слегка натягивать при приметывании.

Проверить длину срезов по лекалам после приметывания силиконовой ленты.

На деталях задней половины рукава и спинки с **лицевой** стороны приметать силиконовую ленту вдоль припуска горловины.

Проверить длину срезов по лекалам после приметывания силиконовой ленты.

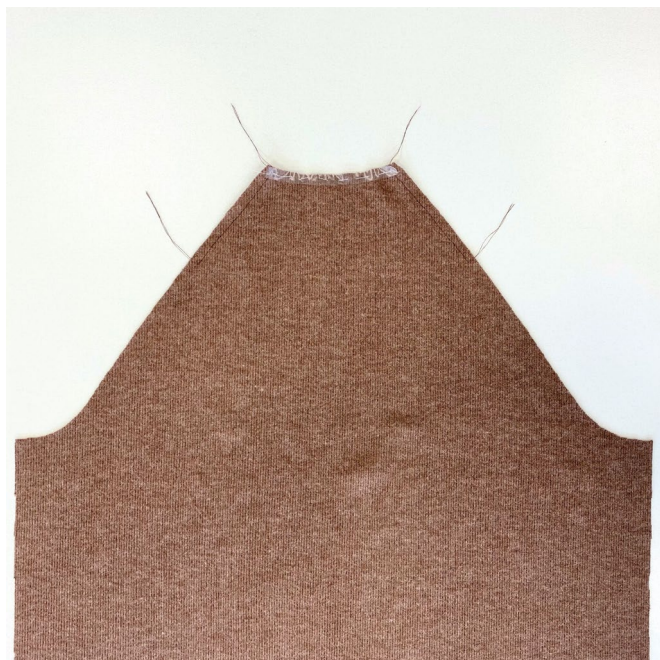

На детали спинки проложить стабилизирующую строчку вдоль проймы, от среза горловины до контрольной надсечки.

Стабилизирующую строчку проложить на расстоянии 6 мм от среза, длина стежка 3 мм.

Разложить деталь по срезам на лекалах и проверить, не деформировались ли срезы. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (боковые). Собрать и вметать рукава. Приметать бейку. Заметать низ изделия и низ рукава. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.