

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СЕВИЛИЯ

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта, на отлетней подкладке. Платье отрезное выше линии талии. Прилегание в верхней части переда достигается за счет рельефов, в верхней части спинки за счет плечевых и талиевых вытачек. На нижней части платья встречные складки. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина изделия до колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка по бедрам по підкладке (умовно), см
3,4-6,4	3,6-10,2	13,4-23,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина по спинке от талии (умовно), см
122	30
128	34
134	37
140	40
146	43
152	46
158	50

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива сарафана подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, платьевый креп, твил, габардин, фуле, вельвет, тонкие костюмные ткани.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из платьевых крeпa. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 97% полиэстер + 3% спандекс. Плотность: 250 г/м².

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	1,1	1,15	–	–	–	–
128	1,15	1,2	1,2	–	–	–
134	–	1,3	1,3	1,3	–	–
140	–	–	1,35	1,35	1,35	–
146	–	–	–	1,4	1,4	1,4
152	–	–	–	1,45	1,45	1,45
158	–	–	–	–	1,55	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,7	0,7	–	–	–	–
128	0,75	0,75	0,75	–	–	–
134	–	0,8	0,8	0,8	–	–
140	–	–	0,85	0,85	0,85	–
146	–	–	–	0,9	0,9	0,9
152	–	–	–	0,95	0,95	0,95
158	–	–	–	–	1	1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 4 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 10 см.

5. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.



Стачать вытачки, выполняя закрепки в начале строчки у срезов. У вершины вытачки оставить длинные нити.

Швы приутюжить.

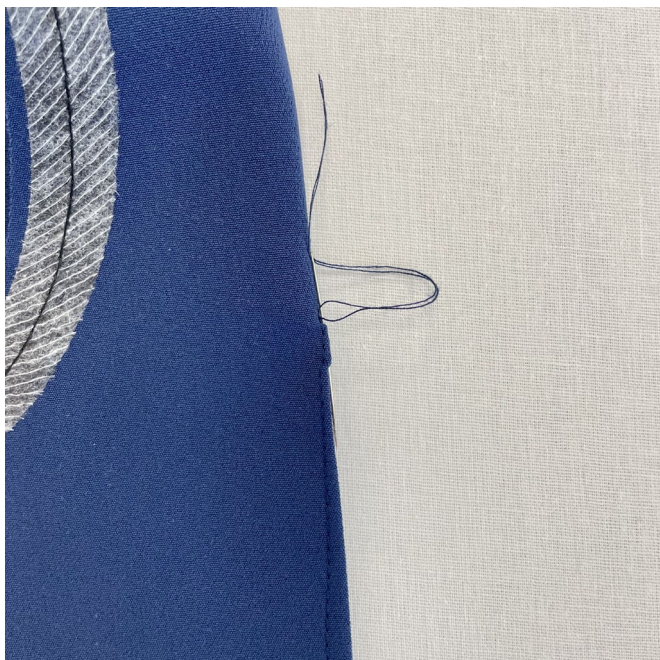

У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями материала.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО). Заутюжить припуски вытачек к центру. Сутюжить слабинку материала на конце вытачки.