

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

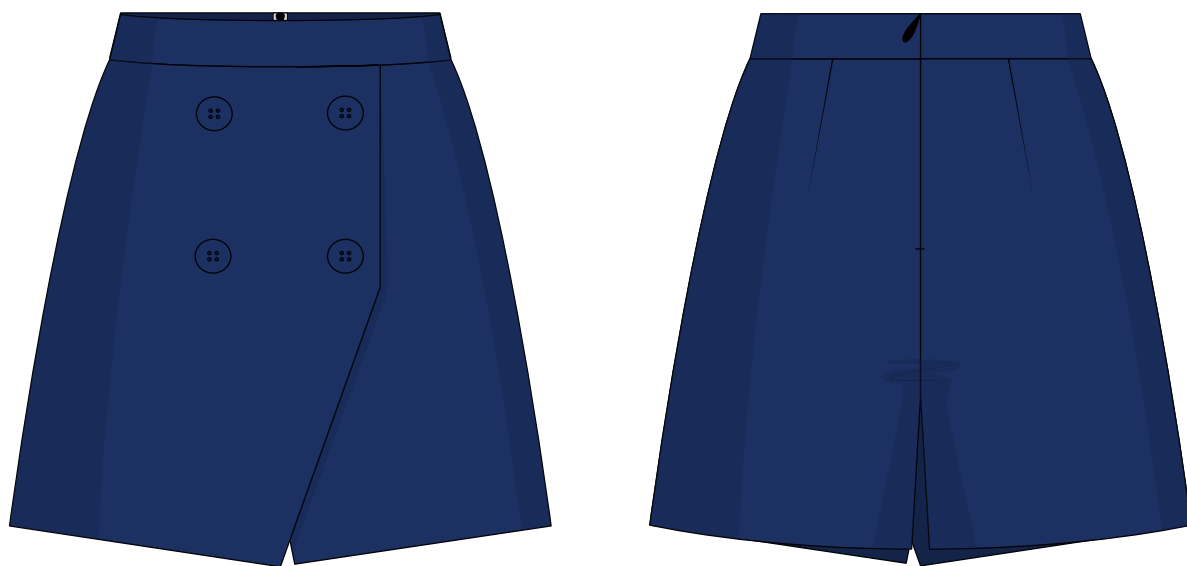

О МОДЕЛИ ЭФФИ

Выкройка шорт умеренного объема, прямого силуэта. На передней и задней половинке талиевые вытачки. На передне отлетная деталь на подкладке, имитирующая юбку. Отлетная деталь фиксируется четырьмя декоративными пуговицами. Шорты на притачном поясе. Застежка шорт на потайную молнию в среднем шве задних половинок. Длина шорт выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3	10,6-6,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву без пояса, см	Ширина по низу в готовом виде, см
122	28,9-29,1	25,8-26,7
128	30,8-31,4	26,4-28,2
134	34-34,5	28-29,8
140	35,6-36,2	29,2-30,9
146	37-37,6	29,5-31,3
152	38,2-38,9	29,8-31,9
158	39,5-39,9	30,7-31,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, шерсть + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, креп.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие материалы (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жилет на фото выполнен из крепа. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 97% полиэстер + 3% спандекс. Плотность 250 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность 100 г/м².

Плотность клеевого материала 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 250-350 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,7	0,7	–	–	–	–
128	0,7	0,7	0,75	–	–	–
134	–	0,8	0,8	0,85	–	–
140	–	–	0,8	0,85	0,9	–
146	–	–	–	0,9	0,9	0,95
152	–	–	–	0,9	0,9	0,95
158	–	–	–	–	0,9	0,95

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, плотность 80-100 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,4	0,4	–	–	–	–
128	0,4	0,4	0,4	–	–	–
134	–	0,45	0,45	0,45	–	–
140	–	–	0,45	0,45	0,45	–
146	–	–	–	0,45	0,45	0,45
152	–	–	–	0,45	0,5	0,5
158	–	–	–	–	0,5	0,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, плотность 40-50 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,6	0,65	–	–	–	–
128	0,6	0,65	0,7	–	–	–
134	–	0,65	0,7	0,7	–	–
140	–	–	0,7	0,7	0,75	–
146	–	–	–	0,7	0,75	0,75
152	–	–	–	0,7	0,75	0,75
158	–	–	–	–	0,75	0,75


4. Косая нитепрошивная кромка шириной 1,5 см, для всех размеров и ростов – 1,4 м.

5. Потайная молния – 1 шт., см:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	17,5	17,5	–	–	–	–
128	18	18	18	–	–	–
134	–	18,5	18,5	18,5	–	–
140	–	–	19	19	19	–
146	–	–	–	20	20	20
152	–	–	–	21	21	21
158	–	–	–	–	22	22

6. Пуговица диаметром 2,2 см – 4 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

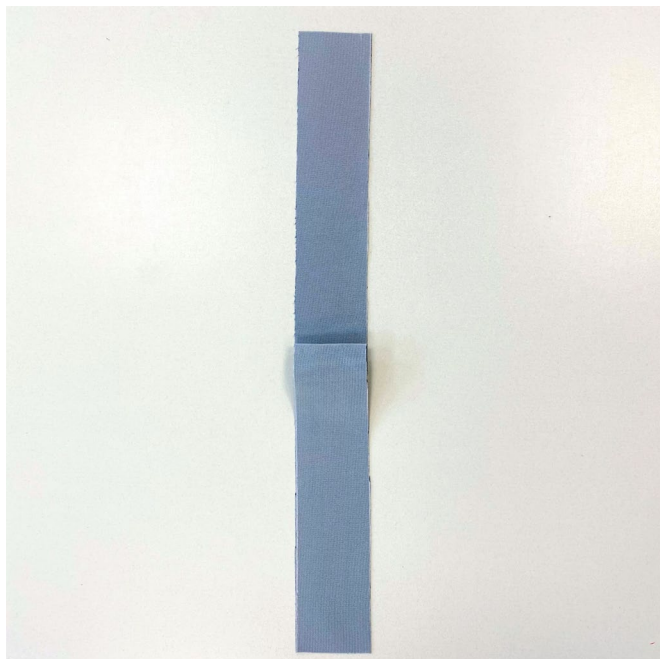

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью отрез материала и раскроить детали изделия:

- пояс – 1 деталь.

Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска борта и нижнего припуска на отлетной детали правой передней половинки.



Продублировать частично детали изделия:

- вдоль среднего шва задних половинок от среза талии, отступая вниз на 1 см за контрольную надсечку.