




О МОДЕЛИ ШЕЙЛА

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На детали полочки три волана, переходящие на деталь спинки. На детали спинки волан, переходящий на рукава. Застежка центральная, притачная планка, на обметанные петли и пуговицы. Воротник – отрезная стойка. По планке и горловине волан. Рукав длинный, состоит из двух частей. По низу рукава разрез, обработанный бейкой, и заложённые складки. Низ рукава обработан притачными манжетами. Застежка манжет на обметанные петли и пуговицы. Низ изделия прямой. Длина блузки до уровня бедер.

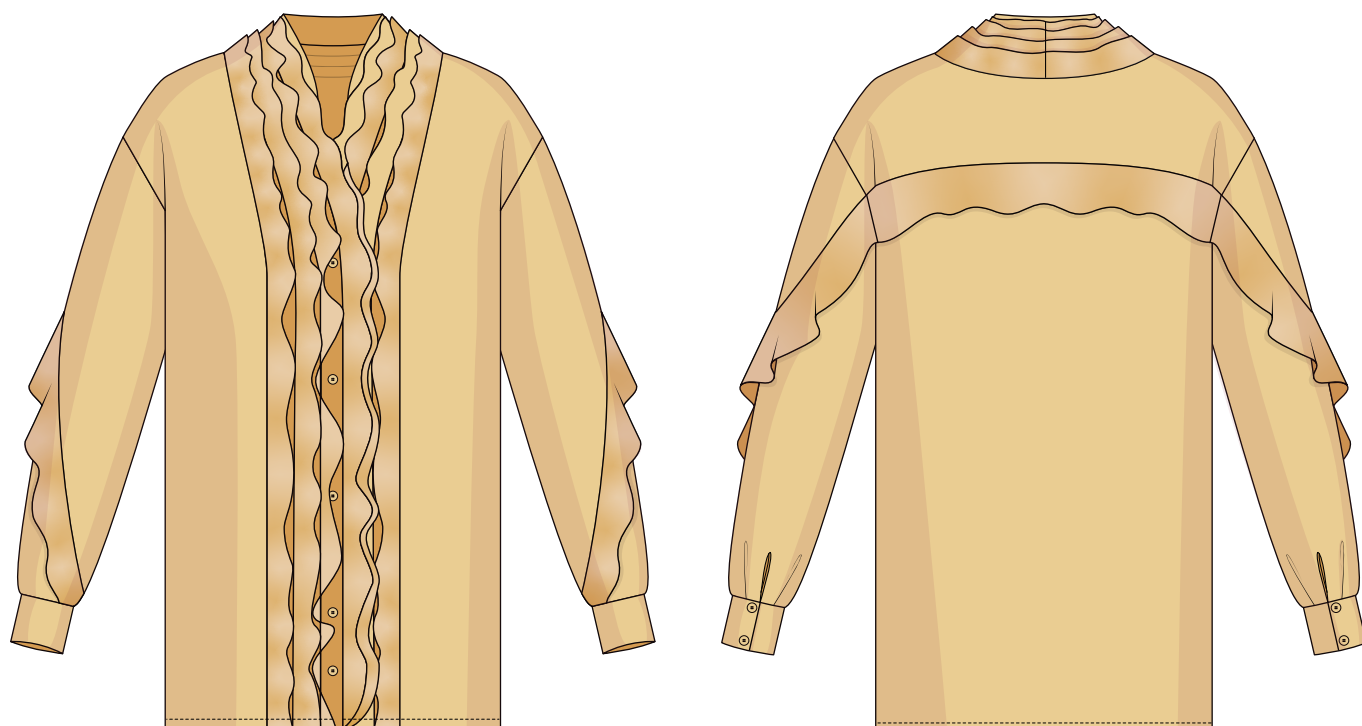

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26	46,1	20,2	11

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	67,6-69,6	70,8-72,1
2 (162-168)	70,6-72,6	72,9-74,1
3 (170-176)	73,6-75,6	74,9-76,1
4 (178-184)	76,6-78,6	76,9-78,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные, полупрозрачные, непрозрачные, двусторонние;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шифон, крепдешин, шелк тонкий натуральный или синтетический, батист.

Внимание! Рекомендуем только двусторонние материалы, так как воланы имеют подвижную форму и разворачиваются то одной, то другой стороной.

Блузка на фото выполнена из шифона. Материал тонкий, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в двух частях в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44	46
1 (154-160)	1,95 (0,75 + 1,2)	2,15 (0,85 + 1,3)	2,23 (0,85 + 1,38)	2,45 (0,95 + 1,5)
2 (162-168)	2,02 (0,75 + 1,27)	2,18 (0,85 + 1,33)	2,26 (0,85 + 1,41)	2,57 (1 + 1,57)
3 (170-176)	2,1 (0,8 + 1,3)	2,22 (0,85 + 1,37)	2,3 (0,85 + 1,45)	2,68 (1,05 + 1,63)
4 (178-184)	2,2 (0,85 + 1,35)	2,32 (0,9 + 1,42)	2,45 (0,9 + 1,52)	2,8 (1,1 + 1,7)

Рост, см	Размер	
	48	50-52
1 (154-160)	2,45 (0,95 + 1,5)	2,5 (0,95 + 1,55)
2 (162-168)	2,6 (1 + 1,6)	2,6 (1 + 1,6)
3 (170-176)	2,7 (1,05 + 1,65)	2,7 (1,05 + 1,65)
4 (178-184)	2,8 (1,1 + 1,7)	2,8 (1,1 + 1,7)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,7 м.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 12 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Швы приутюжить.



Припуски разутюжить.



Припуски швов срезать до 5 мм.