




О МОДЕЛИ АЛЬМА

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На деталях переда и спинки отрезные кокетки. По верхнему краю деталей переда и спинки выполнена сборка. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Воротник с отрезной стойкой, переходящей в бант. Рукав длинный, втачной, со складками по окату. По низу рукава притачная манжета. Застежка манжеты на обметанную петлю и пуговицу. Длина блузки ниже линии бедер.

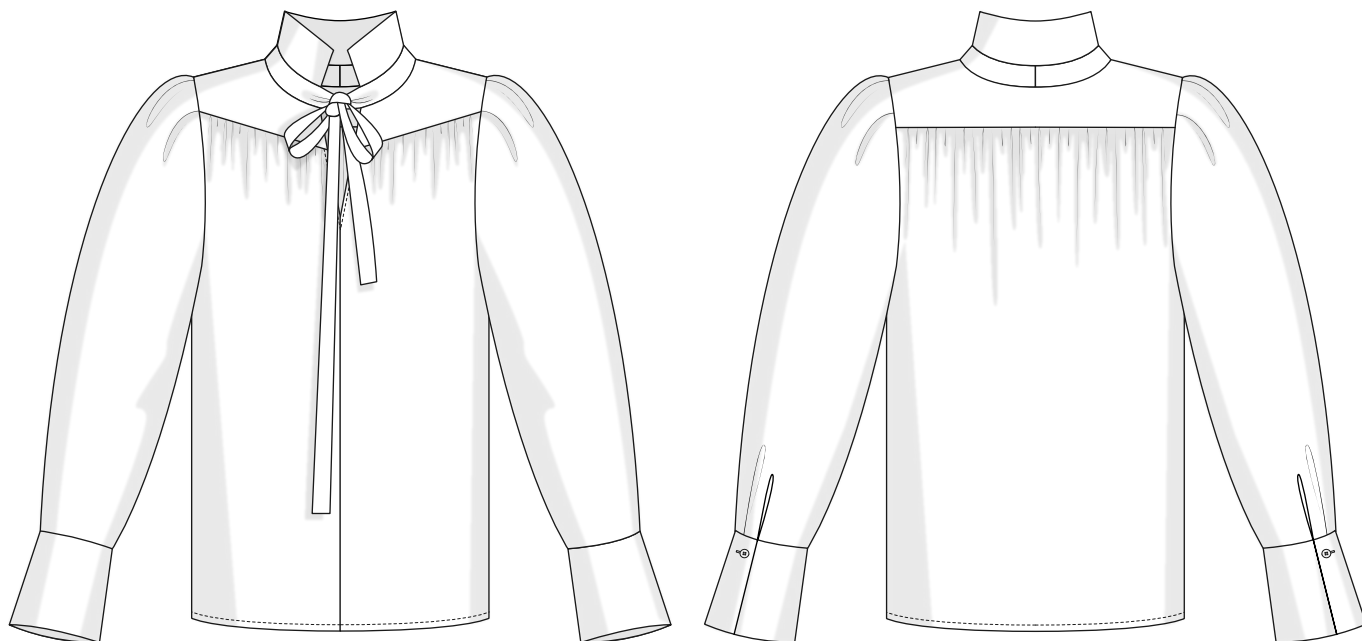

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
44,4-43,9	56,7	22,2-21,7	10,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	64,6	69,3-72
2 (162-168)	66,6	71,3-74
3 (170-176)	68,6	73,3-76
4 (178-184)	70,6	75,3-78

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные, полупрозрачные или непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза платьечная, шифон, шелк тонкий натуральный или синтетический.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и формодержащие материалы (сатин, органза).

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность материала 235 г/м². Плотность дублерина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,5	1,55	1,55	1,65	1,65	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
2 (162-168)	1,55	1,55	1,55	1,7	1,7	1,75	1,95	1,95	1,95	1,95
3 (170-176)	1,55	1,55	1,55	1,75	1,75	1,8	2	2	2	2
4 (178-184)	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,85	2,05	2,05	2,05	2,05

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,75
2 (162-168)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,65	1,65	1,75	1,75	1,75
3 (170-176)	1,5	1,5	1,55	1,55	1,65	1,65	1,7	1,8	1,8	1,8
4 (178-184)	1,55	1,55	1,55	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,85	1,85

2. Дополнительный материал – сетка средней жесткости для подокатника при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-44	46	48-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублирин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	34-38	40-44	46-52
Длина, м	0,3	0,35	0,4

4. Пуговица или заготовка под пуговицу диаметром 0,7-1 см – 2 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- крючок. Можно заменить иглой с большим ушком;
- приспособление для заутюживания бейки;
- пресс ручной и комплект насадок для обтяжки пуговиц (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- кокетка переда – 4 детали;
- кокетка спинки – 2 детали со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка рукава – 2 детали;
- воротник – 2 детали со сгибом;
- стойка-бант – 4 детали;
- манжета – 2 детали;
- бейка подокатника – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- подокатник – 2 детали.

3. Из дублирина:

- воротник – 2 детали со сгибом;
- манжета – 2 детали.


Также частично продублировать 2 детали стойка-бант на участке втачивания воротника в горловину по разметке на лекалах.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полосы шириной 1,5 см для проклеивания припусков выреза горловины. Долевая нить на полосках дублирина проходит поперек длинной стороны.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

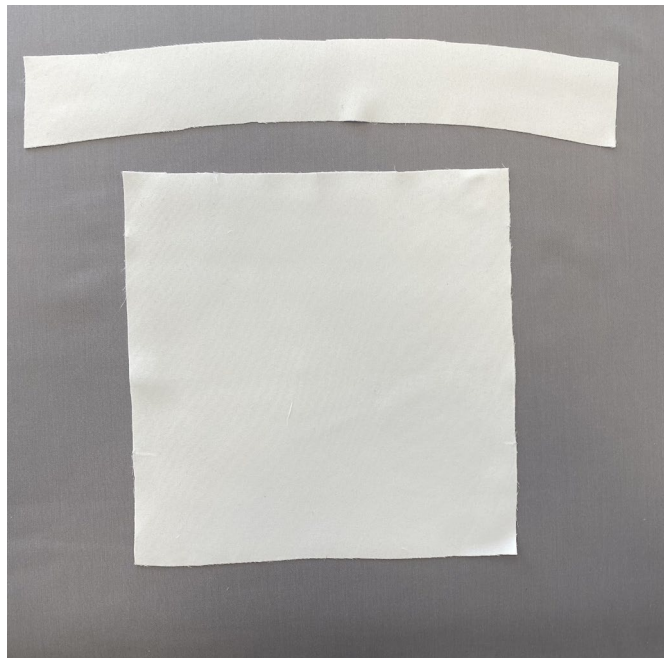

Продублировать полностью детали изделия:

- манжета – 2 детали;
- воротник – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- участок детали стойки-банта до контрольной надсечки втачивания в горловину – 2 детали;
- припуск горловины внутренней кокетки переда – 2 детали;
- припуск горловины внутренней кокетки спинки – 1 деталь;
- припуск горловины переда до контрольной надсечки – 2 детали;
- участок разреза рукава – 2 детали.

