

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖЕК

Мужские спортивные брюки умеренного объема, слегка зауженные книзу. На притачном поясе-резинке, в пояс вставлен шнурок. Карманы с отрезным бочком. По низу брюк манжеты.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
38	18	7
40	18	6
42	17	6
44	17	6
46	17	5
48	16	5
50	16	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина брюк с манжетой и поясом, см
1 (170-176)	101
2 (178-184)	106
3 (186-192)	110
4 (194-200)	114

ВАЖНО! Верхний край брюк занижен на 6 см от естественной линии талии.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет трикотажный материал, который должен обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью, гигроскопичностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: футер трехниточный, футер с начесом.

Брюки на фото выполнены из трехниточного футера с начесом. По составу из смешанных волокон: 70% хлопок и 30% полиэстер. Пояс выполнен из кашкорсе в тон основной ткани. Материал плотный, растяжимый.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка для обметки петель на бытовой швейной машинке.

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

ВАЖНО! Данную модель вы можете изготовить двумя способами:

1. Пояс и манжеты выкраиваются из основного материала.
2. Пояс и манжеты выкраиваются из дополнительного материала кашкорсе.

Далее приведены инструкции для каждого из вариантов:

ВАРИАНТ 1 РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см и 180 см для всех размеров:

Рост, см	Расход при ширине 140 см, м	Расход при ширине 180 см, м
1 (170-176)	1,53	1,18
2 (178-184)	1,59	1,22
3 (186-192)	1,68	1,26
4 (194-200)	1,77	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин – 2 полоски 1,5×20 см; 1 полоска 5×15 см.
3. Нитки в тон материала – 4 катушки.
4. Шнурок с концевиками длиной 1,5 м, шириной 1,5 см.
5. Упругая резинка шириной 3 см – 1 м.

Вместо шнурка можно использовать готовую ленту или шнур.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- бочок передней половинки – 2 детали;
- мешковина кармана – 2 детали;
- пояс – 1 деталь со сгибом;
- манжета – 2 детали.

ВАЖНО! В лекалах размещен шаблон гульфика для намеловки линии гульфика на передней половинке брюк. Деталь гульфика из ткани не выкраивается!

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


2. Из дублерина:

- Припуски на обработку входа в карман. Для этого выкроить из дублерина 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине входа в карман.
- Гульфик на левой половинке брюк. Для этого выкроить из дублерина 1 полоску шириной 5 см и длиной, равной длине гульфика.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см по всем срезам.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в сгиб
для всех размеров и ростов без учета направления ворса и рисунка

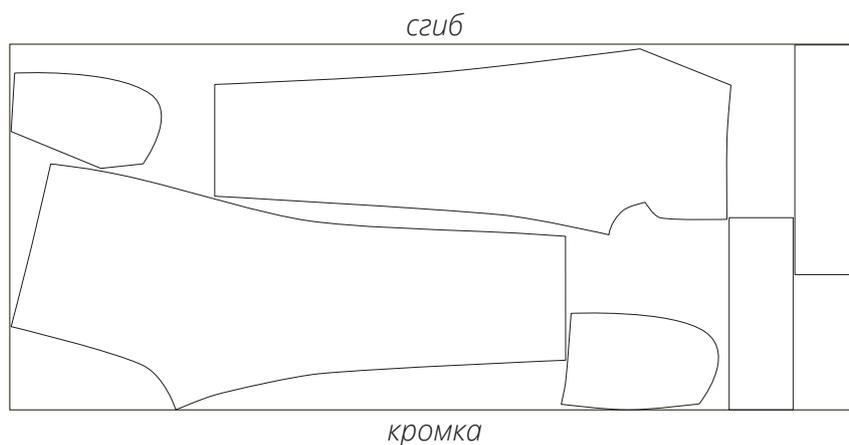

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 180 см в сгиб
для всех размеров и ростов без учета направления ворса и рисунка

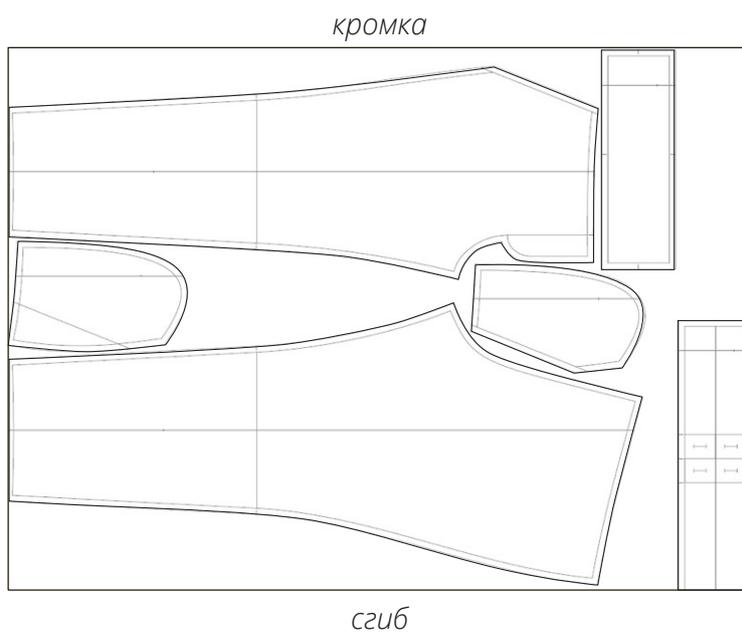



Соединить половинки брюк по шаговому шву, совмещая контрольные надсечки. Сколоть, сметать стачать на оверлоке, проложив стачивающе-обметочную строчку по передней половине брюк.

Шов приутюжить, а затем заутюжить на заднюю половинку брюк.

Важно! ВТО необходимо выполнять без сильного нажима утюгом на ткань и застаивания припусков, во избежание появления отпечатков припусков с лицевой стороны, а также растягивания припусков.



Одну брючину оставить вывернутой на изнанку, вторую брючину вывернуть на лицо. Далее брючину, которая вывернута на лицо, вложить в брючину, которая вывернута на изнанку. Сколоть между собой шов сидения передней и задней половинок брюк, совмещая шаговые швы и гульфик.

Проложить стачивающе-обметочную строчку на оверлоке. Припуски шва приутюжить.



Вывернуть брюки на лицевую сторону. Расправить гульфик и слегка его приутюжить через проутюжильник.



Проложить закрепляющие ручные стежки по всему периметру гульфика.

Используя шаблон гульфика, на лицевой стороне нарисовать мелом линию гульфика. Закрепить гульфик строчкой на швейной машинке, как показано на фото. В конце строчки поставить закрепку.