

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МИКАЭЛЛА

Выкройка платья приталенного силуэта, малого объема в верхней части и расширенного книзу. Платье на подкладке, отрезное по линии талии. Прилегание в верхней части переда достигнуто за счет нагрудных и талиевых вытачек, переведенных в рельеф. Прилегание в верхней части спинки создано за счет плечевых вытачек, переведенных в горловину, и талиевых вытачек. Вырез платья глубокий – фигурное каре. На передке платья имитация застежки на навесные петли и пуговицы. По спинке застежка на потайную молнию в среднем шве. Подкладка нижней части платья оформлена воланом, выступающим из-под верхней юбки. Рукав длинный, втачной, состоит из двух частей. Верхняя часть объемная по окату и низу, собрана на сборку. Нижняя часть рукава малого объема, прямая. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам (подкладка), см	Прибавка по бедрам общая (верх), см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,3-9,5	5,6-7,4	5,6-7,4	11,3-12,6	11,3-12,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	45	62,6
2 (162-168)	48	64,6
3 (170-176)	51	67,7
4 (178-184)	54	69,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, хорошо держащие форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен); смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный деним, хлопок, лен, костюмный, плательный.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных или смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) волокон.

Платье на фото выполнено из хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу 100% хлопок.

Подкладка 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,74	1,78	1,8	1,85
2 (162-168)	1,45	1,45	1,48	1,68	1,68	1,68	1,8	1,84	1,87	1,95
3 (170-176)	1,48	1,48	1,55	1,75	1,75	1,75	1,85	1,9	1,95	2,02
4 (178-184)	1,5	1,57	1,65	1,8	1,8	1,8	1,9	1,97	2,03	2,01

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-46	48-52
1 (154-160)	1	1,15	1,2	1,22
2 (162-168)	1,02	1,2	1,22	1,27
3 (170-176)	1,05	1,25	1,25	1,33
4 (178-184)	1,1	1,25	1,3	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см для всех размеров и ростов – 3,5 м.


5. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговицы диаметром 1 см – 6 шт. (или заготовок для обтяжных пуговиц).

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка для притачивания молнии односторонняя.

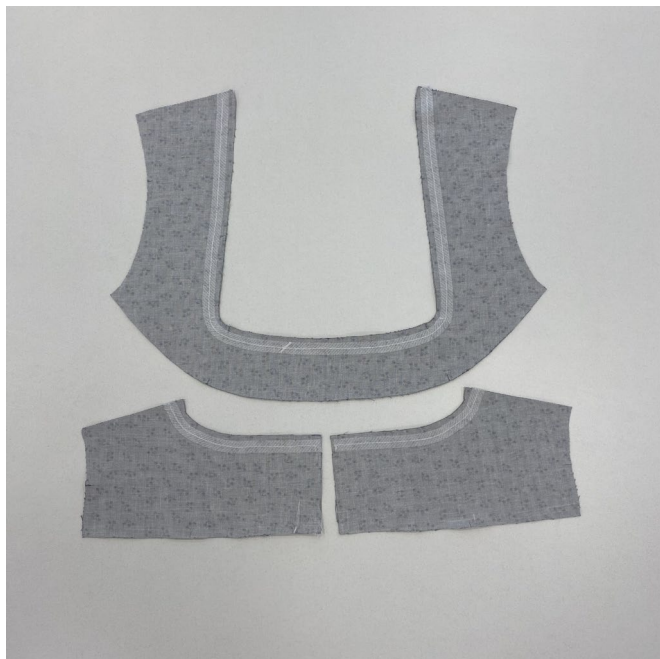

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте.



Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать частично детали:

- припуски средних срезов детали спинки (под молнию) – 2 детали;
- припуски средних срезов (под молнию) на детали нижней части спинки, заходя за рассечку 1 см – 2 детали;
- припуски нижних срезов на деталях рукава – 2 детали.



Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).