

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

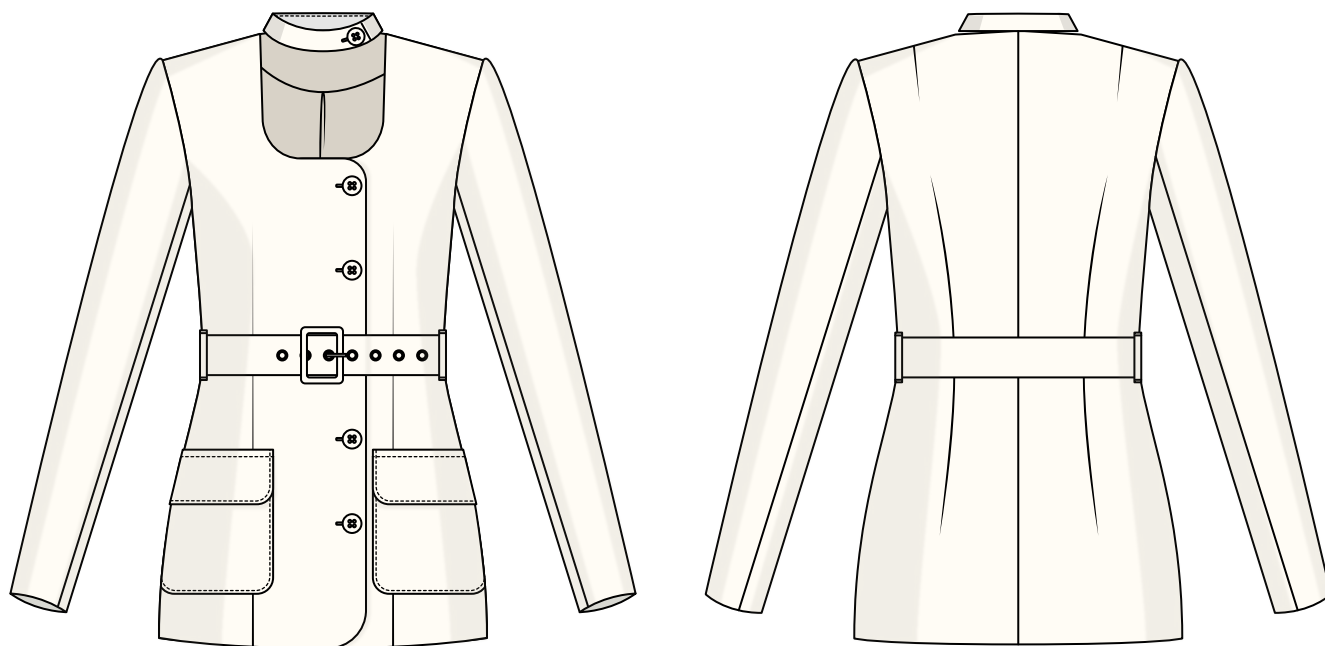

О МОДЕЛИ БРИГИТТА

Выкройка жакета умеренного объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Прилегание по спинке достигается талиевыми вытачками и средним швом. Прилегание на полочке достигается за счет талиевой вытачки, вытачка переведена к линии низа изделия. На полочках расположены накладные карманы с клапанами. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Воротник – стойка, застегивается на обметанную петлю с пуговицей, съемный на кнопке. Смещенная застежка на обметанные петли и пуговицы. У изделия съемный пояс с пряжкой, фиксирующийся на шлевки в боковых швах. Длина жакета до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9,7-13,5	14-18	10,5-13,8	6,2-6,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	69,2-71	61,5-63,3
2 (162-168)	72,2-73,9	63,5-65,2
3 (170-176)	75,2-76,9	65,4-67,1
4 (178-184)	78,1-79,9	67,4-69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, держащие форму материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, костюмная вискоза, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые, мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Жакет на фото выполнен из костюмной вискозы. Материал умеренно плотный, держащий форму, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 75% полиэстер, 18% вискоза, 7% эластан. Плотность: 310 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, раскрой в двух частях, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38			Размер 40-44			Размер 46-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	1,55	0,7	2,25	1,6	0,7	2,3	1,7	0,7	2,4
2 (162-168)	1,65	0,7	2,35	1,65	0,75	2,4	1,7	0,75	2,45
3 (170-176)	1,7	0,75	2,45	1,7	0,75	2,45	1,75	0,75	2,5
4 (178-184)	1,75	0,75	2,5	1,75	0,75	2,5	1,8	0,75	2,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,45	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,55	1,6	1,6	1,65
3 (170-176)	1,6	1,65	1,65	1,7
4 (178-184)	1,65	1,7	1,75	1,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, раскрой в двух частях, в одном направлении:

Рост, см	Размер 34-38			Размер 40-44			Размер 46-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	1,55	0,25	1,8	1,6	0,25	1,85	1,7	0,25	1,95
2 (162-168)	1,65	0,25	1,9	1,65	0,25	1,9	1,7	0,25	1,95
3 (170-176)	1,7	0,25	1,95	1,7	0,25	1,95	1,75	0,3	2,05
4 (178-184)	1,75	0,25	2	1,75	0,25	2	1,8	0,3	2,1

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 1,5 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 3,7 м.

6. Плечевые накладки – 1 пара.

7. Подокатник – 1 пара.
8. Пуговица диаметром 2-2,2 см – 6 шт.
9. Пластиковая прозрачная кнопка диаметром 1 см – 2 шт.
10. Люверсы диаметром 0,5 см – 8 шт.
11. Пряжка с язычком диаметром 5 см – 1 шт.
12. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- пресс для установки люверсов с комплектом насадок, пробойник.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного проклеенного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- верхняя стойка – 1 деталь;
- нижняя стойка – 1 деталь;
- хлястик стойки – 1 деталь;
- верхний клапан – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Из основного непроклеенного материала:

- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- накладной карман – 2 детали;
- шлевки – 1 деталь (2 шт.).

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Частично продублировать:

- верхняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах);
- нижняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах);
- верхний срез накладного кармана.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- взятый с лекал отрез для обтачивания, далее проклеивания участка на обработку пояса с пряжкой.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- верхняя стойка – 1 деталь;
- нижняя стойка – 1 деталь;
- хлястик стойки – 1 деталь;
- верхний клапан – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среза горловины на детали спинки;
- вдоль верхнего и боковых срезов на детали верхней стойки.

Проклеить клеевой кромкой (долевик):

- вдоль плечевого среза на деталях полочки;
- вдоль среза борта на деталях полочки;
- вдоль среза проймы на деталях полочки;
- вдоль среза проймы на детали спинки.