

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

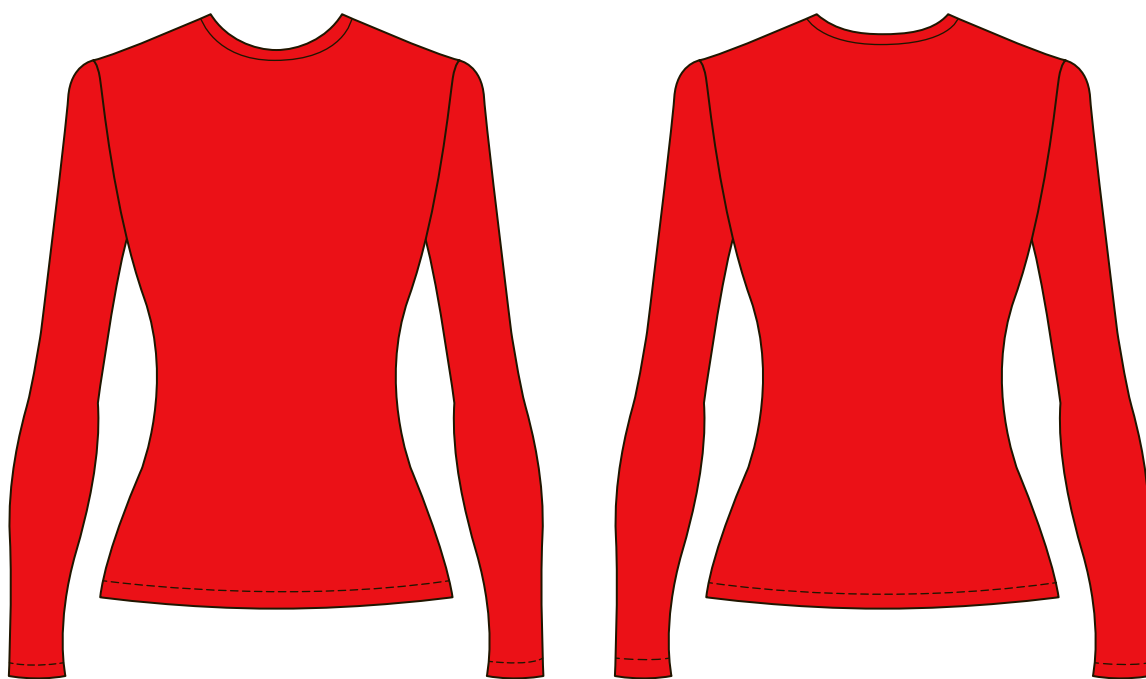

О МОДЕЛИ ЖЮЛИ

Выкройка лонгслива малого объема, приталенного силуэта. Рукава втачные, длинные. Вырез горловины обработан бейкой. Длина лонгслива выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-10,8	1,8	-7,5	-1,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина от талии по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	54	56
2 (162-168)	58,1	58
3 (170-176)	62	60
4 (178-184)	66	62

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива лонгслива подойдут мягкие, среднерастяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж «лапша», трикотаж, кулирка, лайкра, трикотажная сетка. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,3.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отмерить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Лонгслив на фото выполнен из трикотажа. Материал средней плотности, мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 54% вискоза, 40% шерсть, 6% эластан. Плотность: 145 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40	42	44-46
1 (154-160)	0,65	0,9	1,1	1,15	1,2
2 (162-168)	0,7	1	1,15	1,2	1,25
3 (170-176)	0,75	1,05	1,2	1,25	1,3
4 (178-184)	0,8	1,1	1,25	1,3	1,35

Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,7
3 (170-176)	0,7
4 (178-184)	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 6 мм для всех размеров и ростов – 25 см.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки (4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- крючок для поднятия петель или игла с большим ушком.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



На детали переда с изнаночной стороны приметать силиконовую ленту вдоль плечевого среза.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, длины и объема рукава.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам: плечевые и боковые, швы рукава. Вметать рукава, заметать низ изделия и рукавов, приметать бейку горловины.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки, скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от игл, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуем отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверяем баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать.