

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ НАЯНА

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта, с расширением книзу. Край нижней части платья по косой. Линия талии отрезная, фигурной формы, завышена. Верх платья на запах. На передних деталях верха платья заложены складки по линии талии, на спинке сборка по линии талии. Рукав короткий цельнокроеный. На нижней части спинки талиевые вытачки. В боковом шве застежка на потайную молнию. Низ платья асимметричный, перед короче спинки. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
26,8-31,7	1,5-3	7,8-10,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	102	35,6-38,3
2 (162-168)	105	36,6-39,4
3 (170-176)	108	37,8-40,5
4 (178-184)	111	38,8-41,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: сатин, шелк / искусственный шелк.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал мягкий, упругий, формодержащий.

По составу: 100% полиэстер. Плотность: 250 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 200-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,5	2,55	2,65	2,75
2 (162-168)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,3	2,5	2,55	2,6	2,7	2,8
3 (170-176)	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7	2,8	2,9
4 (178-184)	2,3	2,35	2,4	2,5	2,55	2,65	2,7	2,8	2,9	3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 40 г/м², метры:

Рост, см	Размер	
	34-50	52
1 (154-160)	0,1	0,1
2 (162-168)	0,1	0,1
3 (170-176)	0,1	0,1
4 (178-184)	0,1	0,15

3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех размеров и ростов – 63-65 см.
4. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка нижней части переда – 1 деталь;
- обтачка нижней части спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


2. Из дублерина:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка нижней части переда – 1 деталь;
- обтачка нижней части спинки – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски для проклеивания припусков на обработку деталей середины переда. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки kleевого материала).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали дублерина (kleевой кромки) и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

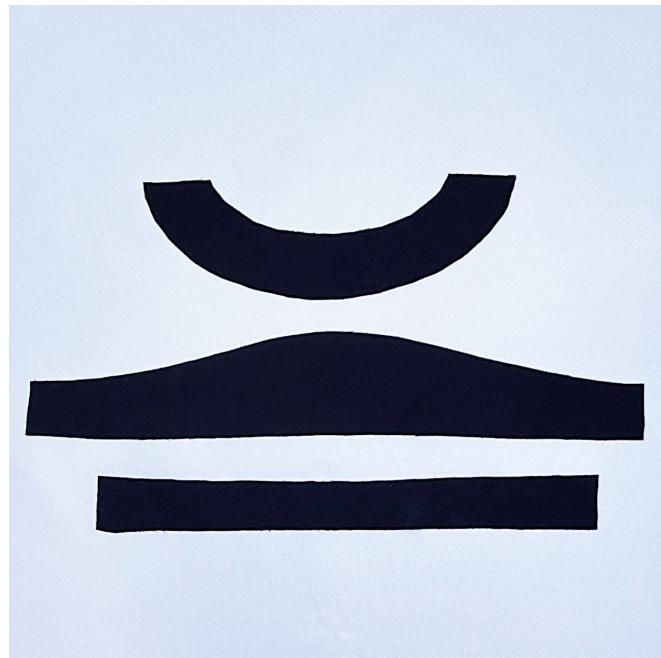

Продублировать полностью детали:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка нижней части переда – 1 деталь;
- обтачка нижней части спинки – 1 деталь.



Продублировать частично детали:

- припуск на обработку середины переда – 2 детали.