

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

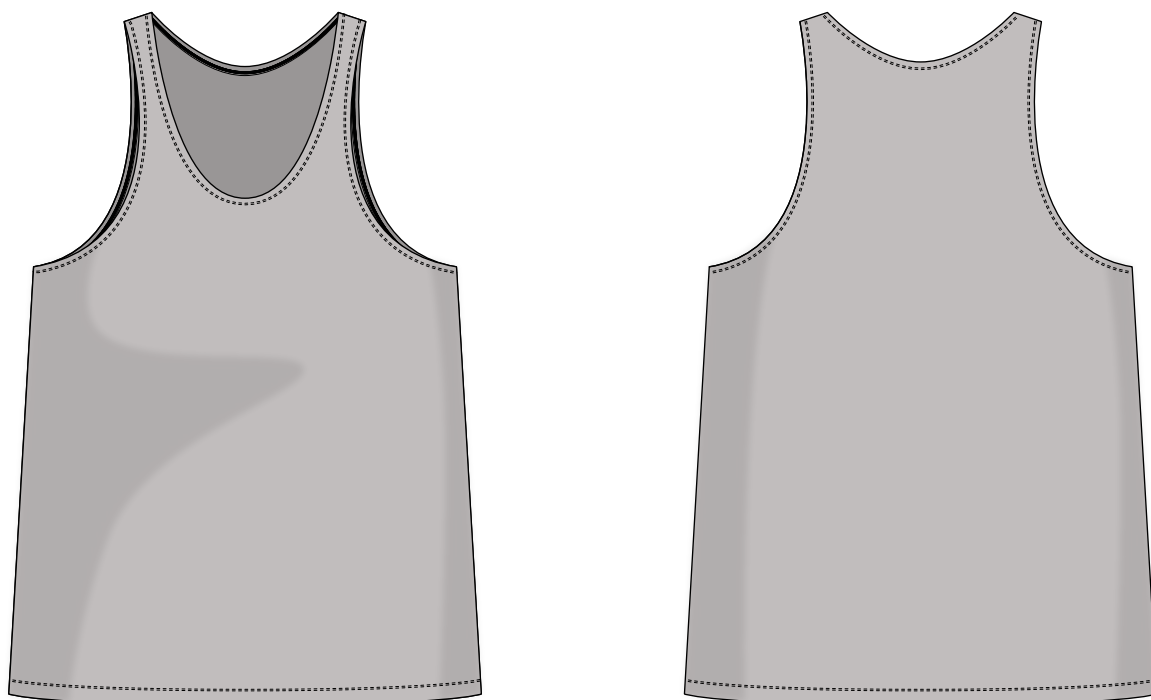

О МОДЕЛИ ТАРА

Выкройка топа умеренного объема, прямого силуэта. Вырез горловины глубокий, округлой формы. Длина изделия до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам (условно), см
6,3	29,1-29,5	8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	60,7-63,5
2 (162-168)	63,7-66,5
3 (170-176)	66,7-69,5
4 (178-184)	69,7-72,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, со средней степенью растяжимости (с коэффициентом растяжимости 1,5);
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: трикотажные полотна (кулирка, интерлок, пике, рибана).

Внимание! При пошиве топа рекомендуем использовать трикотажные полотна с эластаном.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Топ на фото выполнен из вискозного трикотажного полотна. Материал тонкий, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 97% хлопок 3 % эластан. Плотность 300 гр/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38-46	48	50	52
1 (154-160)	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8
2 (162-168)	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8
3 (170-176)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85
4 (178-184)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента для обработки горловины при ширине 0,7-1 см, для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	24	24,9	25,3	25,7	26	26,4	26,8	27,1	27,5	27,9

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



На деталях переда и спинки с изнаночной стороны нанести разметку мелом, равную ширине удвоенных припусков:

- вдоль среза горловины;
- вдоль срезов проймы;
- вдоль нижнего среза.



На деталях переда и спинки заутюжить припуски на изнаночную сторону деталей, уравнивая срез к намеленной линии.