

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АРИЛЕНА

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Полочки платья на запах фиксируются притачными поясами. Борта платья обработаны бейкой. На правой полочке по борту, на уровне талии, кулиска со сборкой. Рукав длинный, умеренного объема, втачной. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-0,8 – 0,2	18-19	3-4	4,2-0,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	121-122,8	63,2-59,4
2 (162-168)	126-127,8	65,1-61,3
3 (170-176)	130,6-132,4	67-63,3
4 (178-184)	136-137,8	68,9-65,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, малорастяжимые или среднерастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, вязаный трикотаж, джерси.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из трикотажного полотна. Материал средней плотности, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шерсть. Плотность: 270 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40	42-48	50-52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,3	2,35	2,9	2,95
2 (162-168)	2,15	2,15	2,3	2,4	3	3,05
3 (170-176)	2,2	2,3	2,35	2,45	3,1	3,15
4 (178-184)	2,3	2,35	2,4	2,55	3,2	3,25


Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,2	2,25	2,3	2,95
2 (162-168)	2,05	2,1	2,1	2,2	2,25	2,35	3,05
3 (170-176)	2,1	2,15	2,15	2,2	2,4	2,4	3,15
4 (178-184)	2,2	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	3,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 6 мм для всех ростов:

Размер	34-38	40-44	46-52
Расход	85	90	95

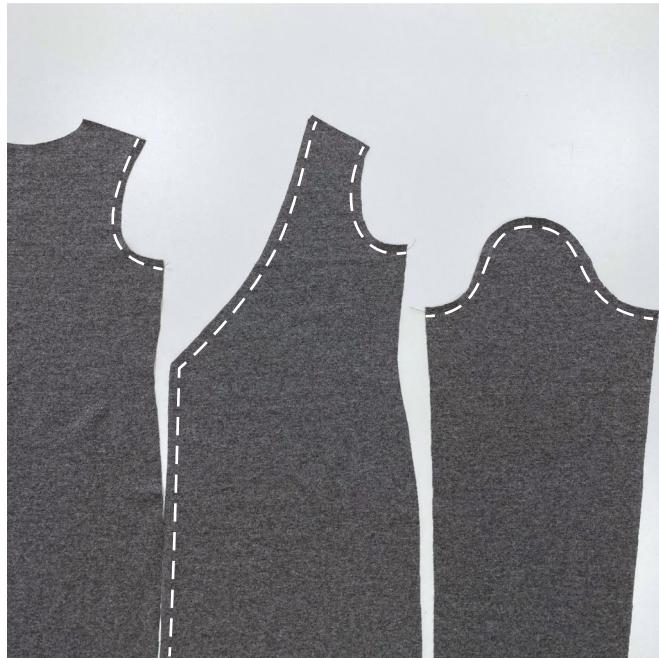

Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить вдоль срезов технические строчки на швейной машинке на расстоянии 9 мм от среза без закрепок.

Проложить технические строчки:

- вдоль срезов проймы на деталях спинки, левой и правой полочки;
- вдоль фигурного среза на деталях левой и правой полочки;
- вдоль среза оката на детали рукава.

Проверить длину срезов по лекалам, при необходимости подтянуть нитки и привести длину срезов в соответствие с лекалом.



На деталях левой и правой полочки вдоль боковых срезов между контрольными надсечками сутюжить слабину до длины бокового среза между контрольными надсечками детали спинки.



На детали спинки отметить мелом линии припусков вдоль плечевого среза и среза горловины.