

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

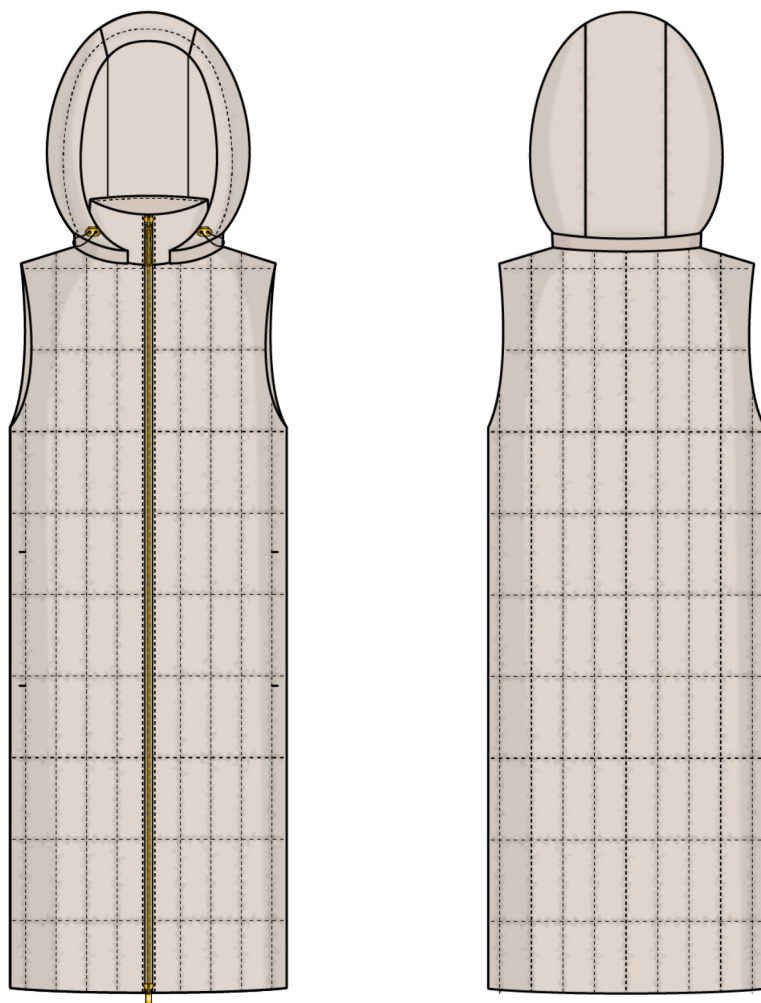

О МОДЕЛИ ШИАН

Выкройка стеганого жилета умеренного объема, на утеплителе, прямого силуэта. Прилегание в верхней части изделия достигается за счет нагрудных и плечевых вытачек. На полочках, в швах рельефов расположены карманы. Воротник-стойка. Капюшон съемный на молнии, край капюшона оформлен кулиской, в которую продет эластичный шнур с фиксаторами. Застежка центральная на разъемную двухзамковую молнию. Жилет на притачной подкладке. Длина изделия ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
20,9-20,7	40,8	15

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	98,5
2 (162-168)	101,5
3 (170-176)	104,5
4 (178-184)	107,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, водоотталкивающие, ветрозащитные материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плащевая ткань, курточная ткань, дюспо, таслан, мембрана, джордан.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: таффета, сатин, саржа, купро, фольгированные подкладочные ткани (омнихит).

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) материалы.

Жилет на фото выполнен из плащевой ткани. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 80 г/м².

Подкладка по составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 90 г/м².

Утеплитель альполюкс, плотность 100 г/м². По составу: 15% шерсть, 85% микроволокно.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2	2	2	2,1	2,1	2,15	2,2	2,35	2,35
2 (162-168)	2	2	2,05	2,05	2,15	2,15	2,2	2,25	2,4	2,4
3 (170-176)	2,05	2,05	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45
4 (178-184)	2,05	2,1	2,1	2,1	2,25	2,25	2,25	2,3	2,45	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,05	1,1	1,15	1,15
2 (162-168)	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2
3 (170-176)	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2
4 (178-184)	1,1	1,1	1,15	1,2	1,2

3. Утеплитель альполюкс 100 г/м² при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-42	44-48	50-52
1 (154-160)	1,4	1,55	1,8
2 (162-168)	1,45	1,6	1,85
3 (170-176)	1,45	1,6	1,9
4 (178-184)	1,5	1,65	1,95

4. Эластичная тесьма (резинка) круглая диаметром 3 мм для всех ростов, сантиметры:

Размер	
34-40	42-52
80	85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Молния спиральная разъемная (для капюшона), сантиметры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-48	50	52
1-2 (154-168)	45	45	50	50	55
3-4 (170-184)	45	50	50	55	55

6. Молния тракторная разъемная 110 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Ограничитель для молнии металлический – 2 шт.

8. Люверсы металлические диаметром 5 мм – 2 шт.

9. Металлический фиксатор для шнура и резинки – 2 шт.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии;
- пассатижи (плоскогубцы) для фиксации ограничителей молнии;
- пресс для установки люверсов с комплектом насадок, пробойник.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- внешняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внутренняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внешняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- внутренняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- кулилка капюшона – 1 деталь со сгибом;
- кулилка капюшона – 1 деталь со сгибом;
- планка стойки – 2 детали;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка проймы полочки – 2 детали;
- обтачка проймы спинки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом;
- подзор кармана – 4 детали.

2. Из подкладки:

- подкладка полочки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка кармана – 4 детали.

3. Из утеплителя:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- внешняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внешняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- на грубый крой по всем срезам деталей переда, боковой части переда и спинки – 1,5 см;
- после осноровки по всем срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 150 см для раскроя в сгиб для 34-40 размеров всех ростовых групп с учетом направления рисунка

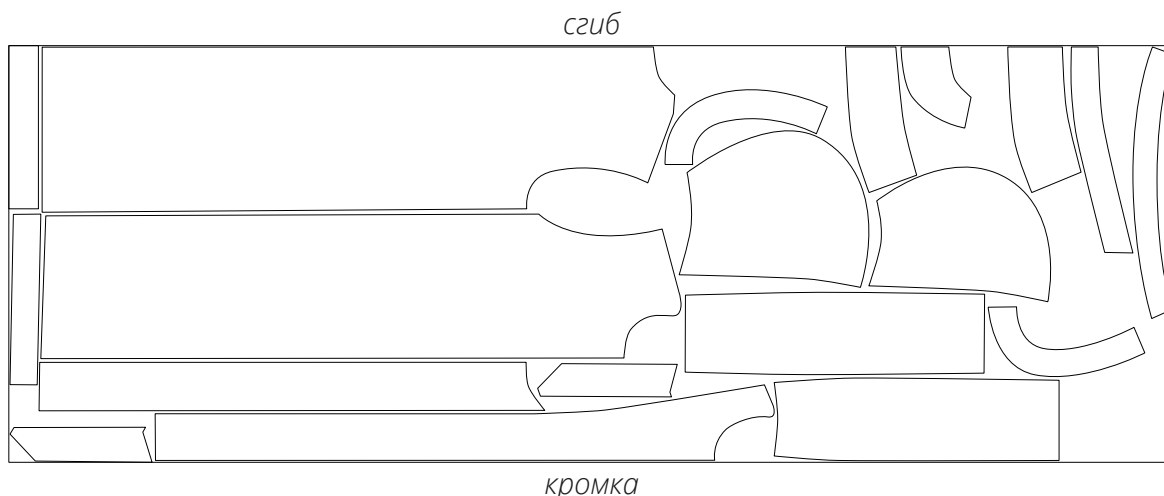

Внимание! Детали внешней и внутренней центральной части капюшона выкраиваются в единственном экземпляре.



Детали боковой части полочки простегать, повторив действия, описанные в технологии выше.



На лекалах срезать припуски грубого кроя. Приложить лекала на лицевую сторону простеганных деталей, совместить по линиям стежки.

Осноровить детали изделия по лекалам.



Простегать деталь полочки по контуру на швейной машинке, отступая от края 5-7 мм. В начале и конце строчки поставить закрепки.