

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

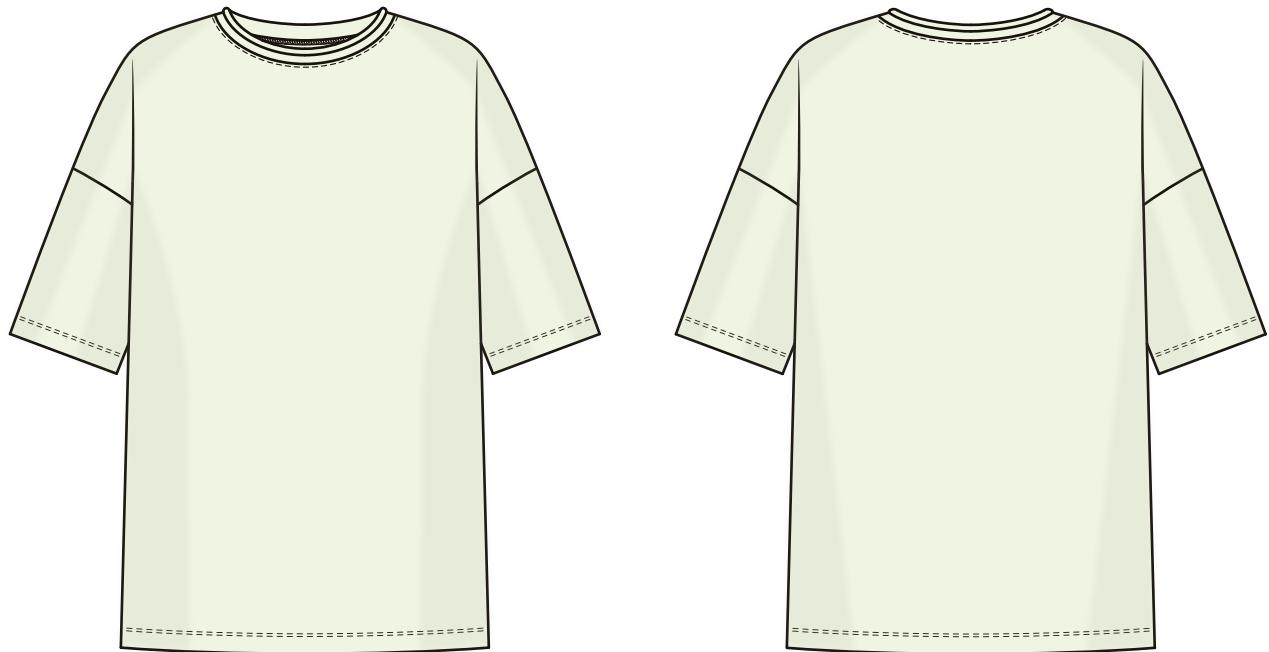

## О МОДЕЛИ МАГДА

---

Женская футболка Магда свободного силуэта, большого объема. Округлый вырез горловины расположен по основанию шеи. Линия плеча расширена. Рукав рубашечного покроя, свободный, длиной ниже уровня локтя. Втачивается в открытую пройму. Особенность конструкции модели – рукав с минимальной высотой оката. Длина футболки ниже уровня бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
30	43-44	16	13-17

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина футболки по спинке от края бейки горловины, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	67	44-48
2 (162-168)	70	45-49
3 (170-176)	73	46-50
4 (178-184)	76	47-51

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, пике, интерлок, футер двухниточный (на холодное время года).

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из кулирной глади. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер + эластан.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры (1 и 2 часть):

Рост, см	Размер XS-M	Размер L-XL
1 (154-160)	1,03 (0,74; 0,29)	1,48 (0,75; 0,73)
2 (162-168)	1,07 (0,77; 0,3)	1,54 (0,78; 0,76)
3 (170-176)	1,11 (0,8; 0,31)	1,7 (0,81; 0,79)
4 (178-184)	1,16 (0,83; 0,33)	1,66 (0,84; 0,82)

2. Расход основного материала при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер XS-XL
1 (154-160)	0,99
2 (162-168)	1,03
3 (170-176)	1,07
4 (178-184)	1,12

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Две полоски тонкого дублерина, выкроенного по долевой, – 0,6x10 см.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения бейки и закрепляющей строчки по горловине;
- оверлок для одновременного стачивания и обметывания швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

## ВАЖНО!

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



### Продублировать частично:

- плечевые срезы полочки дублируются полосками, выкроенными из дублерина. Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 0,7 см, длина 10 см.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

**Для чего?** Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины, уточнения посадки рукава по окату, ширины и длины рукава.

**Как?** После проведения дублирования и прокладывания kleевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые). Заметать низ изделия и низ рукава. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

**Важно!** В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

**Что проверяем на примерке?** Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

Если низ изделия прямой, то линия низа изделия должна быть параллельна полу.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.