ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



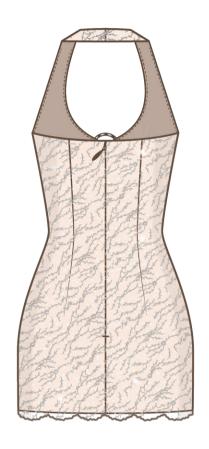

О МОДЕЛИ АЛЗИРА

Платье малого объема, прилегающего силуэта, состоящее из верхнего и нижнего слоя. Верхний слой платья выполнен из сетки, расшитой бисером, стеклярусом, бусинами и пайетками. Платье не отрезное по линии талии. Прилегание по переду достигается за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов, и талиевых вытачек. Прилегание по спинке достигается за счет талиевых вытачек и среднего шва. По переду 2 декоративных овальных выреза по центру, сверху соединяющихся декоративным кольцом. Вырез горловины V-образной формы, переходящий в цельнокроеную бретель через шею. У платья застежка в среднем шве спинки на потайную молнию и плательный крючок. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди | Прибавка по талии | Прибавка по бедрам |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| общая (условно), см | общая, см | общая, см |
| От -5,5 до -2,8 | От -0,3 до -0,7 | От 1,7 до 2,7 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

| Рост, см | Длина по спинке от талии, см | | | | |
|-------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 1 (154-160) | 34,9-38,5 | | | | |
| 2 (162-168) | 37,9-41,5 | | | | |
| 3 (170-176) | 40,9-44,5 | | | | |
| 4 (178-184) | 43,9-47,5 | | | | |
| | | | | | |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья необходимо несколько видов материалов, каждый слой выполняется из определенного материала.

Для пошива верхнего слоя платья подойдут материалы с декоративной отделкой, обладающие следующими свойствами:

- упругие, мягкие, с выраженной ячеистой структурой сетки, расшитые бисером, бусинами и пайетками;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуется следующий вид материалов: расшитая сетка.

В качестве основного материала для нижнего слоя платья подойдут тонкие или умеренно плотные, формоустойчивые, малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуется следующий вид материалов: атлас, креп-атлас, плательный шелк.

Внимание! Не рекомендуются мягкие и эластичные материалы (шифон, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из атласа. Материал умеренно плотный, формоустойчивый, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 96% полиэстер + 4% эластан. Плотность: 160 г/м².

Сетка, расшитая бисером, бусинами и пайетками. По составу: 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Материал 1 (расшитая сетка) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см | Размер | | | |
|-------------|--------|-------|-------|--|
| | 34-40 | 42-48 | 50-52 | |
| 1 (154-160) | 0,9 | 0,95 | 1 | |
| 2 (162-168) | 0,95 | 1 | 1,05 | |
| 3 (170-176) | 1 | 1,05 | 1,05 | |
| 4 (178-184) | 1,05 | 1,1 | 1,1 | |

ВАЖНО! Так как расшитая сетка может быть с различной величиной раппорта, а также с рисунком, расположенным поперек материала, невозможно выполнить раскладку, не допустив выпады. Также в большинстве случаев рабочая ширина (расшитый рисунок) меньше ширины материала, и с двух сторон у кромок расположена пустая сетка.
Поэтому, учитывая высокую стоимость такого полотна, рекомендуем вырезать детали из бумаги и в магазине определиться с более точным расходом материала.

2. Материал 2 (атлас) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см | | Размер | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (154-160) | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 |
| 2 (162-168) | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,25 |
| 3 (170-176) | 0,95 | 1 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
| 4 (178-184) | 1 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 |

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

- 3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см 2,5 м.
- 4. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов 1 шт.
- 5. Плательный пришивной крючок 1 пара.
- 6. Металлическое разъемное декоративное кольцо с внутренним диаметром 4-4,5 см 1 шт.
- 7. Нитки в тон материала 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Вдоль срезов по припускам деталей переда и спинки из расшитой сетки удалить объемные элементы, крупные бусины, бисер и пайетки, разбивая их молотком. Для этого накрыть деталь отрезом бязи.

Действовать необходимо аккуратно, ориентируясь на ширину припусков на лекалах.



На деталях переда и спинки из расшитой сетки перенести разметку вытачек при помощи контрастной нитки и иголки, прокладывая стежки по разметке на лекалах.



Удалить с помощью молотка и ножниц расшитые элементы по внутреннему контуру вытачки.

Важно! На деталях переда и спинки не удаляются элементы бисера и бусин по линии низа, если низ у расшитой сетки будет с фестонным краем.