

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

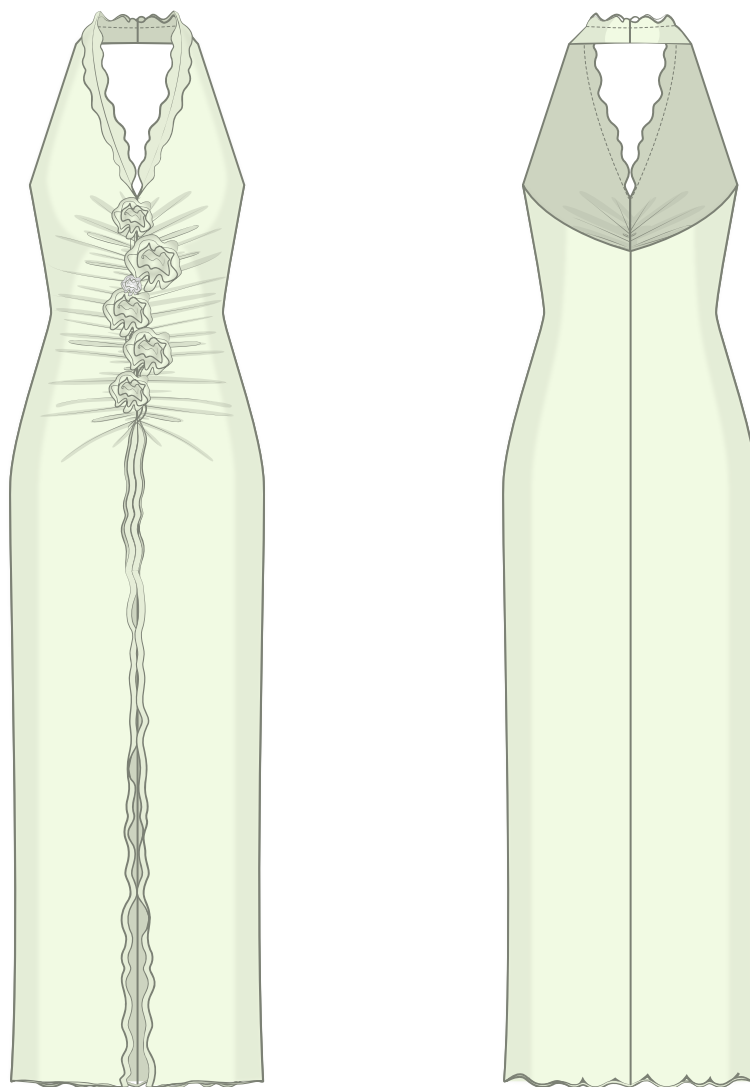

О МОДЕЛИ УЛВИНА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины V-образной формы, переходящий в цельнокроеную бретель через шею. Спинка, открытая до уровня лопаток. По спинке средний шов. По переду средний шов с открытыми срезами и сборкой в верхней части. По среднему шву перед разрез. Платье на подкладке, выполненной из основного материала. Подкладка отлетная по разрезу и низу изделия. Срезы горловины, среднего шва перед и низа изделия и подкладки изделия обработаны роликовым швом. На участке сборки выполнены декоративные цветы из основного материала. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди условно, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
От -2,2 до -4,0	От -1,2 до 2,5	От -1,5 до -3,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	96-94,2
2 (162-168)	99-97,2
3 (170-176)	102-100,2
4 (178-184)	105-103,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, среднерастяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон. С коэффициентом растяжимости не менее 1,4.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные мягкие материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть, полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из мягкого трикотажа. Материал мягкий, хорошо тянется, не просвечивает, не мнется. По составу из смешанных волокон: 96% хлопок, 4% эластан. Плотность: 170 г/м².

РАСХОД

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 150-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,45	2,5	2,5	2,55	2,6	2,65	2,65	3,65	3,65
2 (162-168)	2,55	2,55	2,6	2,6	2,7	2,7	2,75	3,75	3,8
3 (170-176)	2,6	2,65	2,65	2,65	2,75	2,8	2,8	3,85	3,9
4 (178-184)	2,7	2,7	2,75	2,75	2,85	2,9	2,9	3,95	4

1.2. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, плотностью 150-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,3	2,3	2,35	2,35	2,4	2,45	2,6	2,6	2,6
2 (162-168)	2,35	2,4	2,45	2,45	2,5	2,55	2,65	2,65	2,7
3 (170-176)	2,45	2,45	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,75
4 (178-184)	2,5	2,5	2,55	2,65	2,7	2,7	2,8	2,8	2,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,7-1 см – 2-2,45 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

4. Нитки контрастного цвета для роликового шва – 3 катушки на оверлок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Детали спинки, детали подкладки спинки сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять средние срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками вдоль среза. Стачать на оверлоке. Стачивающе-обметочную строчку проложить, начиная от верхнего среза спинки и подкладки спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Средние швы спинки и подкладки спинки приутюжить.