

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

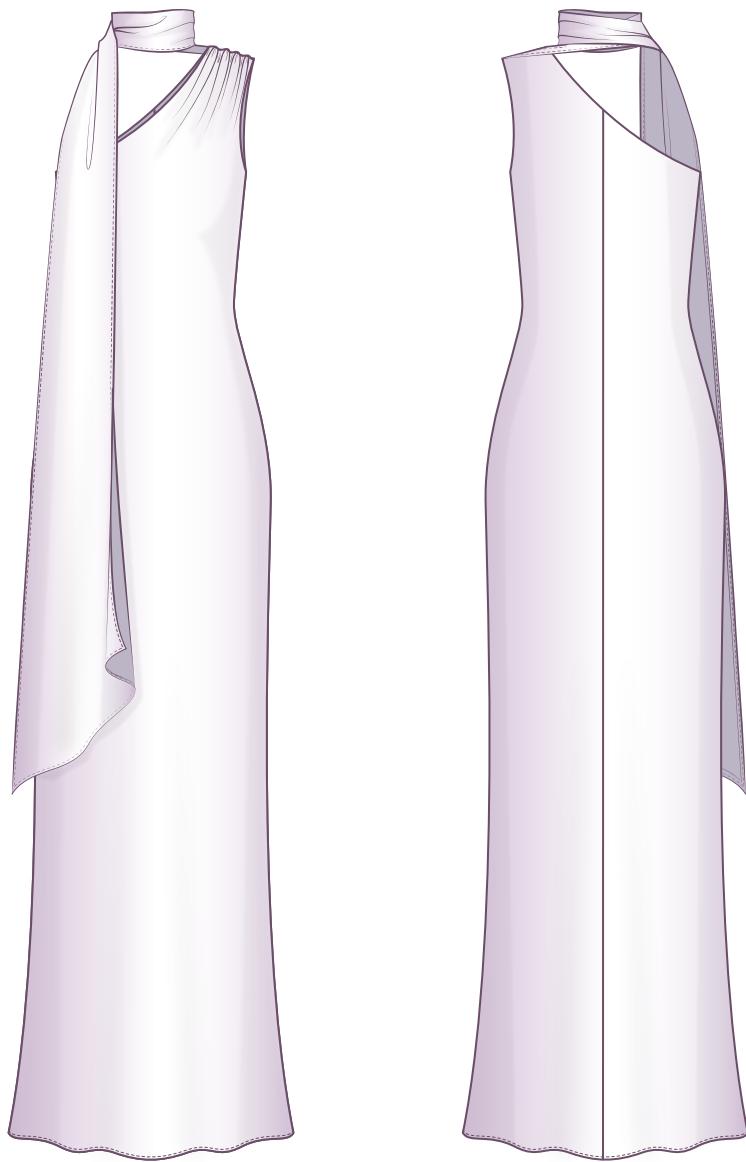

О МОДЕЛИ ЛИРИЯ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание достигается за счет косого края изделия и среднего шва по спинке. Вырез горловины асимметричный на одно плечо. По плечевому шву переда сборка и притачной шарф. Шарф одинарный, косого края, длинный. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
1,2-4,1	9-12,6	6,7-10,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинки от линии талии, см
1 (154-160)	92,1
2 (162-168)	95,1
3 (170-176)	98,1
4 (178-184)	101,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, крепдешин, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 115-150 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,6	2,7	2,85	2,95	3,05
2 (162-168)	2,25	2,35	2,4	2,5	2,55	2,65	2,8	2,9	—	—
3 (170-176)	2,35	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7	—	—	—	—
4 (178-184)	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7	—	—	—	—	—

ВАЖНО! Для размеров 50-52 (2 рост), 46-52 (3 рост), 44-52 (4 рост) рекомендуется материал шириной 150 см.

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, плотностью 115-150 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,15	2,2	2,3	2,4	2,45	2,55	2,65	2,75	2,85
2 (162-168)	2,15	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
3 (170-176)	2,2	2,25	2,35	2,4	2,5	2,6	2,65	2,75	2,85	2,95
4 (178-184)	2,25	2,35	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7	2,85	2,9	3,05

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой зигзаг на бытовой машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).



На детали переда на швейной машинке проложить стабилизирующую строчку вдоль срезов горловины и проймы.

Важно! Стабилизирующая строчка прокладывается без закрепок, нитками в тон материала, на расстоянии 8 мм от среза, длиной стежка 2,5-3 мм.



На детали левой спинки на швейной машинке проложить стабилизирующую строчку вдоль срезов: проймы, плеча и горловины.

На детали правой спинки на швейной машинке проложить стабилизирующую строчку вдоль среза горловины.



На детали подкладки переда на швейной машинке проложить стабилизирующую строчку вдоль срезов: проймы, плеча и горловины.