

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

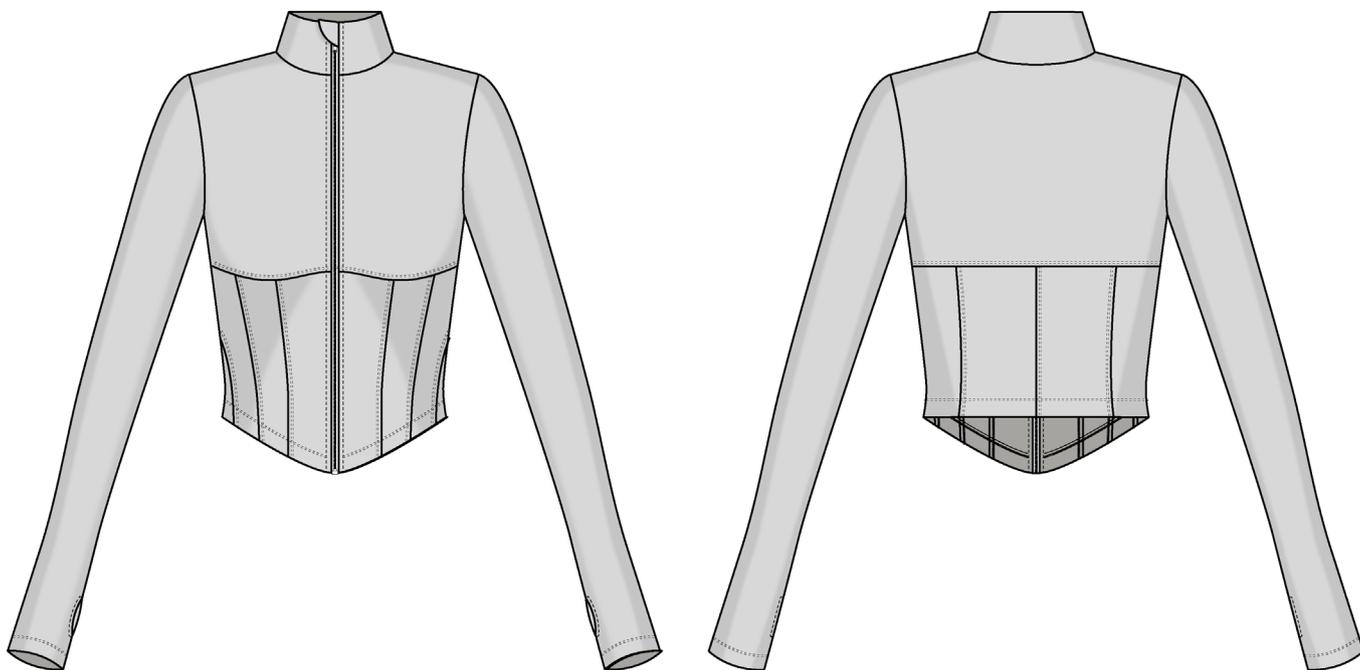

О МОДЕЛИ ПАЛОМА

Выкройка рашгарда малого объема, прилегающего силуэта, отрезного под линией груди. Нижняя часть переда состоит из нескольких деталей. По швам стачивания деталей проложены отделочные строчки. Воротник-стойка. Застежка центральная на разъемную молнию. Под молнией защитная планка. Рукав втачной, длинный. В нижней части рукава отверстие для пальца. Длина рашгарда до линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-7,2 – -20,2	0,3 – -10,2	-1,6 – -2,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	42,9-43,6	63,8-65,5
2 (162-168)	44,9-45,5	65,8-67,5
3 (170-176)	46,8-47,4	67,8-69,5
4 (178-184)	48,7-49,3	69,8-71,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива рашгарда подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, эластичные, хорошо растяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- с коэффициентом растяжимости 2,2-2,5;
- рекомендуем следующие виды материалов: бифлекс, кашкорсе, рибана, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве рашгарда рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Рашгард на фото выполнен из тонкого трикотажа. Материал мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер 80% + эластан 20%. Плотность 220 г/м². Коэффициент растяжимости 2,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, плотностью 200-220 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,75	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95
2 (162-168)	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	1
3 (170-176)	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	1	1
4 (178-184)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95	1	1	1	1,05

Основной материал при ширине 150 см, плотностью 200-220 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,75	0,75	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	0,9
2 (162-168)	0,75	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95
3 (170-176)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95
4 (178-184)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Молния разъемная 50-60 см в зависимости от выбранного размера – 1 шт.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- лапка однорожковая на швейную машинку.



Детали верхней части полочки и верхней части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая по плечевым и боковым срезам, сколоть булавками. Стачать плечевые и боковые срезы на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны детали спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину меньше припуска, необходимо срезать припуск до нужной длины строчки (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).

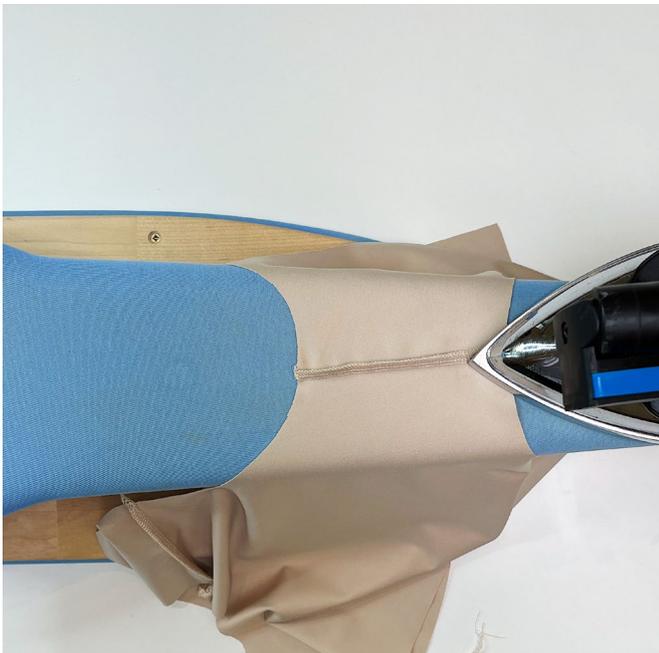

Швы приутюжить.
Припуски плечевого шва заутюжить в сторону детали полочки.