

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

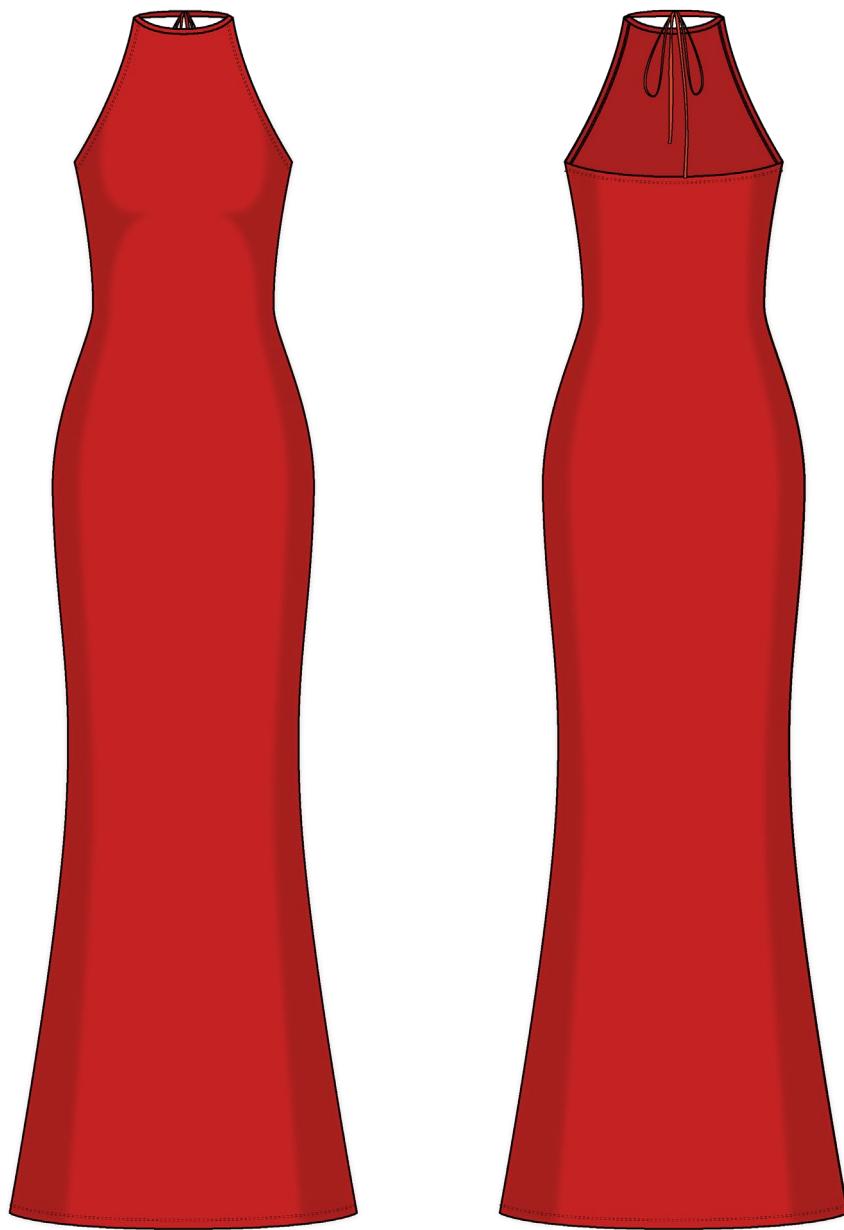

## О МОДЕЛИ ДОННА

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта с расширением книзу. Вырез горловины переда высокий, округлой формы. На спинке глубокий вырез с завязками на горловине спинки. Длина платья до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
От -1 до -2	От -1,4 до -9,4	От 0,4 до -11,9

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	109
2 (162-168)	112
3 (170-176)	115
4 (178-184)	118

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: рибана, трикотаж, трикотаж «лапша», тонкий джерси. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 1,8.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из тонкого джерси. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 95% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 240 г/м<sup>2</sup>. Коэффициент растяжимости 1,5.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34	36-50	52
1 (154-160)	1,8	2,9	2,95
2 (162-168)	1,95	2,95	3
3 (170-176)	2,15	3,05	3,05
4 (178-184)	2,3	3,1	3,15

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40-50	52
1 (154-160)	1,55	1,75	1,85	2,9	2,95
2 (162-168)	1,7	1,85	2,05	2,95	3
3 (170-176)	1,85	2	2,2	3,05	3,05
4 (178-184)	2	2,15	2,7	3,1	3,15

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,6	1,65

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгиба низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для выворачивания рулика.



**Важно!** Длина бокового среза на детали переда больше длины бокового среза спинки, поэтому необходимо равномерно припосадить этот участок. Также необходимо припосадить нижний участок проймы.

Для этого на детали переда проложить стабилизирующую строчку на швейной машинке на расстоянии 5 мм от среза проймы и бокового среза без закрепок, оставляя длинные нити. Длина стежка 4 мм.



Припосадить срез проймы и боковой срез на детали переда в соответствии с длиной, взятой с лекал.



Сутюжить припосаженные участки на детали переда.