

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДЖЕССИЛИН

---

Выкройка платья приталенного силуэта, отрезное ниже линии талии. Выполнено из двух видов материала. Верхняя часть платья малого объема, выполнена из трикотажного полотна. Вырез горловины глубокий овальной формы. Рукав втачной, длинный, малого объема. Нижняя часть платья объемная, выполнена из неэластичного материала. Верхний край нижней части на сборке. Длина платья до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -10,5 до -19,4	-5,4	от 68,9 до 90,4	-1,7

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия по середине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	125,2-127,1	61,2-63
2 (162-168)	129,2-131,1	63,2-65
3 (170-176)	133,2-135,1	65,3-67
4 (178-184)	137,2-139,1	67,2-69

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые или сильнорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов для верхней части платья: джерси, трикотаж, бархат-стрейч, креп-стрейч. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 1,8.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

**Внимание!** Не рекомендуются нерастяжимые (костюмная ткань) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Рекомендуются следующие виды материалов для нижней части платья: сорочечная, модал, крепдешин, вискоза, хлопок.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из двух видов материалов.

Материал верхней части изделия – джерси. Материалы умеренно плотный, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% вискоза + 31% нейлон + 9% эластан. Плотность: 230 г/м<sup>2</sup>.

Материал нижней части изделия – сорочечная. Материалы умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 66% полиэстер + 30% бамбук + 4% эластан. Плотность: 150 г/м<sup>2</sup>.

## РАСХОД

1. Основной материал (трикотаж) при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	0,65	0,75	1	1,15	1,2
2 (162-168)	0,7	0,75	1	1,2	1,25
3 (170-176)	0,7	0,8	1,05	1,25	1,25
4 (178-184)	0,75	0,8	1,05	1,25	1,3

2. Основной материал (сорочечная) при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,5	3,6	3,65	3,7	3,8	3,85	3,9	3,95	4,1	4,1
2 (162-168)	3,65	3,75	3,8	3,85	3,95	4	4,05	4,1	4,15	4,25
3 (170-176)	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35
4 (178-184)	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,35	4,4	4,45	4,5

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 1 см для всех ростов в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	71,8	75,3	78,7	82,2	85,7	89,1	92,6	96,1	99,5	103

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки горловины и подгибы низа рукава. При отсутствии распошивальной машины обработку можно заменить двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала (трикотаж):

- верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины переда – 1 деталь;
- бейка горловины спинки – 1 деталь.

### 2. Из основного материала (сорочечная):

- нижняя часть переда – 1 деталь доп. материала со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь доп. материала со сгибом.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## ПРИПУСКИ

---


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




Детали верхних частей переда и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уровнять плечевые и боковые срезы, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.

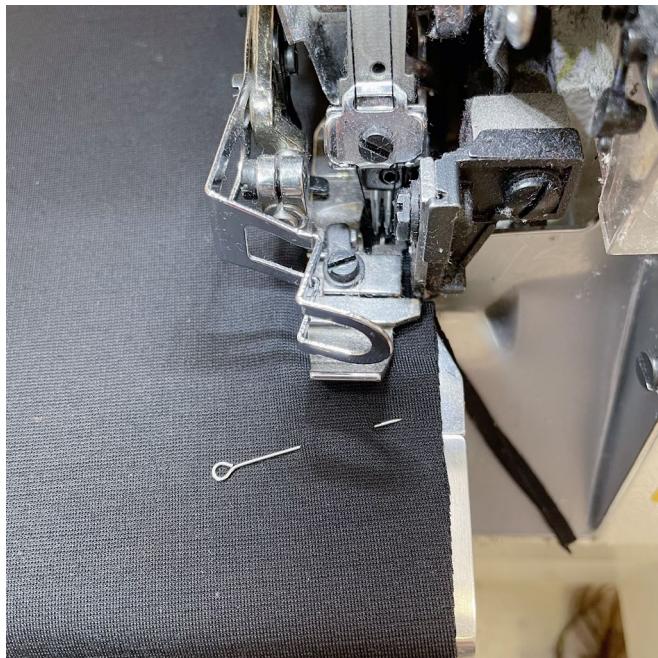

Стачать на оверлоке, стачивающей обметочной строчку проложить по детали верхней части спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

**Важно!** Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).

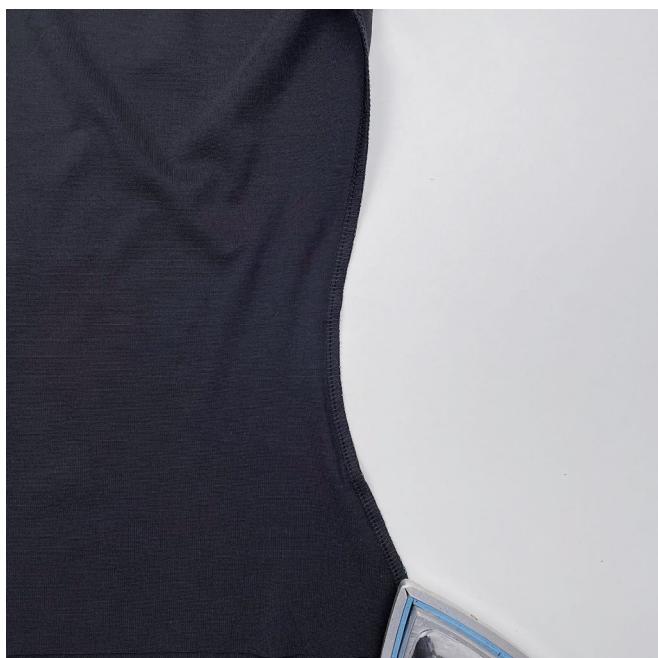

Швы приутюжить.