

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

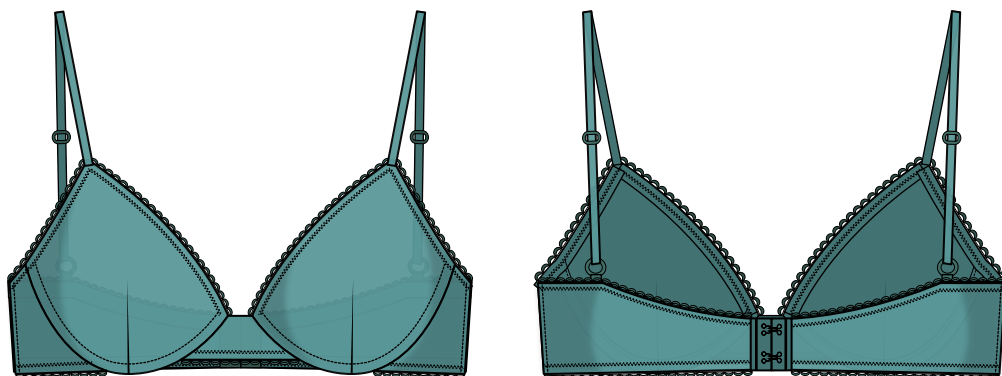

О МОДЕЛИ АЛЕТТА

Выкройка каркасного бюстгальтера. Подгрудный каркас укороченный, планж (18 тип). Пояс с отрезной перемычкой, дублированной корсетной сеткой. Бретели регулируемые, из бретелечной резинки. Все срезы обработаны становой резинкой с фестонами. Застежка бюстгальтера на пришивные крючки и петли.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бюстгальтера подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые (с коэффициентом растяжимости 1,2-1,5), средней плотности;
- рекомендуются следующие виды материалов: эластичная сетка, микрофибра, эластичное кружево.

Для подкладки стана и перемычки рекомендуется корсетная сетка.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Бюстгальтер на фото выполнен из эластичной сетки. Материал мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 93% полиамид + 7% эластан. Плотность: 90 г/м².

Подкладка стана и перемычки выполнена из корсетной сетки. Материал нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиамид. Плотность: 45 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

2. Корсетная сетка при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	0,15	0,2	0,2	0,2
70	0,2	0,2	0,2	0,2
75	0,2	0,2	0,2	0,25
80	0,2	0,2	0,25	0,25
85		0,25	0,25	0,25
90		0,25	0,25	0,25
95		0,25	0,25	0,25
100		0,25	0,25	0,3

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	0,1	0,1	0,15	0,15
70	0,1	0,15	0,15	0,15
75	0,15	0,15	0,15	0,15
80	0,15	0,15	0,15	0,15
85		0,15	0,15	0,15
90		0,15	0,15	0,15
95		0,15	0,15	0,15
100		0,15	0,15	0,15

3. Эластичная тесьма (становая резинка) шириной 1 см, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	120	125	125	125
70	130	135	135	135
75	140	140	145	145
80	150	150	150	155
85		160	165	165
90		170	175	175
95		180	185	185
100		190	195	195

* Точные значения указаны на лекалах.

4. Тоннельная лента шириной 1 см, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	59	62	64	67
70	62	64	67	70
75	65	67	70	74
80	67	70	74	77
85		74	77	79
90		77	79	82
95		79	82	86
100		82	86	88

* Точные значения указаны на лекалах.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал и эластичная тесьма могут дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Китовый ус шириной 4 мм, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	12	12	12	13
70	12	13	13	13
75	13	13	13	14
80	13	14	14	14
85		14	15	15
90		15	15	16
95		15	16	16
100		16	16	16

* Точные значения указаны на лекалах.

6. Рамка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

7. Кольцо под бретель диаметром 1 см – 2 шт.

8. Эластичная тесьма (бретелечная резинка) шириной 1 см – 1,1 м.

9. Бельевые косточки (размер указан на лекалах) – 1 пара.

10. Застежка тканевая крючки-петли шириной 2,8 см – 1 шт.

11. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- игла с большим ушком или крючок для поднятия петель;
- портновская колодка «чашка» или «комбигрудь».

ВАЖНО! При работе с трикотажными полотнами и эластичной тесьмой рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перемычка – 1 деталь;
- чашка – 2 детали;
- боковая часть стана – 2 детали.

2. Из корсетной сетки:

- перемычка – 1 деталь;
- подкладка стана – 2 детали.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- под застежку – 0,5 см;
- по остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

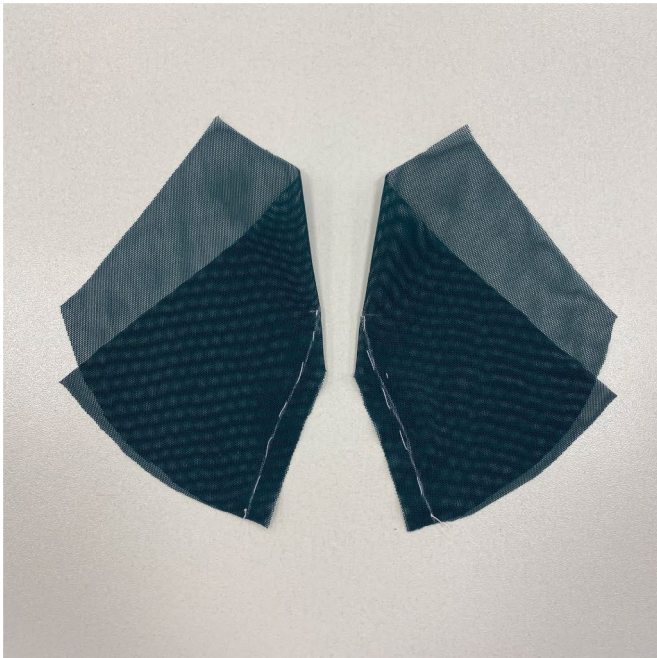

С изнаночной стороны детали чашки совместить стороны вытачки. Сколоть булавками, сметать ручными стежками. Проверить симметричность на обеих деталях чашек в соответствии с выкройкой.

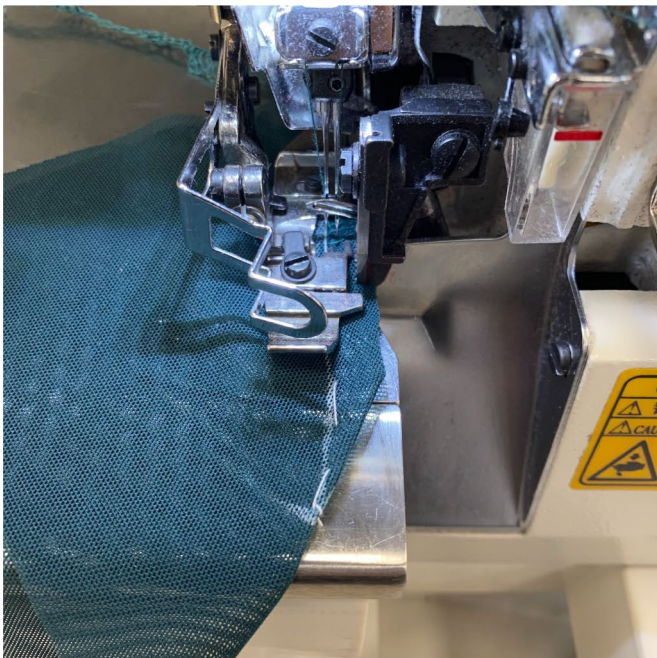

Выполнить стачивающе-обметывающую строчку на оверлоке с любой стороны.

Данная операция выполняется на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину меньше припуска, необходимо срезать припуск до нужной длины строчки (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Длинные концы нитей обметки завязать в узелок и с помощью иглы или крючка для поднятия петель спрятать в оверлочную строчку. Излишек ниток срезать.