ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

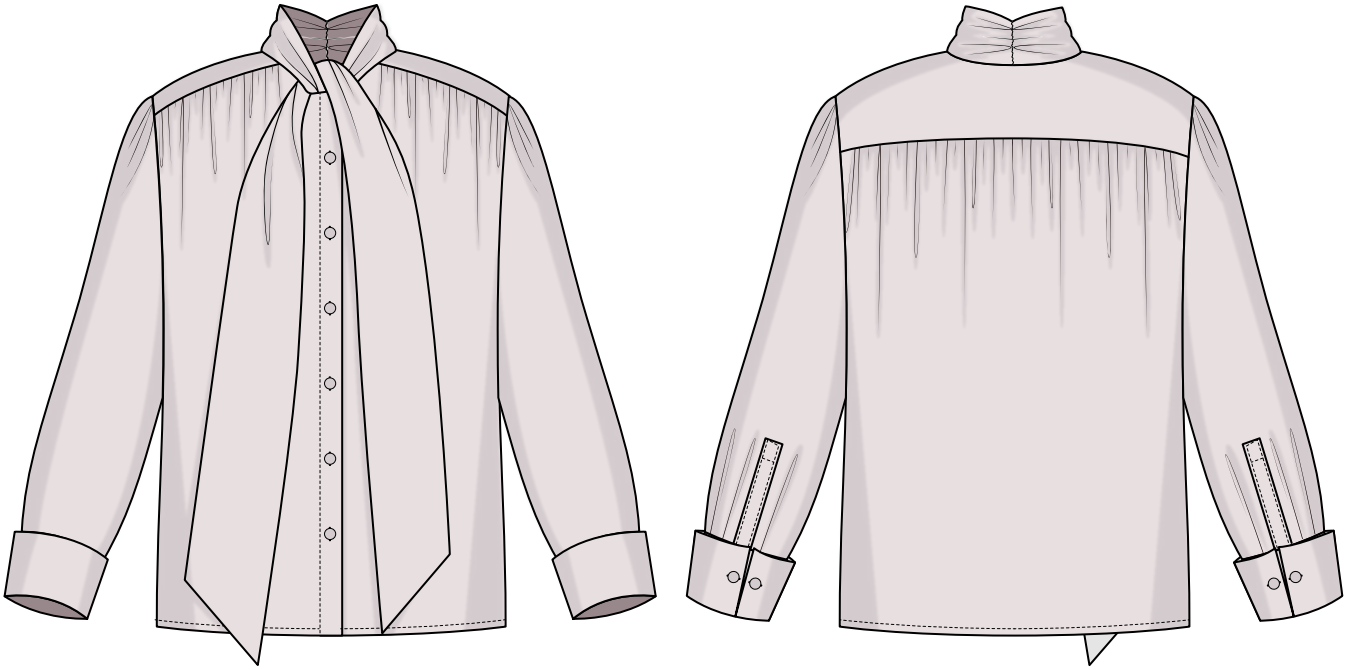

О МОДЕЛИ МЭРЕНН

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На деталях переда и спинки отрезная кокетка. По верхнему краю детали переда и спинки выполнена сборка. Застежка – планка центральная на прорезные петли и пуговицы. Воротник с отрезной стойкой, переходящий в галстук. По среднему шву воротника сборка для придания объема. Рукав длинный, втачной, со сборкой по окату. В нижней части рукава заложены складки. Разрез рукава обработан планкой. По низу рукава притачная манжета с отворотом. Застежка манжеты на запонку. Длина блузки ниже линии бедер.

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
86,6-79	105,6-99,1	81,5-73,3	20,2-16,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной манжеты, см
1 (154-160)	64	62,3-62,2
2 (162-168)	67	64,3-64,2
3 (170-176)	70	66,3-66,2
4 (178-184)	73	68,3-68,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

• тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные, полупрозрачные или непрозрачные;

• по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);

• рекомендуются следующие виды материалов: вискоза плательная, шифон, крепдешин, шелк тонкий натуральный или синтетический.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и формодержащие материалы (сатин, органза).

Блузка на фото выполнена из шифон-креша. Материал тонкий, прозрачный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 120 г/м^2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 90-120 г/м^2, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-40	42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,05	2,1	2,1	2,1	2,15	2,3
2 (162-168)	2,05	2,1	2,1	2,1	2,15	2,2	2,35
3 (170-176)	2,1	2,1	2,15	2,15	2,2	2,25	2,4
4 (178-184)	2,15	2,15	2,15	2,2	2,25	2,4	2,45

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м^2 при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,7
3 (170-176)	0,75
4 (178-184)	0,8

3. Пуговицы диаметром 1-1,2 см – 6 шт.

4. Запонки 1 пара или пуговицы на ножке – 4 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

• швейная машинка для соединения деталей;
• оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
• лапка на швейную машинку для обметывания петель;
• лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

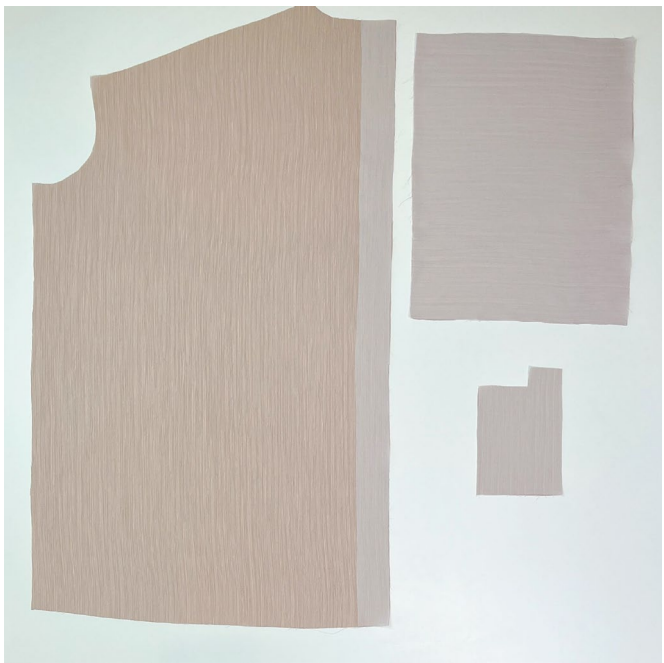

Продублировать детали полностью:
- манжета – 2 детали;
- планка-обтачка рукава – 2 детали.

Продублировать частично:
- край борта на детали полочки – 2 детали.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевым, боковым, приметать кокетки). Вметать воротник. Заметать низ изделия. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:
- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия.