

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФАРИДА

Выкройка платья косого кроя, большого объема, силуэта трапеция. Платье на одной бретели на правое плечо. Вырез горловины и проймы обработаны обтачкой. Низ платья асимметричный. Длина платья ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
От -0,2 до 4,9	От 47,8 до 59	От 60,2 до 79,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по короткому боковому шву, см	Длина изделия по длинному боковому шву, см
1 (154-160)	63,6-64,6	105,1-106,2
2 (162-168)	65,7-66,6	108,6-109,8
3 (170-176)	67,7-68,7	112,1-113,2
4 (178-184)	69,8-70,8	115,6-116,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза, крепдешин, сатин, шелк / искусственный шелк.

Платье на фото выполнено из атласа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 240 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,2	2,3	2,35	2,45	2,5	2,55	2,6	2,7	2,8
2 (162-168)	2,2	2,3	2,45	2,45	2,55	2,6	2,65	2,75	2,85	2,95
3 (170-176)	2,35	2,4	2,5	2,55	2,6	2,7	2,75	2,85	2,95	3,05
4 (178-184)	2,45	2,5	2,6	2,65	2,7	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед (1-я часть) – 1 деталь;
- перед (2-я часть) – 1 детали;
- спинка (1-я часть) – 1 деталь;
- спинка (2-я часть) – 1 деталь;
- подкладка переда – 1 деталь;
- подкладка спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.




Нижний срез подкладки изделия обработать на оверлоке. Строчка проходит с лицевой стороны.

Свободные нити завязать и заправить в строчку при помощи специального крючка или иголки.



Изделие и подкладку сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы выреза горловины. Совместить контрольные надсечки и швы, приколоть булавками.

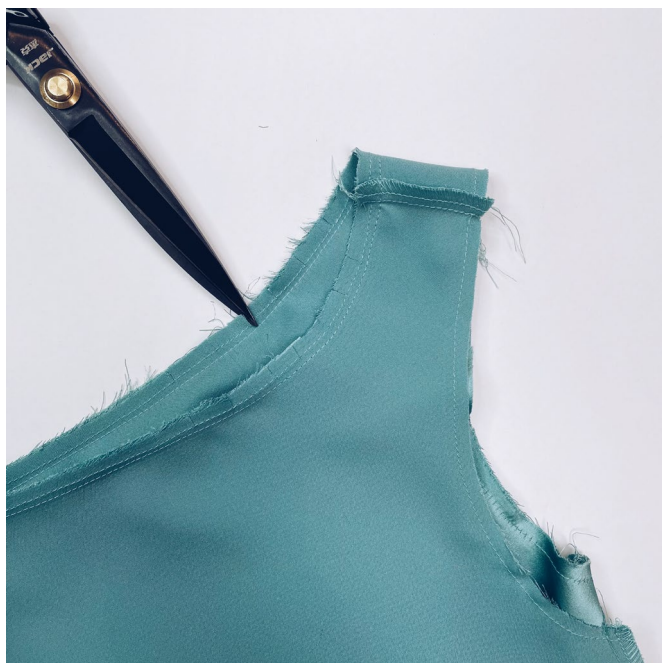

Обтачать горловину на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

На участках скругления на припусках шва обтачивания выполнить рассечки, не доходя до строчки 2 мм.