

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

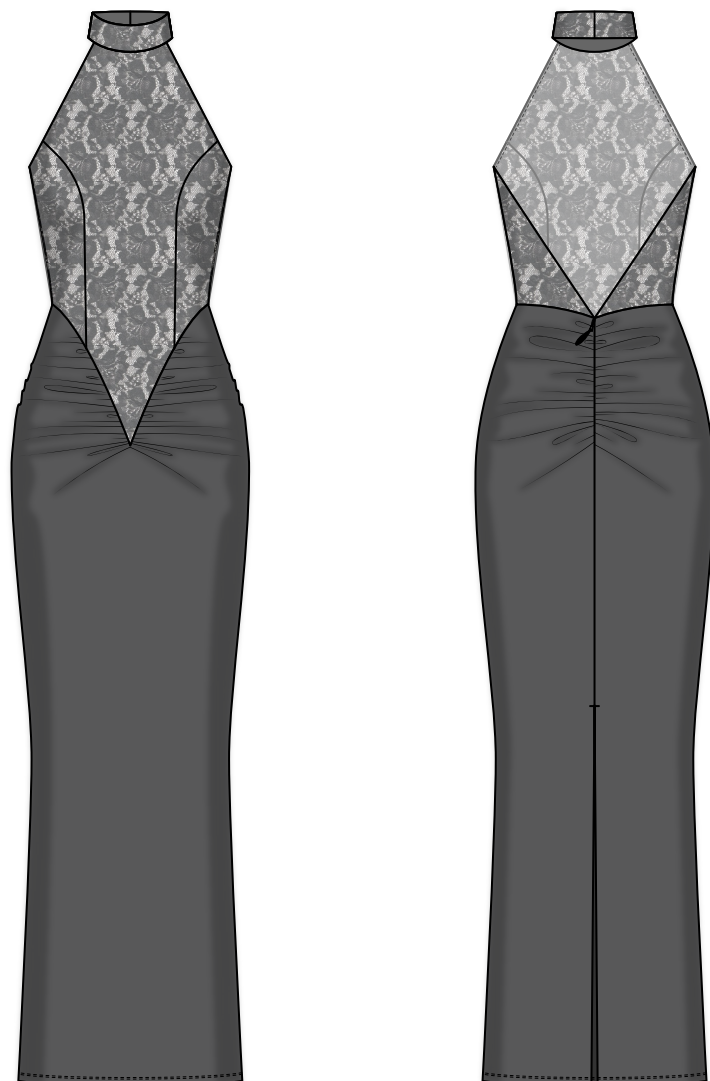

О МОДЕЛИ ВИСТЕРИЯ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Отрезное по линии талии, фигурной формы по переду. Прилегание по переду достигается за счет рельефов. Спинка, открытая с глубоким вырезом, до линии талии. Нижняя часть переда с мягкой драпировкой от линии талии до боковых швов. На деталях нижней части спинки мягкая драпировка по среднему шву. Воротник-стойка с застежкой на спинке на навесные петли и пуговицы. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию с платьным крючком и высокий разрез. Длина платья ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
От -11,7 до -9,4	-5,8	От -0,8 до 4,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	90
2 (162-168)	93
3 (170-176)	96
4 (178-184)	99

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж «масло», трикотаж, тонкий джерси. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 1,8.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из трех видов материалов: трикотажа «масло», трикотажной сетки, кружева.

Первый слой: кружево – материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 170 г/м².

Второй слой: трикотажная сетка – материал тонкий, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 80% полиэстер + 20% эластан. Плотность: 100 г/м². Коэффициент растяжимости 1,6.

Третий материал: трикотаж «масло» – материал тонкий, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 95% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 200 г/м². Коэффициент растяжимости 1,8.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (трикотаж), метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,15	1,15	1,6	1,85	1,9	1,9	2
2 (162-168)	1,15	1,15	1,85	1,9	1,95	1,95	2,05
3 (170-176)	1,2	1,65	1,9	1,95	2	2	2,05
4 (178-184)	1,2	1,9	1,95	2	2	2,05	2,1

2. Дополнительный материал (1-й и 2-й слой) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (трикотажная сетка и кружево), метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38-42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	0,6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,7
2 (162-168)	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7
3 (170-176)	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7
4 (178-184)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75

3. Основной материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении (если все детали из одного материала), метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,4	1,55	1,65	1,85	1,9	1,9	2
2 (162-168)	1,45	1,6	1,85	1,9	1,95	1,95	2,05
3 (170-176)	1,5	1,65	1,9	1,95	2	2	2,05
4 (178-184)	1,55	1,9	1,95	2	2	2,05	2,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Силиконовая лента шириной 1 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,6	1,65

5. Потайная молния длиной 20-25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 2 шт.

7. Плательный пришивной крючок – 1 пара.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- лапка для притачивания потайной молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала 1-й слой (кружево):

- перед – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- стойка – 1 деталь.

2. Из основного материала 2-й слой (сетка):

- перед – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- бейка верхнего среза – 2 детали.

3. Из основного материала (трикотаж):

- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рулик для навесных петель – 1 деталь (2 шт.).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Детали переда и боковой части переда сложить изнаночной стороной 1-го слоя к лицевой стороне 2-го слоя. Сколоть булавками.



Все детали закрепить между собой по периметру ручными стежками.