

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

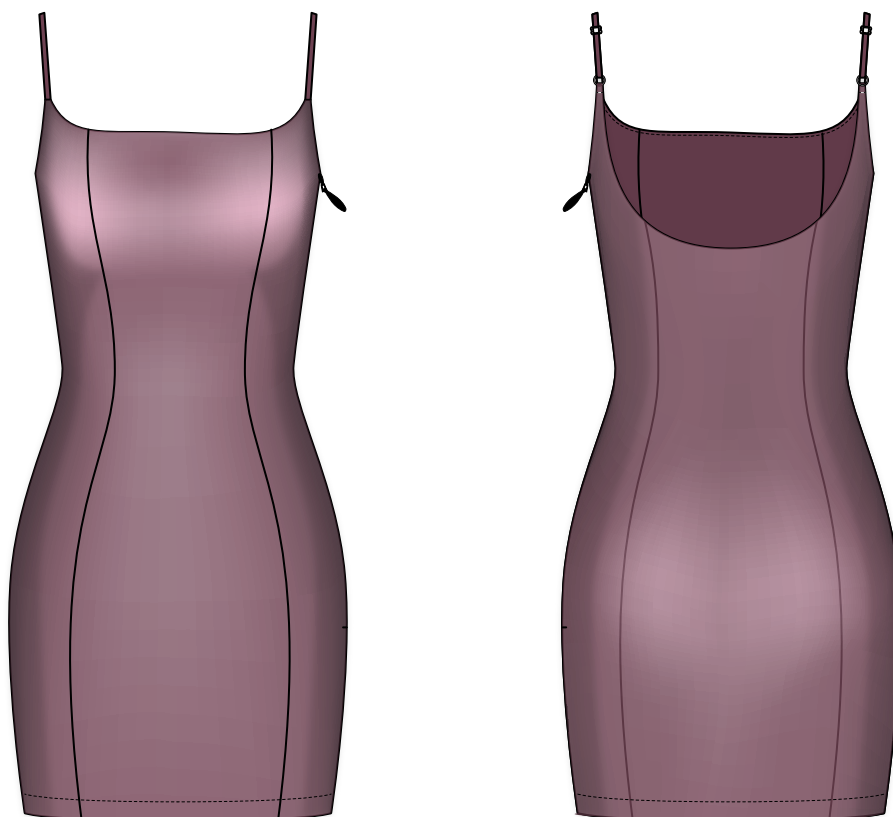

О МОДЕЛИ ДЕВИКА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание на полочке и спинке достигается за счет рельефов. Платье на регулируемых бретелях. В левом боковом шве застежка на потайную молнию. Длина изделия выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
От 0,6 до 3,5	От -1,3 до 2,7	От -0,3 до 1,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	70,5
2 (162-168)	73,5
3 (170-176)	76,6
4 (178-184)	79,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, плательная джинсовая ткань, костюмная, кожа, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из плательной вискозы. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 30% полиэстер. Плотность: 170 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46-50	52
1 (154-160)	0,85	0,9	1,15
2 (162-168)	0,9	0,95	1,25
3 (170-176)	0,95	1	1,3
4 (178-184)	1	1,05	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 2,5 м.

4. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Кольцо бельеовое диаметром 8 мм – 2 шт.

6. Пряжка-регулятор бельеовая диаметром 1 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- бретель + держатель бретели – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.



Проклеить клеевой косой нитепрошивной кромкой:

- на детали обтачки переда вдоль среза горловины и проймы;
- на детали обтачки спинки вдоль среза горловины и проймы;
- на деталях боковой части переда и спинки вдоль левого бокового среза участок на обработку потайной молнии.