

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

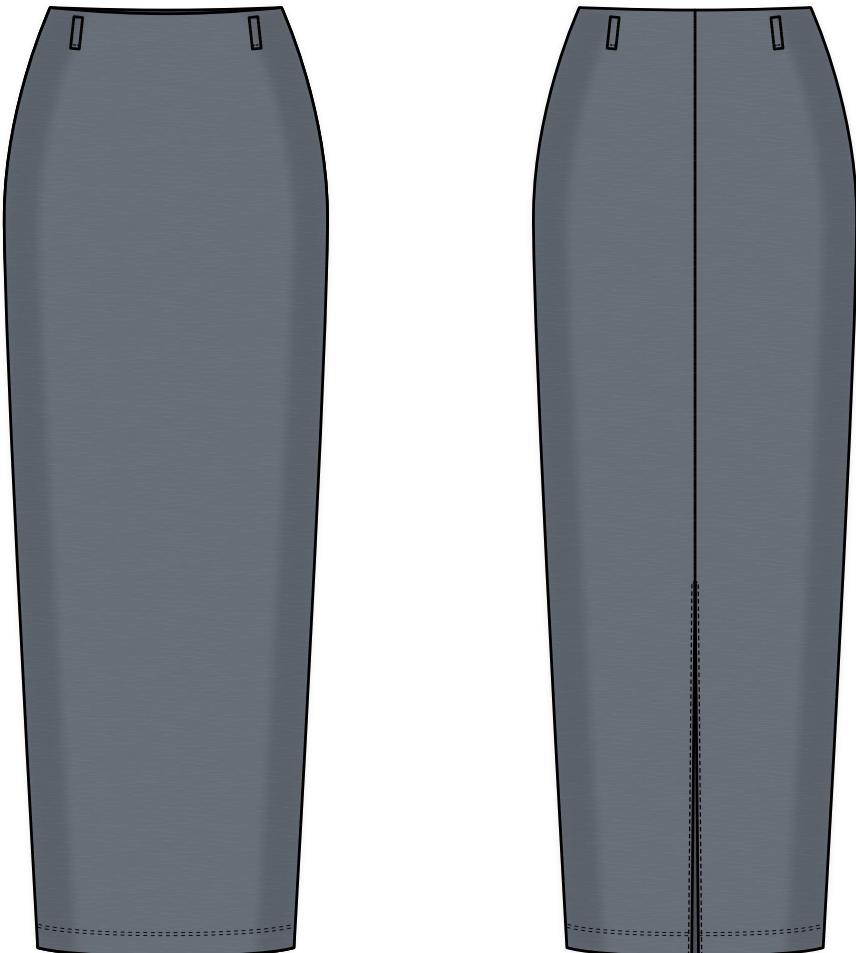

О МОДЕЛИ ОЛЕННА

Выкройка юбки малого объема, прямого силуэта. Линия талии занижена. Верхний край обработан цельнокроеной обтачкой с резинкой. В верхней части юбки на деталях передних и задних полотнищ настрочные шлевки. В среднем шве заднего полотнища разрез. Длина юбки ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (условно), см

5 – 7,6

Прибавка по бедрам, см

-1,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по середине заднего полотнища, см

1 (154-160)	82,7 – 83,9
2 (162-168)	85,7 – 86,9
3 (170-176)	88,7 – 89,9
4 (178-184)	91,7 – 92,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут мягкие, растяжимые или малорастяжимые (коэффициент растяжимости 1,2-1,8 см), средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, джерси, «вязаный» трикотаж.

Внимание! При пошиве юбки рекомендуем использовать только эластичные трикотажные полотна.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Юбка на фото выполнена из двухслойного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 68% полиэстер + 29% вискоза + 3% эластан. Плотность: 400 г/м². Коэффициент растяжимости 1,4.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см Размер 34-52

1 (154-160)	0,95
2 (162-168)	0,95
3 (170-176)	1
4 (178-184)	1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 4 см 65-95м, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 40 см.

4. Тесьма для усилителя разреза шириной 2-3 см для всех ростов и размеров – 5 см.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгиба низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для выворачивания рулика.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

Перед приклеиванием клеевой кромки на деталях изделия рекомендуем проверить и приклейте ее на отдельном отрезе основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевой кромки.

Для приклеивания кромки сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне клеевой кромки и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

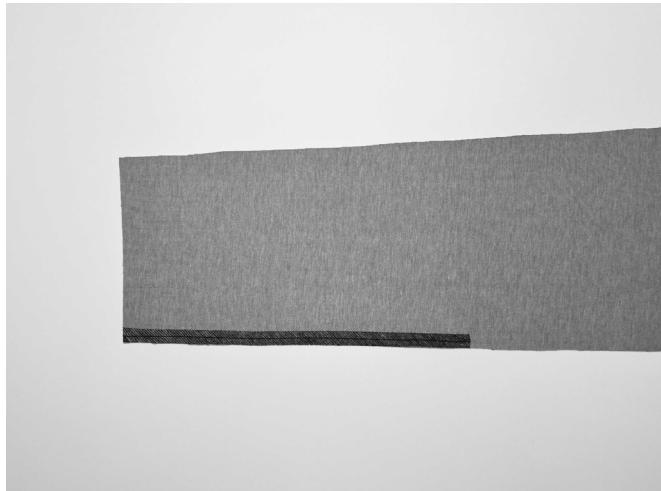

Проклеить клеевой косой кромкой:

- вдоль среза разреза на деталях заднего полотнища.

Кромку приклейте от нижнего среза и на 2-3 см выше контрольной надсечки разреза так, чтобы при стачивании среднего шва кромка попала под строчку.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковым и среднему). Приметать резинку по верхнему краю. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы для проверки посадки и возможных дефектов, рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.