

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭРМИЛА

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. На деталях переда и спинки рельефы. Вырез горловины V-образной формы. Рукав короткий, цельнокроеный, двухшовный. Плечевой шов оформлен разрезами и декоративным узлом. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,3 – 4,8	2,2 – 1,2	30,6 – 32,1	12,6 – 15,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава условно, см
1 (154-160)	121,4 – 124,3	20,4 – 25,7
2 (162-168)	125,3 – 128,3	22,4 – 27,8
3 (170-176)	129,3 – 132,3	24,5 – 29,9
4 (178-184)	133,3 – 136,3	26,5 – 32

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, формодержащие, нерастворимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: сорочечная, парча, тафта, таффета.

Внимание! Не рекомендуются сильно растворимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из тафты. Материал умеренно плотный, формодержащий, мягкий, нерастворимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 110 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	4,25	4,3	4,35	4,4	4,40	4,55	4,6	4,65	4,7
2 (162-168)	4,4	4,45	4,5	4,55	4,55	4,7	4,75	4,85	4,85
3 (170-176)	4,55	4,6	4,65	4,7	4,8	4,85	4,9	5	5,05
4 (178-184)	4,7	4,75	4,8	4,85	4,95	5	5,1	5,15	5,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 3,3-3,6 м.

3. Потайная молния длиной 55-65 см в зависимости от размера и ростовой группы – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.


ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда + передняя часть рукава – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;

- центральная часть спинки + задняя часть рукава – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- обточка переда – 2 детали;
- обточка спинки – 2 детали.

Перед прокладыванием клеевой кромки рекомендуем проверить на отдельном отрезе основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевой кромки.

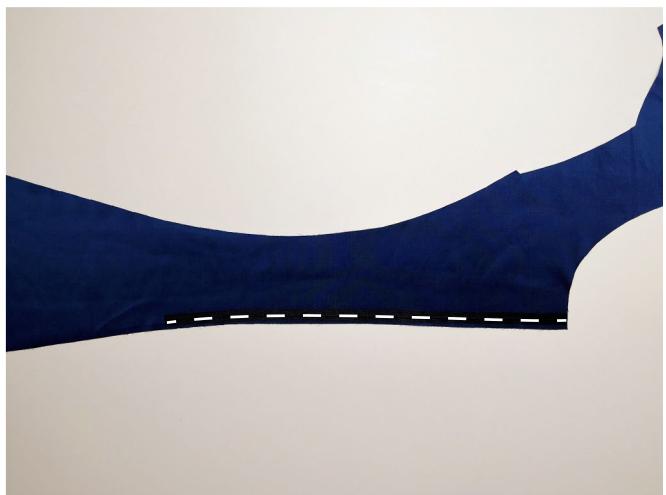

Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль срезов горловины и разрезов на деталях обтачки переда и обтачки спинки;
- участок под молнию на детали центральной части спинки + задняя часть рукава.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, боковым, рельефы). Приметать молнию. Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы для проверки посадки и возможных дефектов, рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы.