

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

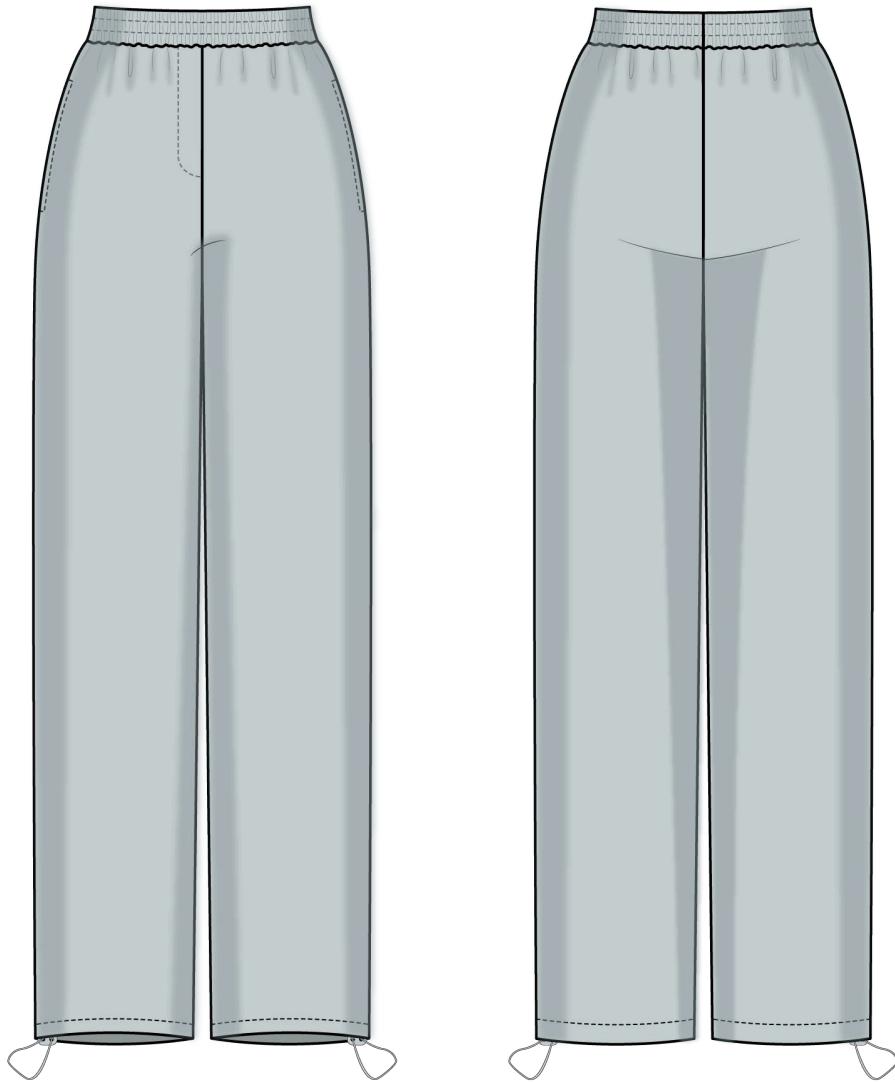

## О МОДЕЛИ ОБАРА

---

Выкройка брюк среднего объема, прямого силуэта. Брюки на утеплителе, с притачной подкладкой. Верхний край пояса расположен ниже естественной линии талии. Пояс притачной, на резинке. По поясу проложены отделочные строчки. Карманы в боковых швах. Низ брюк оформлен кулиской. С изнаночной стороны в кулиску вставлен эластичный шнур с фиксатором. Длина брюк ниже щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии, см

29,7

Прибавка по бедрам, см

14 – 15,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

---

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см	Ширина по низу изделия в готовом виде, см
1 (154-160)	107,2 – 110,3	24,9 – 34,1
2 (162-168)	111,5 – 114,6	24,9 – 34,1
3 (170-176)	115,8 – 118,9	24,9 – 34,1
4 (178-184)	120,1 – 123,2	24,9 – 34,1

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива брюк подойдут материалы курточно-плащевой группы, обладающие следующими свойствами:

- плотные или умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, гигроскопические, влагоотталкивающие, ветрозащитные;
- по волокнистому составу материал, может быть, с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточная, плащевая, дюспо, таслан, таффета, оксфорд, мембранные.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Juli-Tex Thermo, Тинсулейт плотностью 50-100 г/м<sup>2</sup>. Эти виды утеплителя тонкие, теплые и ветрозащитные, что придает изделию теплозащитные свойства, не добавляя лишнего объема.

Брюки на фото выполнены из курточного материала. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100% полиамид. Плотность: 125 г/м<sup>2</sup>. Подкладка по составу: 100% вискоза. Утеплитель Juli-Tex Thermo, плотностью 100 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,65	2,05	2,05	2,05	2,1	2,15	2,3	2,4
2 (162-168)	1,7	2,1	2,15	2,15	2,2	2,25	2,35	2,45
3 (170-176)	1,75	2,2	2,2	2,25	2,25	2,3	2,45	2,55
4 (178-184)	1,8	2,3	2,3	2,3	2,35	2,4	2,55	2,65

2. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,65	1,7	2,05	2,05	2,1	2,15	2,25
2 (162-168)	1,7	1,75	2,15	2,15	2,2	2,2	2,3
3 (170-176)	1,75	1,8	2,2	2,25	2,25	2,3	2,4
4 (178-184)	1,8	1,85	2,3	2,3	2,35	2,4	2,5

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,4	1,85	1,85	1,9	1,9	2	2,15	2,2
2 (162-168)	1,45	1,95	1,95	2	2	2,1	2,2	2,25
3 (170-176)	1,5	2	2,05	2,05	2,1	2,15	2,3	2,35
4 (178-184)	1,55	2,1	2,1	2,15	2,15	2,25	2,4	2,45

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Утеплитель Juli-Tex Thermo (Тинсулейт) при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,15	1,25	1,5	1,9	1,9	1,9	1,95	2	2,1
2 (162-168)	1,15	1,2	1,3	1,55	1,95	1,95	2	2	2,05	2,2
3 (170-176)	1,2	1,25	1,35	1,6	2,05	2,05	2,05	2,1	2,15	2,25
4 (178-184)	1,25	1,3	1,4	1,7	2,1	2,15	2,15	2,15	2,2	2,35

5. Эластичная тесьма шириной 4 см – 75-95 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

6. Эластичный круглый шнур (с припусками) диаметром 3 мм 1,55-1,9 м, в зависимости от размера.

7. Фиксатор с двумя входами для эластичного шнура – 2 шт.

8. Люверсы металлические диаметром 5 мм – 4 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пресс для установки люверсов с комплектом насадок, пробойник.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- подкладка кармана – 4 детали;
- петля держатель – 1 деталь (2 штуки).

### 2. Из подкладочного материала:

- подкладка передней половинки – 2 детали;
- подкладка задней половинки – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 3. Из утеплителя (Тинсулейт):

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали.



Из утеплителя Juli-Tex Thermo или Тинсулейт плотностью 50-100 г/м<sup>2</sup> раскроить грубым краем детали передней и задней половинок брюк.


Эти виды утеплителя тонкие, теплые и ветрозащитные, что придает изделию теплозащитные свойства, не добавляя лишнего объема.



Детали передней и задней половинок брюк приложить изнаночной стороной на соответствующие детали из утеплителя. Приколоть булавками утеплитель по всем сторонам детали.



Рекомендуем выкраивать утеплитель без припуска на подгибку низа брюк.

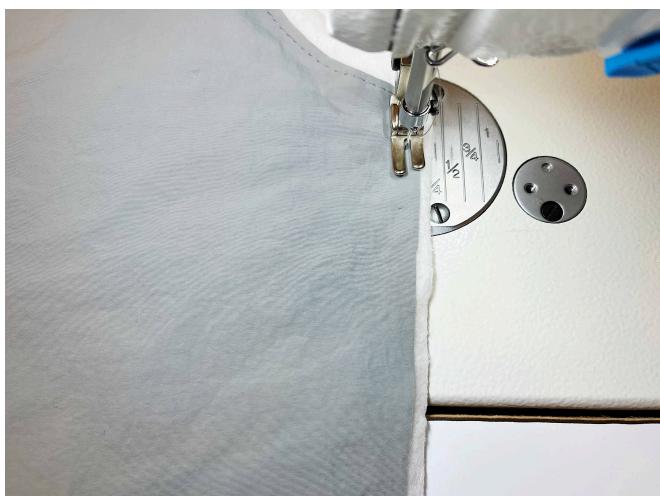

Простегать на швейной машинке детали передней и задней половинок брюк. Строчку проложить отступая от края срезов на 5 мм. Ширина стежка 4 мм. Без закрепок.