

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ МИССАНДЕЯ

---

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. По линии талии в верхней части изделия по переду складки, на спинке – сборка. На спинке кокетка, ниже – разрез на запах. Линия плеча спущенная. Рукав рубашечный, длинный. В нижней части рукава заложена складка. Воротник – стойка, переходящий в шарф. Нижняя часть изделия косого кроя с декоративным подрезом и сборкой в верхней части. Застежка в среднем шве нижней части спинки на потайную молнию. Длина изделия выше щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,1-11,7	1-2,7	6-7,2	6,9-10,9

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия по середине спинки от талии вниз, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	88,3-87,1	75,2-77,3
2 (162-168)	91,4-90,4	77,2-79,3
3 (170-176)	94,5-93,5	79,2-81,3
4 (178-184)	97,7-96,8	81,2-83,4

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза плательная, крепдешин, шелк, искусственный шелк, шифон.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно), плотные костюмные материалы.

Платье на фото выполнено из крепа в двух цветах. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 98% полиэстер + 2% эластан. Плотность: 215 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (все детали из одного материала), метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,95	3	3,15	3,25	3,4	3,45	3,45	3,55
2 (162-168)	3	3,05	3,25	3,3	3,4	3,45	3,5	3,6
3 (170-176)	3,05	3,1	3,35	3,35	3,5	3,55	3,6	3,65
4 (178-184)	3,1	3,15	3,4	3,45	3,55	3,6	3,65	3,75

Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (без детали нижняя часть переда), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,2	2,25	2,45	2,5	2,55	2,6
2 (162-168)	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,5	2,55	2,6	2,7
3 (170-176)	2,2	2,25	2,3	2,35	2,35	2,45	2,55	2,6	2,65	2,7
4 (178-184)	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,45	2,6	2,65	2,7	2,75

Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (для детали нижней части переда в другом цвете), метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-44	46-50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,3
2 (162-168)	1,2	1,2	1,3	1,3
3 (170-176)	1,2	1,25	1,3	1,3
4 (178-184)	1,2	1,25	1,3	1,3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента kleевая нитепрошивная по долевой, шириной 1,5 см – 53 см.
3. Потайная молния длиной 30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
4. Силиконовая лента шириной 1 см – 73-113 см, в зависимости от размера. Длина силиконовой ленты указана на лекалах.
5. Пуговица диаметром 0,5 см – 1 шт.
6. Нитки в тон основного материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
7. Нитки в тон дополнительного материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала (креп в белом цвете):

- верхняя часть переда – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- воротник-шарф – 2 детали.

### 2. Из дополнительного материала (креп в черном цвете):

- нижняя часть переда – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


## ПРИПУСКИ

---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по среднему срезу на детали нижней части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

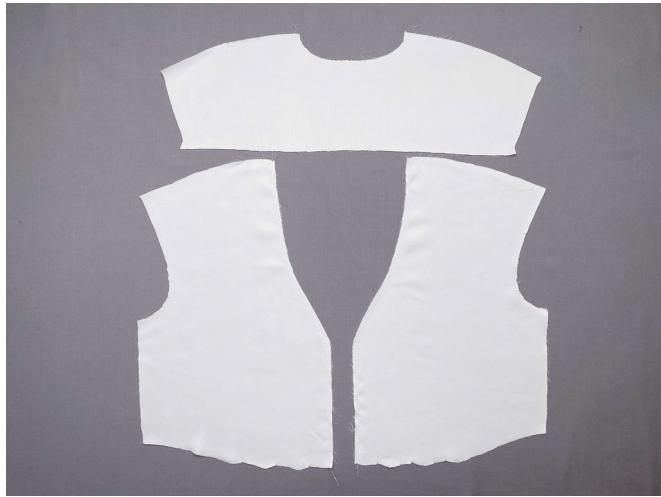

Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить на деталях технические строчки на швейной машинке.

#### Проложить технические строчки:

- вдоль среза горловины на деталях верхней части переда;
- вдоль среза горловины на детали кокетки спинки;
- вдоль среза талии на деталях нижней части спинки.

**ВАЖНО!** После прокладывания строчек сравнить срезы с лекалами. Они не должны быть растянутыми. При необходимости стянуть строчкой до нужной длины.

## ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

**Для чего?** Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

**Как?** После прокладывания стабилизирующих строчек рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевым, боковым, приметать кокетку, талиевому). Приметать молнию. Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

**Сборку проводим одним из способов:**

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

**Важно!** В случаях, когда на материале остаются следы от иглы для проверки посадки и возможных дефектов, рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например, вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то основовку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.